


符合ISO标准的电磁阀

VQ7-6 系列


尺寸 1/单体式



阀型号表示方法

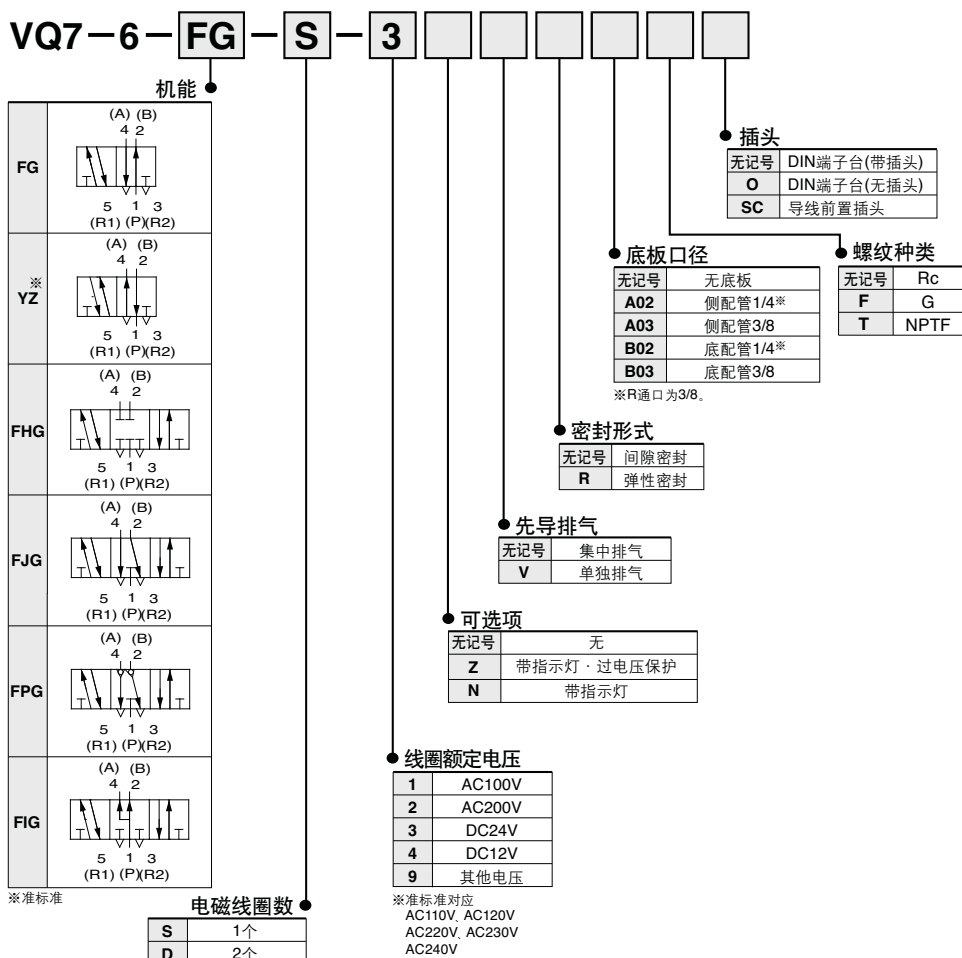


底板型号表示方法

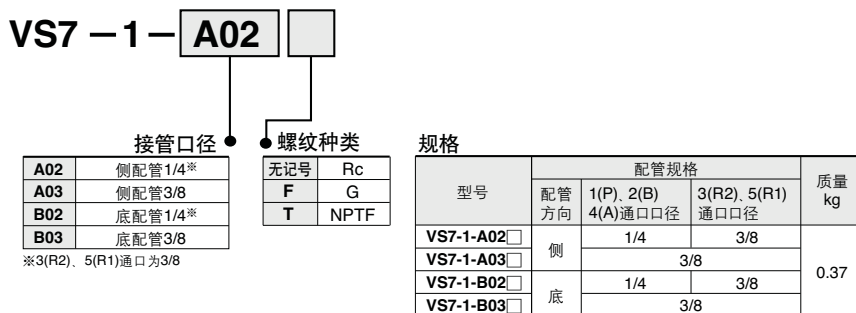

性能

系列	机能		密封形式	型号	接管 口 径	流量特性						注1)	注2)
						1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→EA/EB)			响应时间 ms	质量 kg
						C [dm ³ /(s bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s bar)]	b	Cv		
VQ7-6	2位	单电控	间隙密封	VQ7-6-FG-S-□	1/4	4.1	0.10	0.9	5.2	0.10	1.1	20以下	0.40
			弹性密封	VQ7-6-FG-S-□R		5.0	0.13	1.1	6.0	0.11	1.4	25以下	
		双电控	间隙密封	VQ7-6-FG-D-□		4.1	0.10	0.9	5.2	0.10	1.1	12以下	0.45
			弹性密封	VQ7-6-FG-D-□R		5.0	0.13	1.1	6.0	0.11	1.4	15以下	
	3位	中封式	间隙密封	VQ7-6-FHG-D-□		4.1	0.10	0.9	5.2	0.10	1.1	40以下	0.48
			弹性密封	VQ7-6-FHG-D-□R		5.0	0.13	1.1	5.6	0.20	1.3	45以下	
		中泄式	间隙密封	VQ7-6-FJG-D-□		4.1	0.10	0.9	5.2	0.10	1.1	40以下	0.48
			弹性密封	VQ7-6-FJG-D-□R		4.8	0.16	1.1	6.0	0.17	1.4	45以下	
		中压式	间隙密封	VQ7-6-FPG-D-□		1.4	—	—	3.1	—	—	50以下	0.84
			弹性密封	VQ7-6-FPG-D-□R		1.4	—	—	3.1	—	—	50以下	
		中止式	间隙密封	VQ7-6-FIG-D-□		4.1	0.10	0.9	5.2	0.08	1.1	40以下	0.48
			弹性密封	VQ7-6-FIG-D-□R		5.6	0.15	1.2	5.9	0.08	1.3	45以下	


注1) 依据JISB8375-1981(供给压力0.5MPa、带灯及过电压保护回路、使用清洁空气时的值。随压力和空气品质而改变。)双电控阀ON时的值。
注2) 无底板的质量(底板:0.37kg)

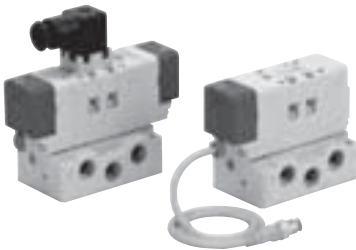


标准规格

图形符号


2位单电控




2位双电控(间隙密封)




2位双电控(弹性密封)




3位中封式




3位中泄式



3位中止式



3位中压式



阀的规格	密封形式		间隙密封		弹性密封	
	使用流体		空气 惰性气体			
	最高使用压力		1.0MPa			
	最低使用压力	单电控	0.15MPa		0.20MPa	
		双电控	0.15MPa		0.15MPa	
		3位	0.15MPa		0.20MPa	
	环境温度及使用流体温度		-10~60℃ 注1)		-5~60℃ 注1)	
	给油		不要			
手动操作		推压式(要工具型)				
耐冲击 / 耐振动		150/30 m/s ² 注2)				
保护构造		IP65(防尘 防喷流)				
电气规格	线圈额定电压		DC12V,24V,AC100V,110V,200V,220V,240V(50/60Hz)			
	允许电压变动		额定电压的±10%			
	线圈绝缘种类		相当B种			
	消耗功率 (电流值)	DC24V	DC1W(42mA)			
		DC12V	DC1W(83mA)			
		AC100V ^{注3)}	1.2VA(12mA)			
		AC110V ^{注3)}	1.3VA(11.5mA)			
		AC120V ^{注3)}	1.5VA(12mA)			
		AC200V ^{注3)}	1.8VA(8.8mA)			
		AC220V ^{注3)}	1.8VA(8.4mA)			
AC230V ^{注3)}		2.0VA(8.7mA)				
	AC240V ^{注3)}	2.1VA(8.8mA)				



注1) 低温の場合使用干燥空气不结露。
注2) 耐冲击: 在落下式冲击试验机上,沿主阀芯及动铁芯的轴向及垂直于轴向,在通电和不通电的各个条件下,各自做1次试验时,都没有误动作(为初期的值)。
耐振动: 沿主阀芯及动铁芯的轴向及垂直于轴向,在通电和不通电的各个条件下,按45~2000Hz进行振动试验时,都没有误动作(为初期的值)。
注3) AC线圈规格带整流元件,故起动与励磁的消耗功率没有差别。

VQ7-6 系列

DIN形插座式


2位单电控 : VQ7-6-FG-S

单电控(逆加压): VQ7-6-YZ-S

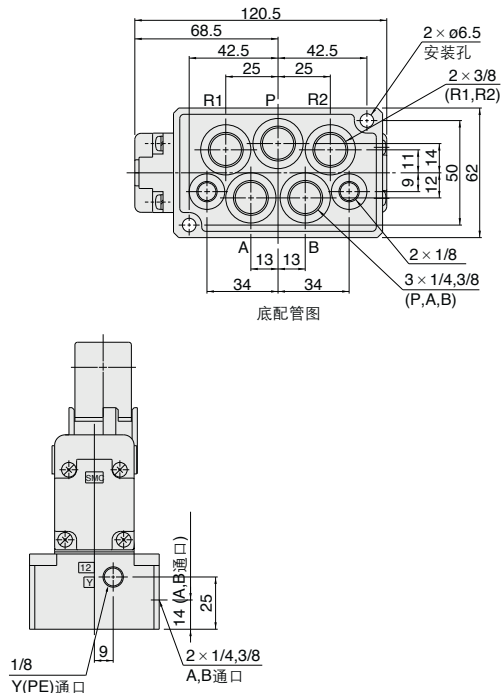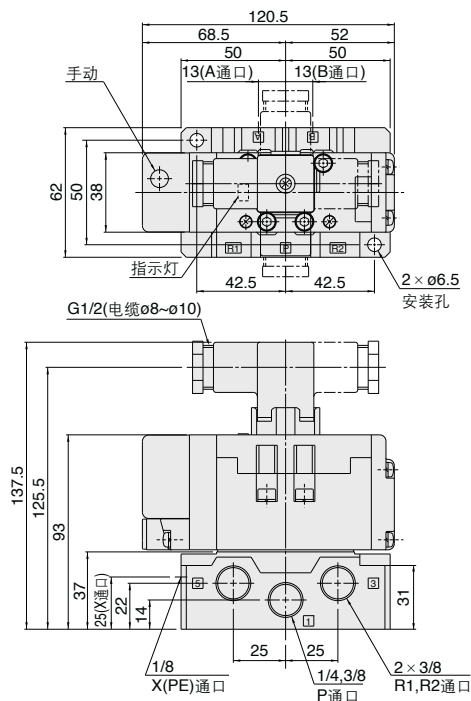

2位双电控 : VQ7-6-FG-D


双电控(逆加压): VQ7-6-YZ-D

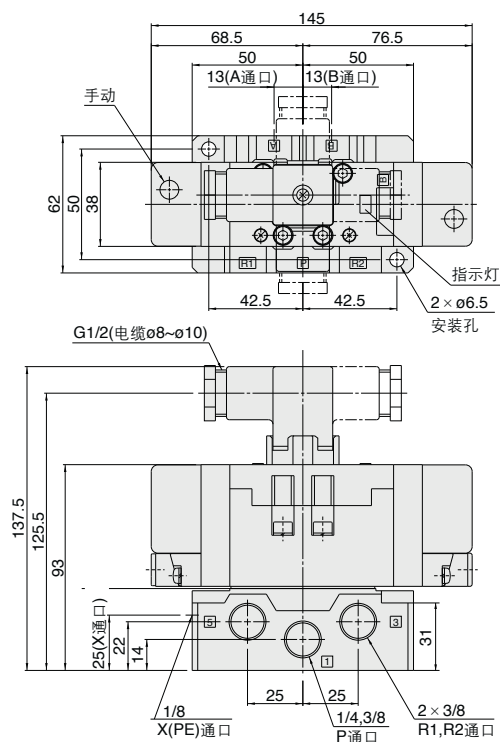

3位中封式: VQ7-6-FHG-D





中泄式: VQ7-6-FJG-D

中压式: VQ7-6-FIG-D


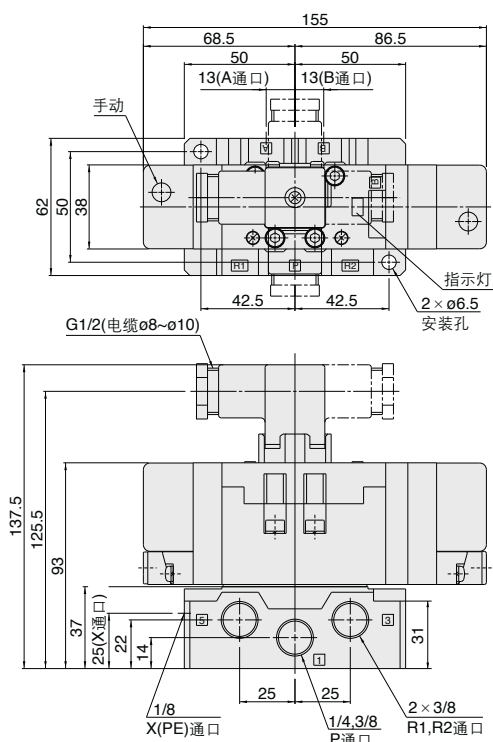


导线前置插头式



2位单电控 : **VQ7-6-FG-S-□□□□SC**
 单电控(逆加压) : **VQ7-6-YZ-S-□□□□SC**

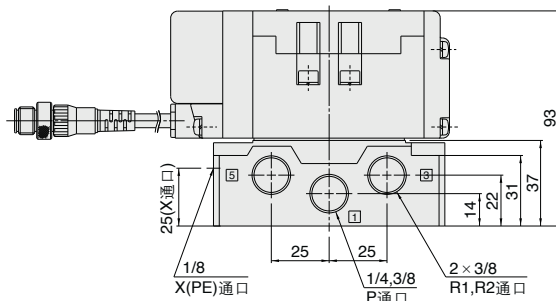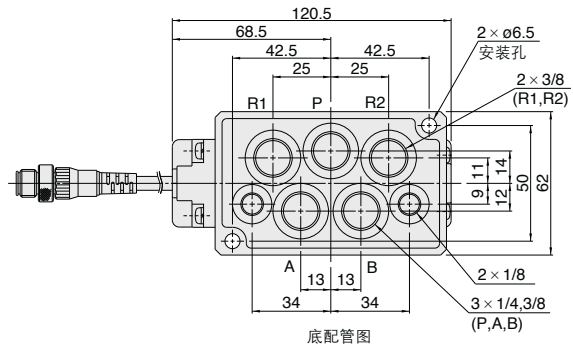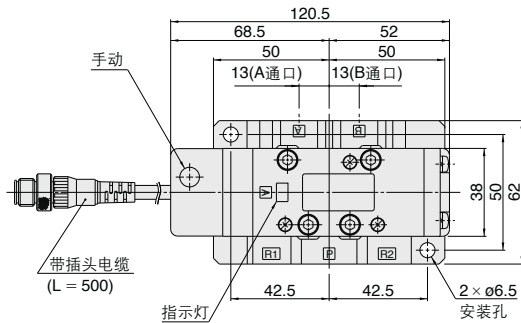

2位双电控 : **VQ7-6-FG-D-□□□□SC**
 双电控(逆加压) : **VQ7-6-YZ-D-□□□□SC**

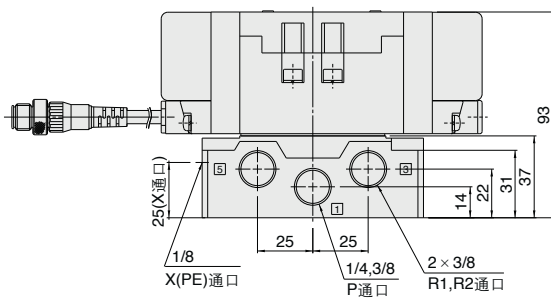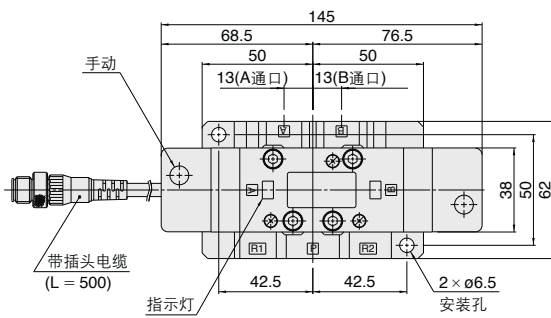

3位中封式 : **VQ7-6-FHG-D-□□□□SC**
 中泄式 : **VQ7-6-FJG-D-□□□□SC**
 中压式 : **VQ7-6-FIG-D-□□□□SC**

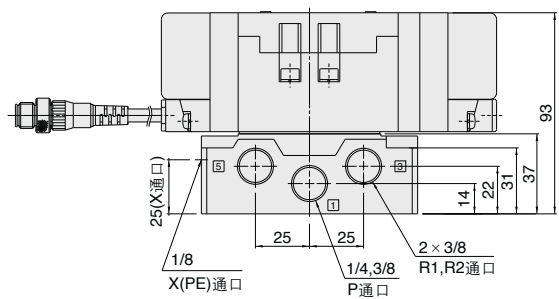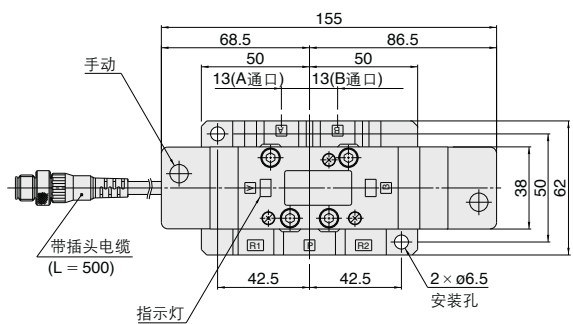


SJ
 SY
 SV
 SYJ
 SZ
 VP4
 S0700
 VQ
 VQ4
 VQ5
 VQC
 VQZ
 SQ
 VFS
 VFR
 VQ7

VQ7-6 系列 构造简图


DIN形插座式

间隙密封


VQ7-6-FG-S-□




VQ7-6-FG-D-□

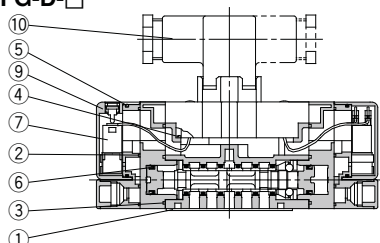

VQ7-6-^{FHG}_{FJG}-D-□

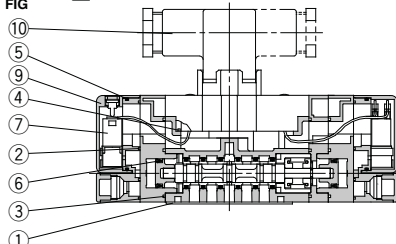


VQ7-6-FPG-D-□

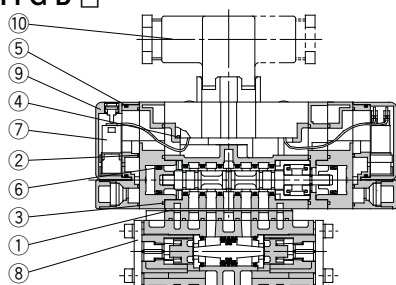


弹性密封


VQ7-6-FG-S-□R□



VQ7-6-FG-D-□R□

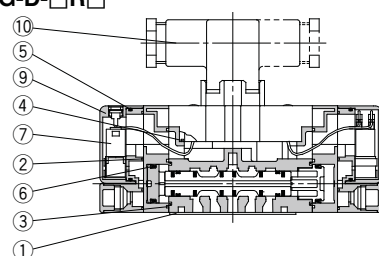

VQ7-6-^{FHG}_{FJG}-D-□R□

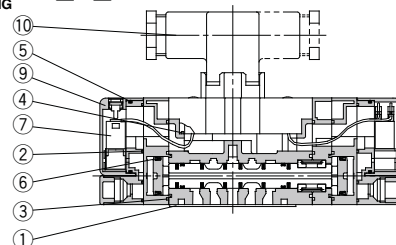

可换件

序号	名称	VQ7-6-FG-S-□	VQ7-6-FG-D-□	VQ7-6- ^{FHG} _{FJG} -D-□	VQ7-6-FPG-D-□	VQ7-6-FG-S-□R□	VQ7-6-FG-D-□R□	VQ7-6- ^{FHG} _{FJG} -D-□R□
1	垫片				AXT500-13			
2	垫片A				VQ7060-13-2			
3	垫片B				VQ7060-13-1			
4	垫片C				VQ7060-13-3			
5	O形圈				37 × 1.6			
6	小Y形密封圈		MYN-11				MYN-16	
7	先导阀组件注1)注2)			VQZ110Q-□ (5:DC24V, 6:DC12V, 1:AC用注3))				
8	中位止回隔板		—		VV71-FPG		—	
9	先导阀盖				VQ7060-9A-1			
10	DIN形插头				UKL-S1			

注1) 仅同一电压的先导阀组件可更换。

注2) 阀内部的基板回路不同，故先导阀组件更换时，电压不能变更。

注3) AC100~240V的先导阀是共通的。

VQ7-8 系列

集装式可选项/安装螺钉型号

VQ7-6用安装螺钉型号

可选项个数		0		一层叠加						二层叠加			
安装螺钉	型号	AXT632-45-1	AXT632-45-2	AXT632-45-4	AXT632-45-5	AXT632-45-6	AXT632-45-7	AXT632-45-8	AXT632-45-9	AXT632-45-10	AXT632-45-11	AXT632-45-12	AXT632-45-13
	尺寸	M5×35 带SW	M5×15 带SW	M5×45 带SW	M5×60 带SW	M5×65 带SW	M5×70 带SW	M5×75 带SW	M5×90 带SW	M5×95 带SW	M5×100 带SW	M5×105 带SW	M5×115 带SW
可选项 安装图													

可选项个数		三层叠加				
安装螺钉	型号	AXT632-45-14	AXT632-45-16	AXT632-45-17	AXT632-45-18	AXT632-45-19
	尺寸	M5×120 带SW	M5×130 带SW	M5×135 带SW	M5×140 带SW	M5×145 带SW
可选项 安装图						

可选项安装图的隔板①的装着位置，
除下记的注意事项注1)~3)以外没有限制。

隔板类

- 防止主排气路形成背压的连接板
- 节流阀隔板
- 释放阀隔板
- 隔板①
 - 单独SUP用隔板
 - 单独EXH用隔板
 - R1, R2单独EXH用隔板
 - 逆加压用隔板
 - 残压释放阀隔板
 - 带残压释放阀单独SUP用隔板

- 隔板②
 - 隔板型减压阀(P减压)
 - 隔板型减压阀(A减压)
 - 隔板型减压阀(B减压)
 - 中位止回隔板
 - 带残压释放阀的中位止回隔板

- 注1) 节流阀隔板与中位止回隔板(含带残压释放阀)不能组合。
注2) 中位止回隔板(含带残压释放阀)与单独EXH用隔板及R1、R2单独EXH用隔板组合的场合，注意安装位置。
(上) (下) (下)
注3) 隔板型减压阀与中位止回隔板(含带残压释放阀)组合的场合，注意安装位置。
(上) (下) (下)

VQ7-8用安装螺钉型号

可选项个数		0		一层叠加				二层叠加		
安装螺钉	型号	AXT632-54-1	AXT632-54-2	AXT632-54-3	AXT632-54-5	AXT632-54-6	AXT632-54-7	AXT632-54-8	AXT632-54-9	AXT632-54-11
	尺寸	M6×45 带SW	M6×18 带SW	M6×55 带SW	M6×85 带SW	M6×100 带SW	M6×105 带SW	M6×125 带SW	M6×140 带SW	M6×160 带SW
可选项 安装图										


可选项个数		三层叠加			
安装螺钉	型号	AXT632-54-12	AXT632-54-13	AXT632-54-14	AXT632-54-15
	尺寸	M6×165 带SW	M6×180 带SW	M6×185 带SW	M6×200 带SW
可选项 安装图					

隔板类

- 防止主排气路形成背压的连接板
- 隔板型减压阀(P减压)
- 隔板型减压阀(A减压)
- 隔板型减压阀(B减压)
- 中位止回隔板
- 隔板①
 - 单独SUP用隔板
 - 单独EXH用隔板
 - R1, R2单独EXH用隔板
 - 逆加压用隔板
 - 残压释放阀隔板
 - 节流阀隔板
 - 释放阀隔板

- 注1) 节流阀隔板与中位止回隔板不能组合。
注2) 隔板①的装着位置没有限制。
注3) 中位止回隔板(含带残压释放阀)与单独EXH用隔板及R1、R2单独EXH用隔板组合的场合，注意安装位置。
(上) (下) (下)
注4) 隔板型减压阀与中位止回隔板(含带残压释放阀)组合的场合，注意安装位置。
(上) (下) (下)

集装式分解图

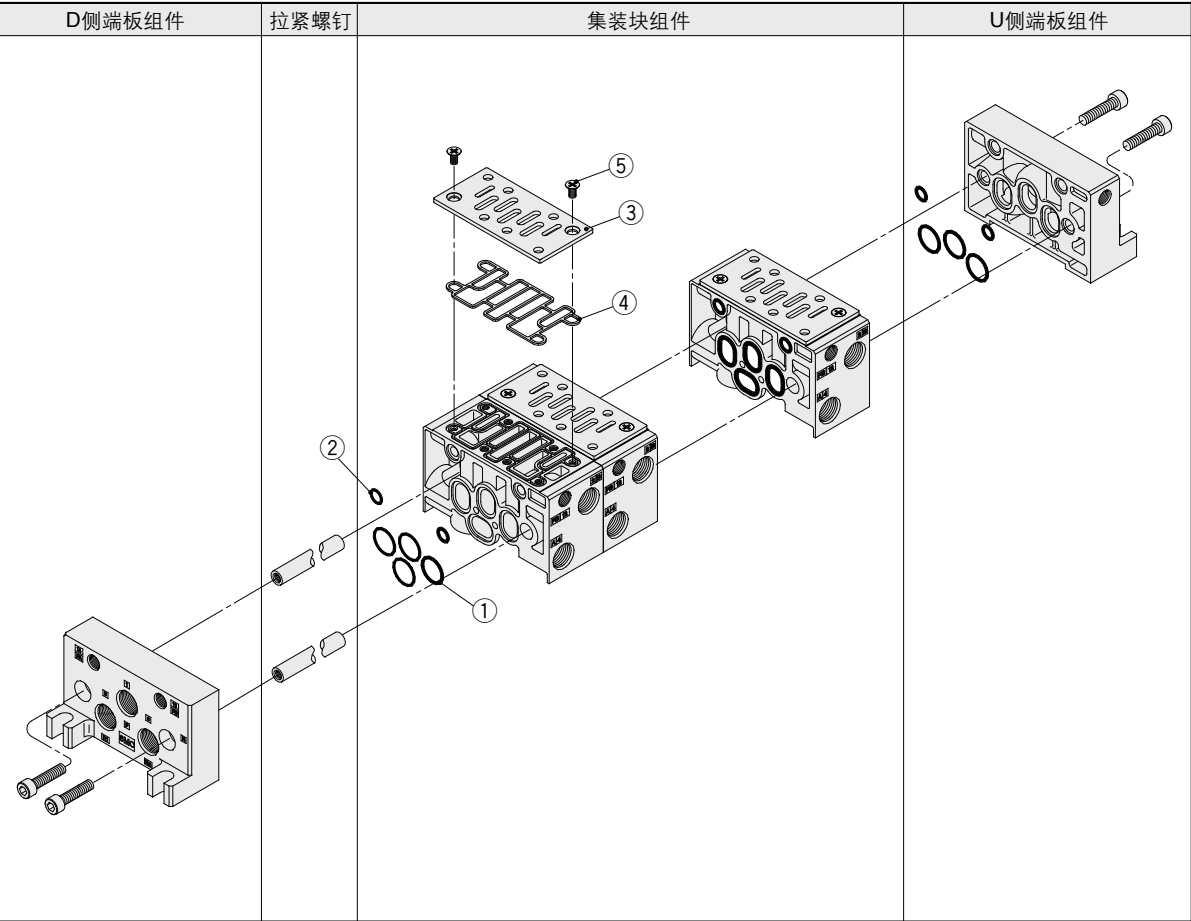

<端板组件>

AXT502- A-

端板位置	
L	U侧
R	D侧

P, R通口口径	
02	1/4
03	3/8
C12	ø12用快换接头

螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

注) 快换接头上不对应。

<拉紧螺钉型号>

AXT502-34-

位数	
2	2位用
3	3位用
10	10位用

注) 这个拉紧螺钉, 各位数用都是一样的。

<集装块组件>

AXT502-1A- -

配管规格	
A	侧
B	底

气缸通口口径	
02	1/4
03	3/8
注1) C6	ø6用快换接头
注1) C8	ø8用快换接头
注1) C10	ø10用快换接头

气缸通口位置	
L	L侧
R	R侧

螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

注) 快换接头上不对应。

<集装块用可换件>

	型号	名称	数	材质
1	AXT502-19	O-形圈	4	NBR
2	AXT502-20	O-形圈	2	NBR
3	AXT502-22-2	板	1	SPCC
4	AXT502-31	垫片	1	NBR
5	M4×8	沉头小螺钉	2	SWRH

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ


VFS

VFR

VQ7

VQ7-6 系列

集装式分解图

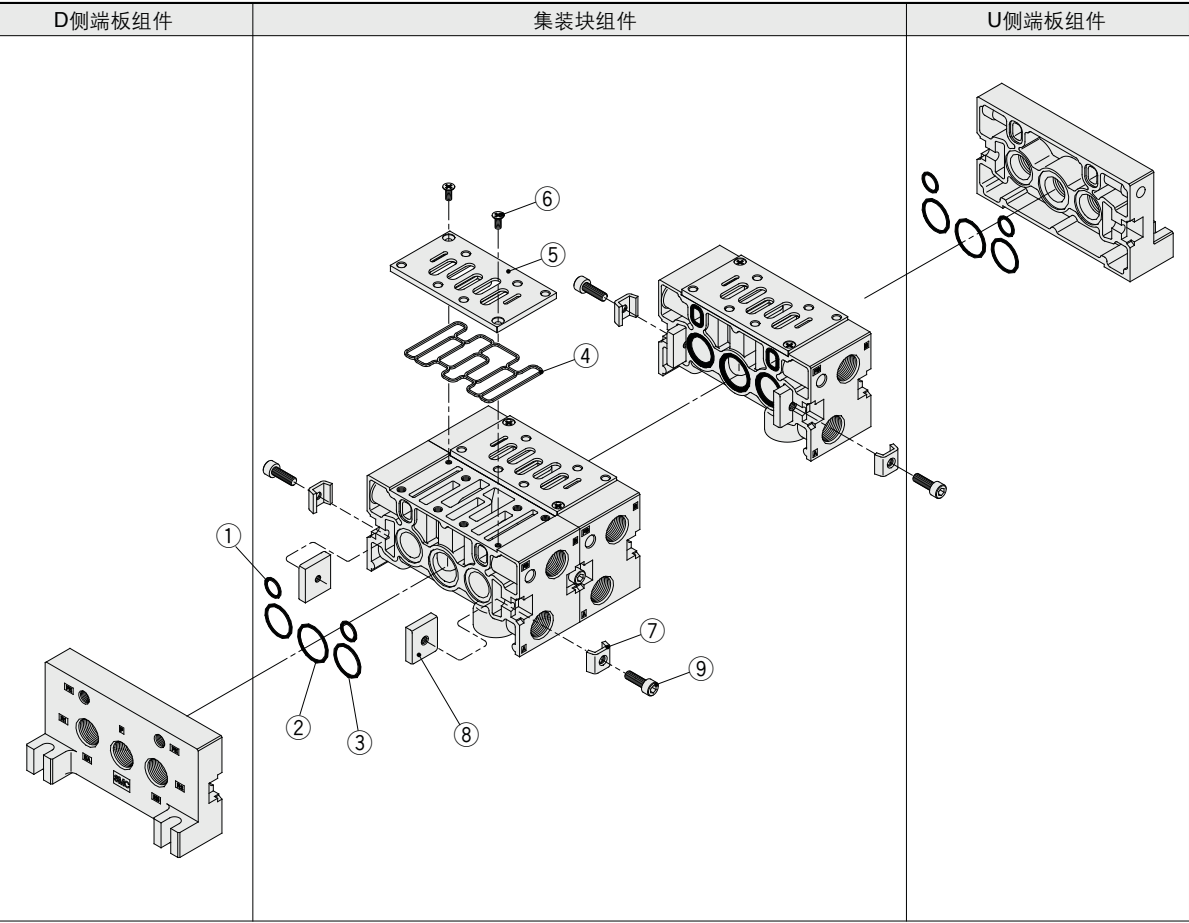

<端板组件>

AXT512-□ A-□□

端板位置	
L	U侧
R	D侧
P, R通口口径	
04	1/2
06	3/4
C12	ø12用快换接头

螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

注) 快换接头上不对应。

<集装块组件>

AXT512-1A-□□□-□

配管规格	
A	侧
B	底
气缸通口口径	
03	3/8
04	1/2
螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

气缸通口位置

L	L侧
R	R侧

<集装块用可换件>

	型号	名称	数	材质
1	AXT512-13	O-形圈	2	NBR
2	AS568-022	O-形圈	1	NBR
3	AS568-020	O-形圈	2	NBR
4	AXT512-5	垫片	1	NBR
5	AXT512-4	板	1	SPCC
6	M4 × 10	沉头小螺钉	2	SWRH
7	AXT512-6-1	连接件A	2	SPCC
8	AXT512-6-4	连接件B	2	SS
9	AXT512-6-3	内六角螺钉	2	SCM


符合ISO标准的电磁阀

VQ7-8 系列


尺寸 2/单体式



阀型号表示方法

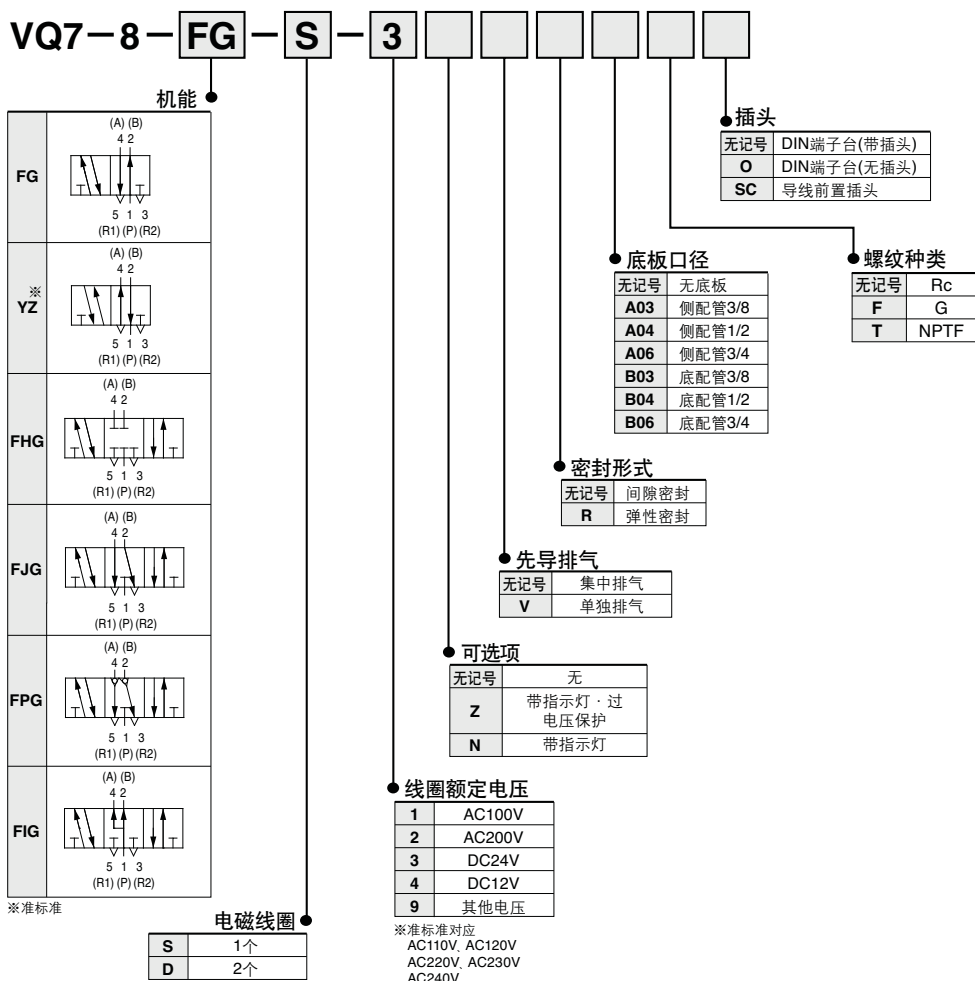

底板型号表示方法

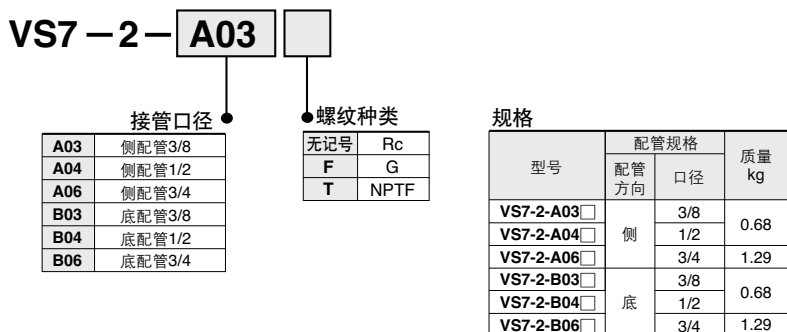

型号

系列	机能		密封形式	型号	接管 口径	流量特性						注1)	注2)
						1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→EA/EB)			响应时间 ms	质量 kg
						C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	C [dm³/(s·bar)]	b	Cv		
VQ7-8	2位	单电控	间隙密封	VQ7-8-FG-S-□	3/8	10	0.18	2.4	12	0.24	3.0	40以下	0.64
			弹性密封	VQ7-8-FG-S-□R		12	0.24	3.0	13	0.27	3.3	45以下	
		双电控	间隙密封	VQ7-8-FG-D-□		10	0.18	2.4	12	0.24	3.0	15以下	0.70
			弹性密封	VQ7-8-FG-D-□R		12	0.24	3.0	13	0.27	3.3	20以下	
	3位	中封式	间隙密封	VQ7-8-FHG-D-□		10	0.28	2.4	10	0.24	2.4	45以下	0.75
			弹性密封	VQ7-8-FHG-D-□R		11	0.25	2.8	11	0.27	2.8	50以下	
		中泄式	间隙密封	VQ7-8-FJG-D-□		10	0.16	2.4	10	0.20	2.4	45以下	0.75
			弹性密封	VQ7-8-FJG-D-□R		11	0.26	2.8	13	0.27	3.3	50以下	
		中压式	间隙密封	VQ7-8-FPG-D-□		7.2	—	—	7.0	—	—	60以下	1.98
			弹性密封	VQ7-8-FPG-D-□R		7.2	—	—	7.0	—	—	60以下	
		中止式	间隙密封	VQ7-8-FIG-D-□		10	0.26	2.4	11	0.25	2.8	45以下	0.75
			弹性密封	VQ7-8-FIG-D-□R		13	0.27	3.3	12	0.29	3.0	50以下	

注1) 依据JISB8375-1981(供给压力0.5MPa、带灯及过电压保护回路、使用清洁空气时的值、随压力和空气品质而改变。)双电控阀ON时的值。
注2) 无底板的质量(底板: 3/8, 1/2: 0.68kg, 3/4: 1.29kg)




标准规格

阀的规格	密封形式		间隙密封	弹性密封
	使用流体		空气 惰性气体	
	最高使用压力		1.0MPa	
	最低使用压力	单电控	0.15MPa	0.20MPa
		双电控	0.15MPa	0.15MPa
		3位	0.15MPa	0.20MPa
	环境温度及使用流体温度		-10~60℃ 注1)	-5~60℃ 注1)
	给油		不要	
	手动操作		推压式(要工具型)	
耐冲击 / 耐振动		150/30 m/s2 注2)		
保护构造		IP65(防尘 防喷流)		
电气规格	线圈额定电压		DC12V,24V,AC100V,110V,200V,220V,240V(50/60Hz)	
	允许电压变动		额定电压的±10%	
	线圈绝缘种类		相当B种	
	消耗功率 (电流值)	DC24V	DC1W(42mA)	
		DC12V	DC1W(83mA)	
		AC100V ^{注3)}	1.2VA(12mA)	
		AC110V ^{注3)}	1.3VA(11.5mA)	
		AC120V ^{注3)}	1.5VA(12mA)	
		AC200V ^{注3)}	1.8VA(8.8mA)	
		AC220V ^{注3)}	1.8VA(8.4mA)	
AC230V ^{注3)}		2.0VA(8.7mA)		
	AC240V ^{注3)}	2.1VA(8.8mA)		


图形符号

2位单电控 2位双电控(间隙密封)




2位双电控(弹性密封)

3位中封式




3位中泄式

3位中止式



3位中压式




注1) 低温的场合使用干燥空气不结露。
注2) 耐冲击: 在落下式冲击试验机上, 沿主阀芯及动铁芯的轴向及垂直于轴向, 在通电和不通电的各个条件下, 各自做1次试验时, 都没有误动作(为初期的值)。
耐振动: 沿主阀芯及动铁芯的轴向及垂直于轴向, 在通电和不通电的各个条件下, 按45~2000Hz进行振动试验时, 都没有误动作(为初期的值)。
注3) AC线圈规格带整流元件, 故起动与励磁的消耗功率没有差别。

VQ7-8 系列

DIN形插座式


2位单电控 : VQ7-8-FG-S

单电控(逆加压): VQ7-8-YZ-S

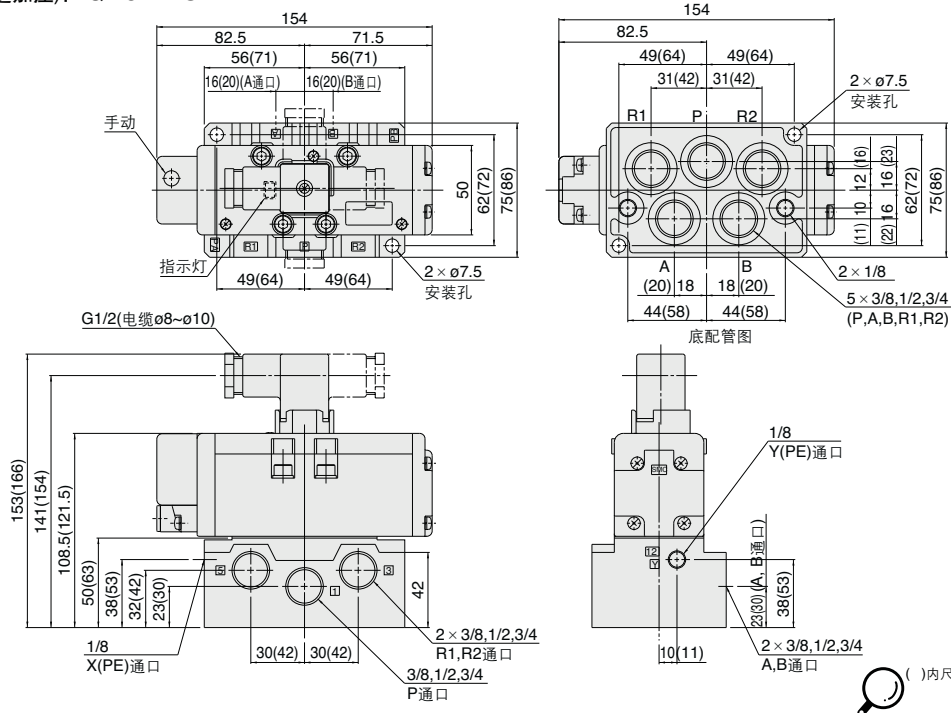

2位双电控 : VQ7-8-FG-D


双电控(逆加压): VQ7-8-YZ-D

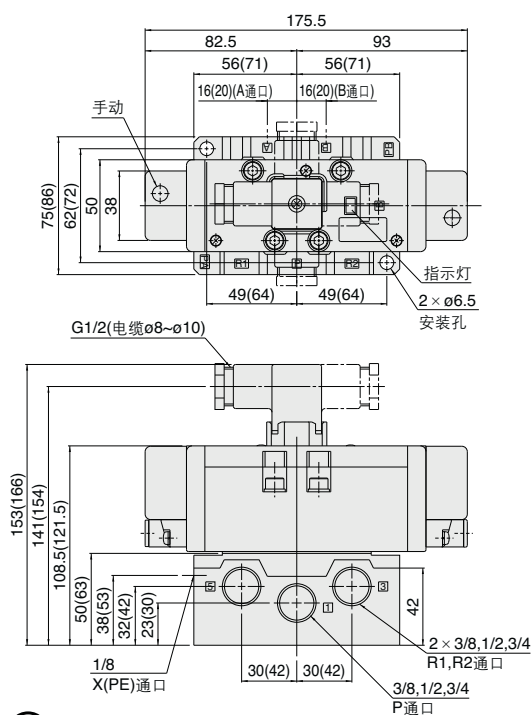

3位中封式: VQ7-8-FHG-D

中泄式: VQ7-8-FJG-D

中压式: VQ7-8-FIG-D


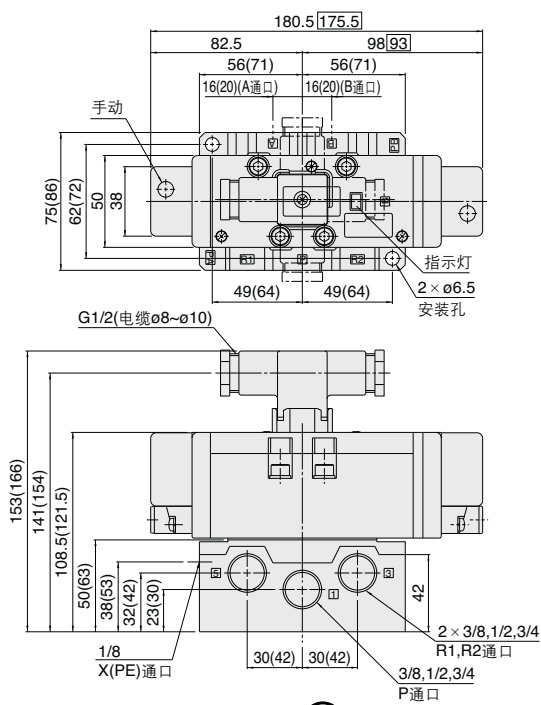


() 内尺寸是3/4の場合

() 内尺寸是3/4の場合
() 内尺寸是弹性密封の場合


导线前置插头式

2位单电控 : **VQ7-8-FG-S-□□□□SC**
 单电控(逆加压) : **VQ7-8-YZ-S-□□□□SC**

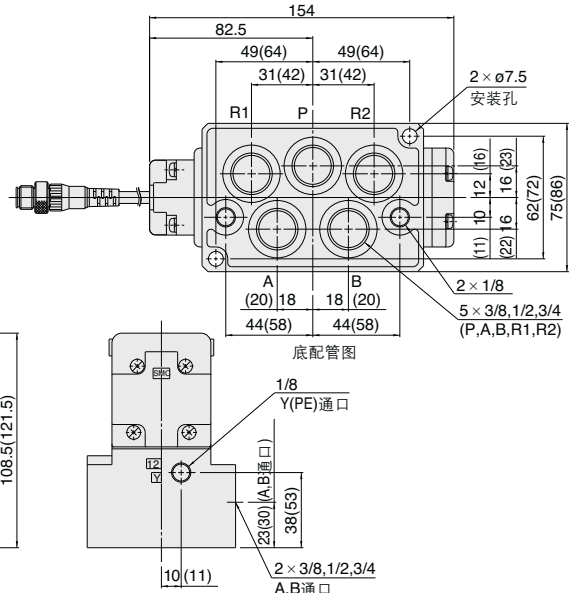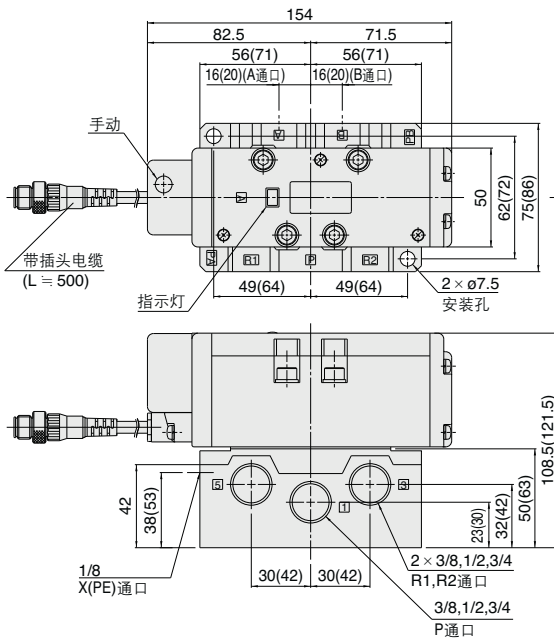


() 内尺寸是3/4的场合

2位双电控 : **VQ7-8-FG-D-□□□□SC**
 双电控(逆加压) : **VQ7-8-YZ-D-□□□□SC**

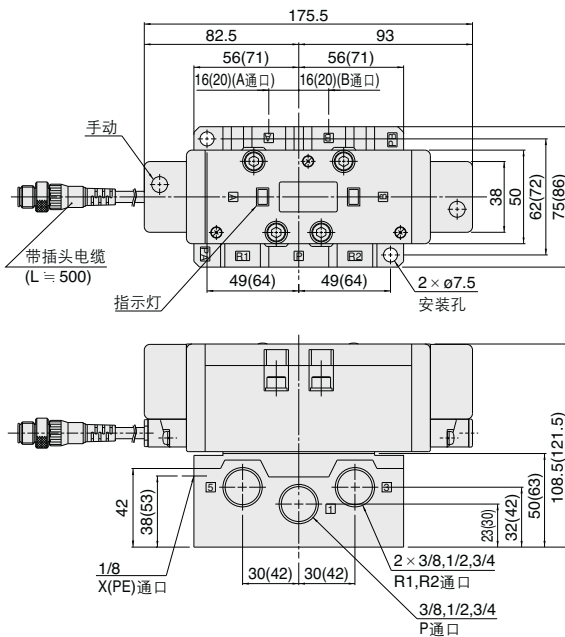

() 内尺寸是3/4的场合

3位中封式 : **VQ7-8-FHG-D-□□□□SC**
 中泄式 : **VQ7-8-FJG-D-□□□□SC**
 中压式 : **VQ7-8-FIG-D-□□□□SC**

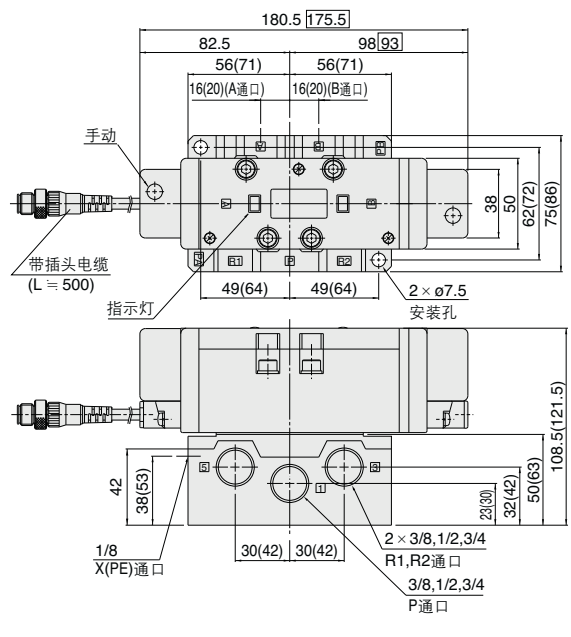


() 内尺寸是3/4的场合
 □ 内尺寸是弹性密封的场合

VQ7-8 系列 构造简图


DIN形插座式

间隙密封


VQ7-8-FG-S-□

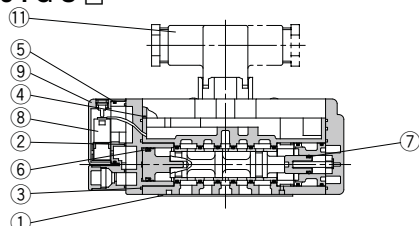


VQ7-8-FG-D-□

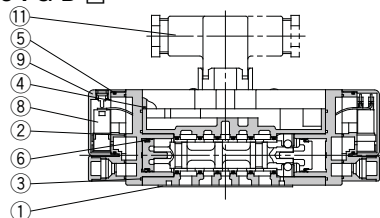

VQ7-8-^{FHG}
FJG -D-□
FIG

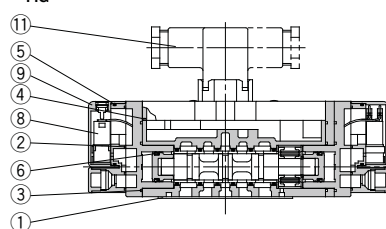


VQ7-8-FPG-D-□

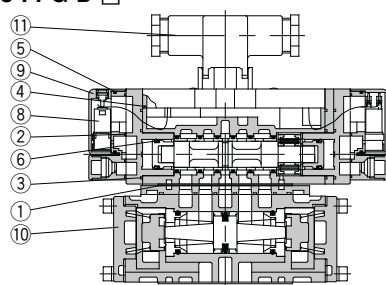


弹性密封


VQ7-8-FG-S-□R□



VQ7-8-FG-D-□R□

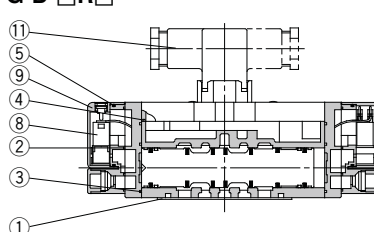

VQ7-8-^{FHG}
FJG -D-□R□
FIG

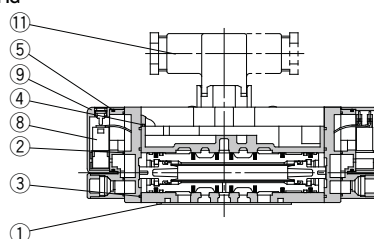

可换件

序号	名称	VQ7-8-FG-S-□	VQ7-8-FG-D-□	VQ7-8- ^{FHG} FJG -D-□ FIG	VQ7-8-FPG-D-□	VQ7-8-FG-S-□R□	VQ7-8-FG-D-□R□	VQ7-8- ^{FHG} FJG -D-□R□ FIG
1	垫片	AXT510-13						
2	垫片A	VQ7060-13-2						
3	垫片B	VQ7080-13-1						
4	垫片C	VQ7080-13-3						
5	O形圈	37 × 1.6						
6	小Y形密封圈	MYN-16		MYN-14		—		
7	小Y形密封圈	MYN-8	—					
8	先导阀组件 ^{注1)注2)}	VQZ110Q-□ (5:DC24V, 6:DC12V, 1:AC用 ^{注3)})						
9	先导阀盖	VQ7060-9A-1						
10	中位止回隔板	—		VV72-FPG		—		
11	DIN形插头	UKL-S1						

注1) 仅同一电压的先导阀组件可更换。

注2) 阀内部的基板回路不同，故先导阀组件更换时，电压不能变更。

注3) AC100~240V的先导阀是共通的。

VQ7-8 系列

集装式可选项/安装螺钉型号

VQ7-6用安装螺钉型号

可选项个数		0		一层叠加						二层叠加			
安装螺钉	型号	AXT632-45-1	AXT632-45-2	AXT632-45-4	AXT632-45-5	AXT632-45-6	AXT632-45-7	AXT632-45-8	AXT632-45-9	AXT632-45-10	AXT632-45-11	AXT632-45-12	AXT632-45-13
	尺寸	M5×35 带SW	M5×15 带SW	M5×45 带SW	M5×60 带SW	M5×65 带SW	M5×70 带SW	M5×75 带SW	M5×90 带SW	M5×95 带SW	M5×100 带SW	M5×105 带SW	M5×115 带SW
可选项 安装图													

可选项个数		三层叠加				
安装螺钉	型号	AXT632-45-14	AXT632-45-16	AXT632-45-17	AXT632-45-18	AXT632-45-19
	尺寸	M5×120 带SW	M5×130 带SW	M5×135 带SW	M5×140 带SW	M5×145 带SW
可选项 安装图						

可选项安装图的隔板①的装着位置，
除下记的注意事项注1)~3)以外没有限制。

隔板类

- 防止主排气路形成背压的连接板
- 节流阀隔板
- 释放阀隔板
- 隔板①
 - 单独SUP用隔板
 - 单独EXH用隔板
 - R1, R2单独EXH用隔板
 - 逆加压用隔板
 - 残压释放阀隔板
 - 带残压释放阀单独SUP用隔板

- 隔板②
 - 隔板型减压阀(P减压)
 - 隔板型减压阀(A减压)
 - 隔板型减压阀(B减压)
 - 中位止回隔板
 - 带残压释放阀的中位止回隔板

- 注1) 节流阀隔板与中位止回隔板(含带残压释放阀)不能组合。
注2) 中位止回隔板(含带残压释放阀)与单独EXH用隔板及R1、R2单独EXH用隔板组合的场合，注意安装位置。
(上) (下) (下)
注3) 隔板型减压阀与中位止回隔板(含带残压释放阀)组合的场合，注意安装位置。
(上) (下) (下)

VQ7-8用安装螺钉型号

可选项个数		0		一层叠加				二层叠加		
安装螺钉	型号	AXT632-54-1	AXT632-54-2	AXT632-54-3	AXT632-54-5	AXT632-54-6	AXT632-54-7	AXT632-54-8	AXT632-54-9	AXT632-54-11
	尺寸	M6×45 带SW	M6×18 带SW	M6×55 带SW	M6×85 带SW	M6×100 带SW	M6×105 带SW	M6×125 带SW	M6×140 带SW	M6×160 带SW
可选项 安装图										


可选项个数		三层叠加			
安装螺钉	型号	AXT632-54-12	AXT632-54-13	AXT632-54-14	AXT632-54-15
	尺寸	M6×165 带SW	M6×180 带SW	M6×185 带SW	M6×200 带SW
可选项 安装图					

隔板类

- 防止主排气路形成背压的连接板
- 隔板型减压阀(P减压)
- 隔板型减压阀(A减压)
- 隔板型减压阀(B减压)
- 中位止回隔板
- 隔板①
 - 单独SUP用隔板
 - 单独EXH用隔板
 - R1, R2单独EXH用隔板
 - 逆加压用隔板
 - 残压释放阀隔板
 - 节流阀隔板
 - 释放阀隔板

- 注1) 节流阀隔板与中位止回隔板不能组合。
注2) 隔板①的装着位置没有限制。
注3) 中位止回隔板(含带残压释放阀)与单独EXH用隔板及R1、R2单独EXH用隔板组合的场合，注意安装位置。
(上) (下) (下)
注4) 隔板型减压阀与中位止回隔板(含带残压释放阀)组合的场合，注意安装位置。
(上) (下) (下)

集装式分解图

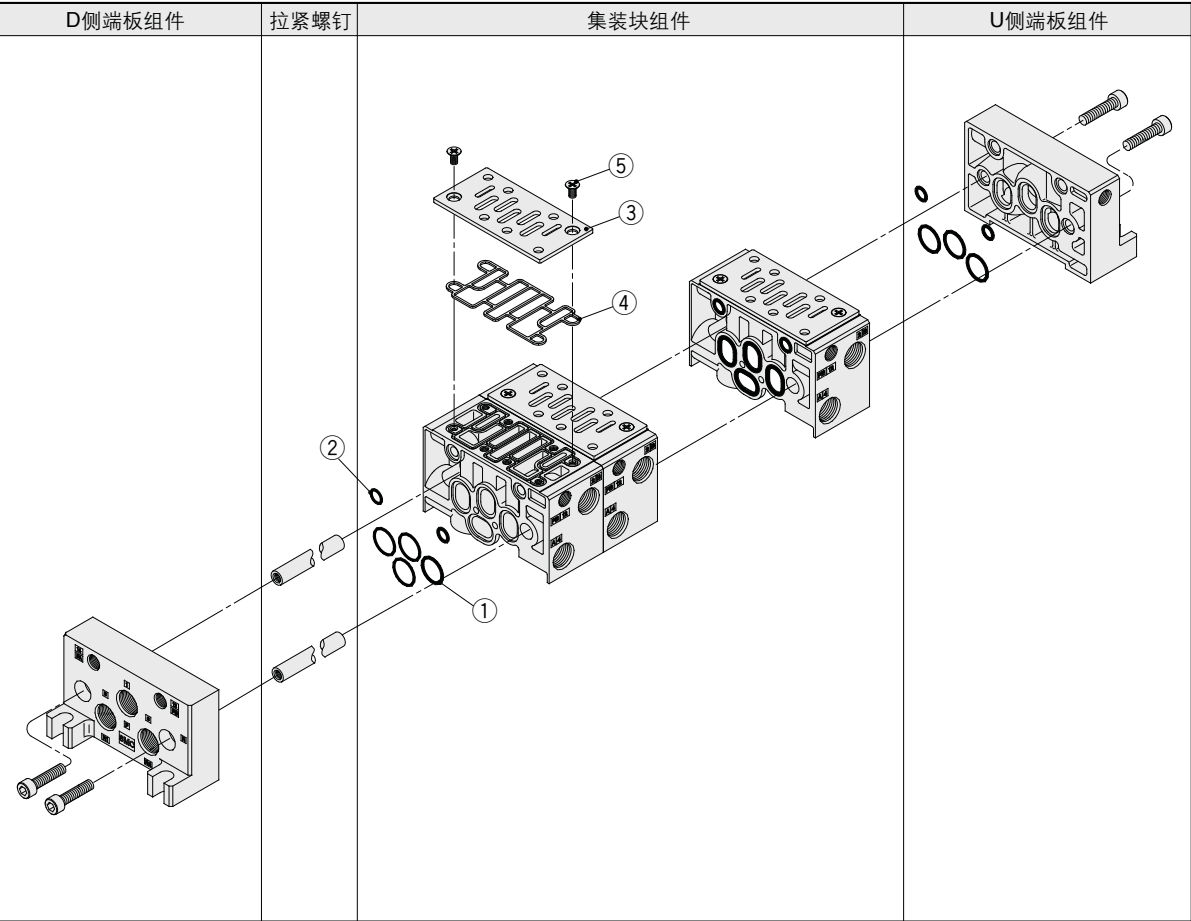

<端板组件>

AXT502- A-

端板位置	
L	U侧
R	D侧
P, R通口口径	
02	1/4
03	3/8
C12	ø12用快换接头

螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

注) 快换接头上不对应。

<拉紧螺钉型号>

AXT502-34-

位数	
2	2位用
3	3位用
10	10位用

注) 这个拉紧螺钉, 各位数用都是一样的。

<集装块组件>

AXT502-1A- -

配管规格	
A	侧
B	底

气缸通口位置	
L	L侧
R	R侧

气缸通口口径	
02	1/4
03	3/8
注1) C6	ø6用快换接头
注1) C8	ø8用快换接头
注1) C10	ø10用快换接头

螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

注) 快换接头上不对应。

注1) 仅侧配管
注2) 在这个集装块组件上, 含增位用(1位)的拉紧螺钉。

<集装块用可换件>

	型号	名称	数	材质
1	AXT502-19	O-形圈	4	NBR
2	AXT502-20	O-形圈	2	NBR
3	AXT502-22-2	板	1	SPCC
4	AXT502-31	垫片	1	NBR
5	M4×8	沉头小螺钉	2	SWRH

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ


VFS

VFR

VQ7

VQ7-6 系列

集装式分解图

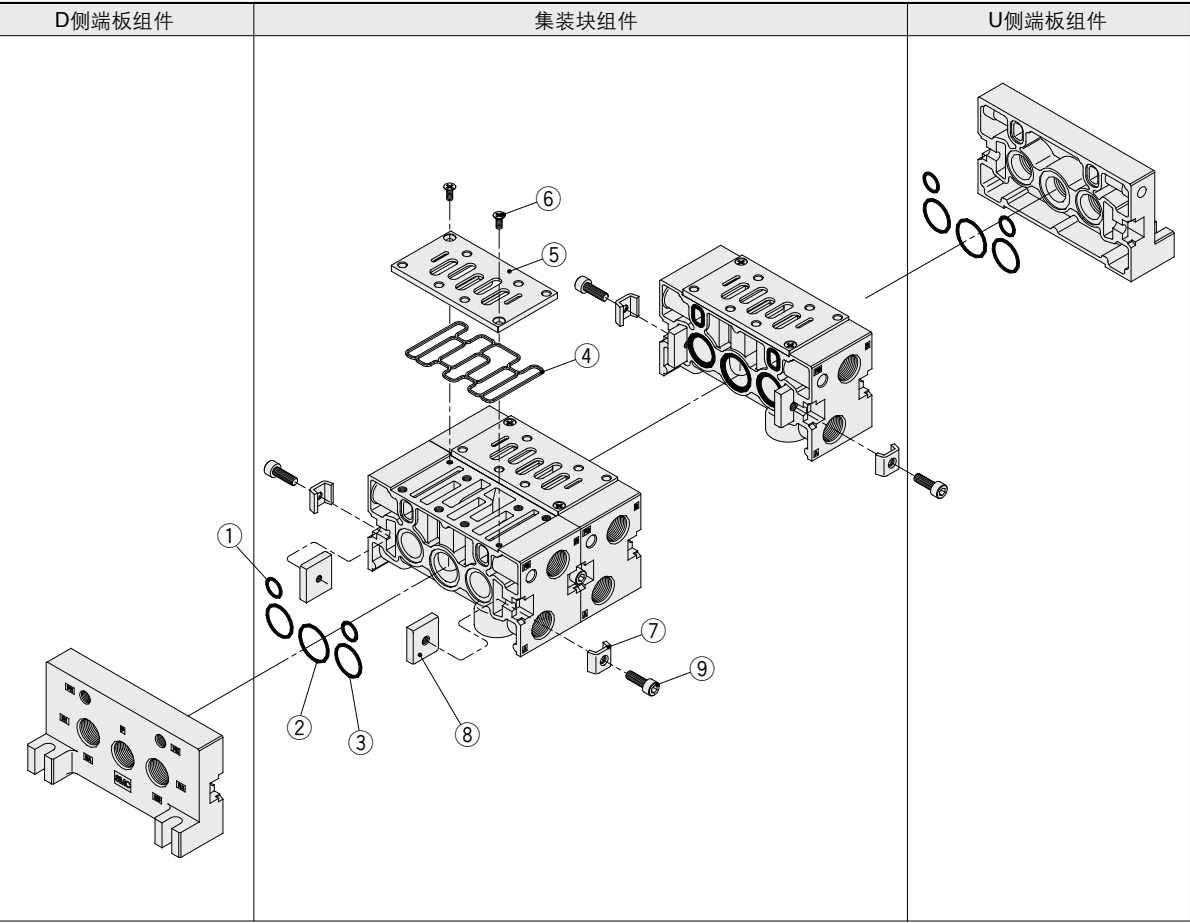

<端板组件>

AXT512-□ A-□□

端板位置	
L	U侧
R	D侧
P, R通口口径	
04	1/2
06	3/4
C12	ø12用快换接头

螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

注) 快换接头上不对应。

<集装块组件>

AXT512-1A-□□□-□

配管规格	
A	侧
B	底
气缸通口口径	
03	3/8
04	1/2
螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

气缸通口位置

L	L侧
R	R侧

<集装块用可换件>

	型号	名称	数	材质
1	AXT512-13	O-形圈	2	NBR
2	AS568-022	O-形圈	1	NBR
3	AS568-020	O-形圈	2	NBR
4	AXT512-5	垫片	1	NBR
5	AXT512-4	板	1	SPCC
6	M4 × 10	沉头小螺钉	2	SWRH
7	AXT512-6-1	连接件A	2	SPCC
8	AXT512-6-4	连接件B	2	SS
9	AXT512-6-3	内六角螺钉	2	SCM