


5通电磁阀

VQZ1000/2000/3000 系列

金属密封

弹性体密封

消耗功率: **0.35w/0.9w**
(标准型) (高压型、高速响应型)

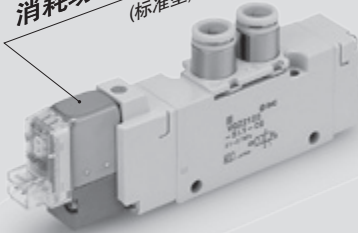

小型、大流量

系列		阀宽 (mm)	流体特性		缸径
			金属密封	弹性体密封	
			C[dm³/(s·bar)]	C[dm³/(s·bar)]	
直接配管型	VQZ1□2□	10	0.54	0.71	~ø63
	VQZ2□2□	15	1.4	1.6	~ø80
	VQZ3□2□	18	2.4	3.2	~ø100
底板配管型	VQZ1□5□	10	0.70	1.3	~ø63
	VQZ2□5□	15	1.9	2.3	~ø80
	VQZ3□5□	18	3.0	4.6	~ø100

※流量特性为4/2→5/3(A/B→R1/R2)的值



SJ

SY

SY

SV

SYJ

SZ

VF

VP4

SØ700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQC4


VQZ

SQ

VFS

VFR


VQ7

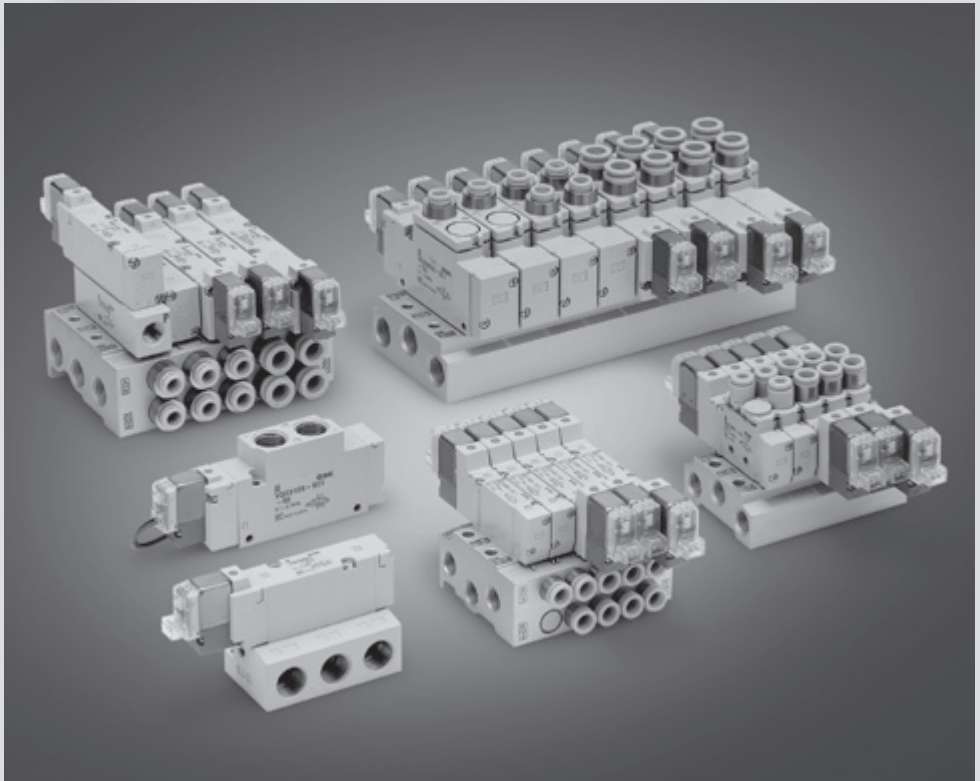

金属密封 · 弹性体密封

5通电磁阀

VQZ1000·2000·3000 系列

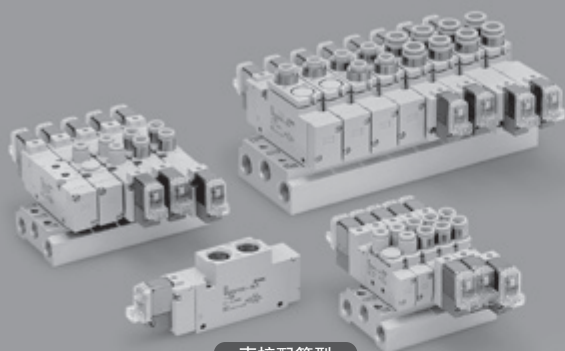


直接配管型

高速响应·长寿命


系列	响应速度	寿命	偏差精度
VQZ1000	17ms	2亿次	±2ms
VQZ2000	18ms		
VQZ3000	21ms		

帘间隙密封，单电控，带指示灯，过电压保护回路，按本公司寿命试验条件。

●3通、5通可混装




●可安装DIN导轨



●内置快换接头，配管作业简单

管接头因使用止动卡子，故更换简单。

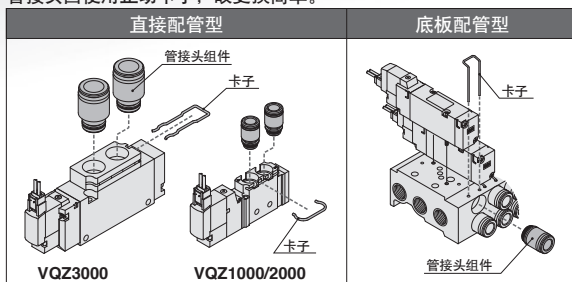


●保护等级可对应IP65 (DIN形插座式、集中排气型)。

●主阀结构可采用金属密封或弹性体密封。


气缸平均速度速查表

直接配管型

速查表是大致参考值。
按各种条件，可利用本公司元件选型程序来判断。

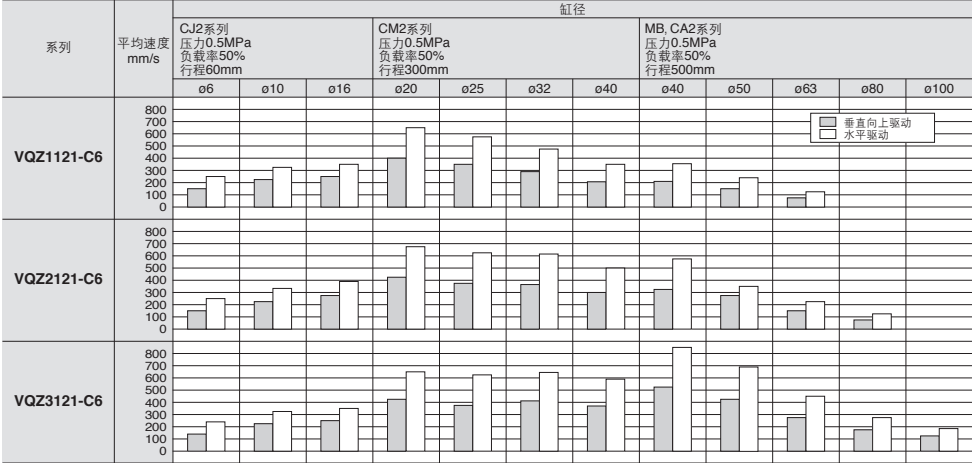

底板配管型

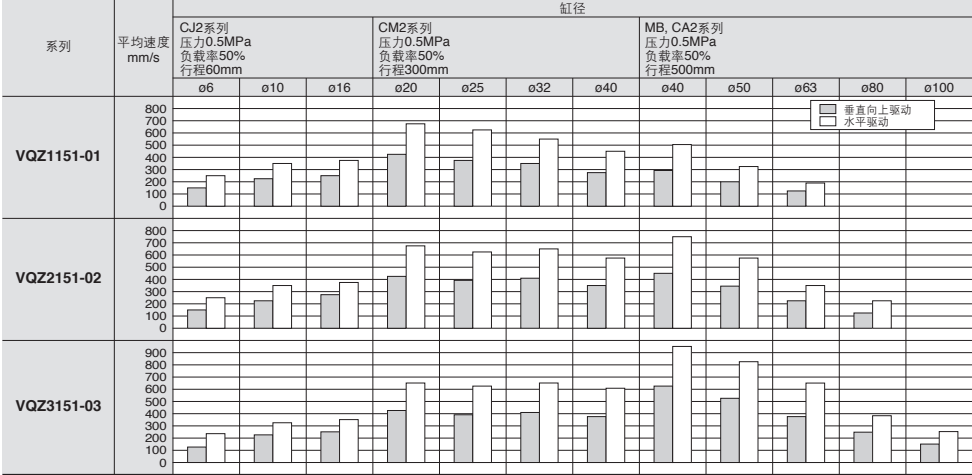

※气缸伸出时，速度控制阀为排气节流，直接连接气缸上，针阀全开的场合。
※气缸的平均速度是用全行程时间除以行程。
※负载率=((负载质量×9.8)理论输出力)×100%

速查表条件

直接配管型	CJ2系列	CM2系列	MB, CA2系列
VQZ1121-C6	管子型号×长度	T0604×1m	
	速度控制阀	AS2052F-06	
	消声器	AN120-M5	
VQZ2121-C6	管子型号×长度	T0604×1m	
	速度控制阀	AS3002F-06	
	消声器	INA-25-46	
VQZ3121-C6	管子型号×长度	T1075×1m	
	速度控制阀	AS4002F-10	
	消声器	AN101-01	

底板配管型	CJ2系列	CM2系列	MB, CA2系列
VQZ1151-01	管子型号×长度	T0604×1m	
	速度控制阀	AS3002F-06	
	消声器	AN110-01	
VQZ2151-02	管子型号×长度	T0604×1m	T0806×1m
	速度控制阀	AS3002F-06	AS3002F-08
	消声器	AN20-02	
VQZ3151-03	管子型号×长度	T0604×1m	T1075×1m
	速度控制阀	AS3002F-06	AS4002F-10
	消声器	AN30-03	

VQZ 系列

按使用条件选定型号表

		声速流导 C[dm ³ /(s·bar)]		切换方式	电压	导线引出方式	指示灯·电源 电压保护回路	手动操作
直接配管型	5通	金属密封 弹性体密封		2位单电控 (A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2) 2位双电控 (A/4 2/B) 3位中封式 (A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2) 3位中泄式 (A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2) 3位中压式 (A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2)				
		0.54 0.71						
		1.4 1.6						
	混装用3通	0.54 0.71		(A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2) N.C.		直接出线式(G)		
		1.4 1.6		(A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2) N.O.		L形插座式(L)	带指示灯·电源 电压保护回路	非锁定推压式 (要工具型)
		2.4 3.2			(标准) DC12V DC24V	M形插座式 (M)	L形插座式(L)	
底板配管型	5通	金属密封 弹性体密封		2位单电控 (A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2) 2位双电控 (A/4 2/B) 3位中封式 (A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2) 3位中泄式 (A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2) 3位中压式 (A/4 2/B) (R1/S 1-3/R2)				
		0.70 1.3			(标准) AC100V AC200V AC110V AC220V	DIN形 插座式(Y)	M形插座式(M)	
		1.9 2.3				VQZ1000 除外	DIN形 插座式(YZ) (VQZ1000 除外)	锁定式 (要工具型)
	混装用3通	0.90 1.3		4(A) (R1/S 1(P)) N.C.				
		1.9 2.3		4(A) (R1/S 1(P)) N.O.				
		3.0 4.6						
		0.90 1.3						
		1.9 2.3						
		3.0 4.6						


※流量特性是4/2→5/3(A/B→R1/R2)的值。

VQZ 系列 集装式

集装式

直接配管型


P.1271



系列	底板型号	配管方向	配管规格		适用电磁阀	适用位数
			通口尺寸			
			1(P),3・5(R)	4(A),2(B)		
VQZ1000	VV5QZ12-□□□	上方	Rc 1/8	C3(ø3.2用) C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5螺纹)	VQZ1□20 VQZ1□21	2~20位
VQZ2000	VV5QZ22-□□□	上方	Rc 1/8	C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5螺纹)	VQZ2□20 VQZ2□21	2~20位
VQZ3000	VV5QZ32-□□□	上方	Rc 1/4	C6(ø6用) C8(ø8用) C10(ø10用) Rc1/4	VQZ3□20 VQZ3□21	2~20位


串行传送系统

P.1282



底板配管型


P.1300



系列	底板型号	配管方向	配管规格		适用电磁阀	适用位数
			通口尺寸			
			1(P),3·5(R)	4(A),2(B)		
VQZ1000	VV5QZ15-□□□	侧向	Rc1/8	C3(ø3.2用) C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5螺纹)	VQZ1□50 VQZ1□51	2~20位
VQZ2000	VV5QZ25-□□□	侧向	Rc1/4	C4(ø4用) C6(ø6用) C8(ø8用) Rc1/8	VQZ2□50 VQZ2□51	2~20位
VQZ3000	VV5QZ35-□□□	侧向	1(P)通口 Rc3/8 3·5(R)通口 Rc1/4	C6(ø6用) C8(ø8用) C10(ø10用) Rc1/4	VQZ3□50 VQZ3□51	2~20位

串行传送系统







P.1315













VQZ 系列

集装式可选项

直接配管型

盖板组件 VVQZ1000-10A-2(VQZ1000用) VVQZ2000-10A-2(VQZ2000用) VVQZ3000-10A-2(VQZ3000用)  P.1276	DIN导轨 AXT100-DR-□  P.1276	堵头 KQ2P-23 KQ2P-04 KQ2P-06 KQ2P-08 KQ2P-10  P.1276	消声器(EXH通口用)  P.1276
通口堵头 VVQZ100-CP(VQZ1000・2000用) VVQZ2000-CP(VQZ3000用)  P.1276	中位止回块(分置型) VQZ1000用 VQ1000-FPG-□□-□  P.1277	中位止回块(分置型) VQZ2000・3000用 VQ2000-FPG-□□-□  P.1278	插头组件 单线圈用 SY3000-37-81A-□-N 双线圈用 SY3000-37-81A-□-□  P.1287
插头组件 SY3000-37-80A-□  P.1287	屏蔽套(1组 8个) SY3000-44-3A  P.1287		

底板配管型

盖板组件 VVQZ1000-10A-5(VQZ1000用) VVQZ2000-10A-5(VQZ2000用) VVQZ3000-10A-5(VQZ3000用)  P.1305	节流阀隔板(VQZ2000上适合) VVQZ2000-20A-5  P.1305	单独SUP用隔板 VVQZ1000-P-5-M5(VQZ1000用) VVQZ2000-P-5-01(VQZ2000用) VVQZ3000-P-5-02(VQZ3000用)  P.1305	单独EXH用隔板 VVQZ1000-R-5-M5(VQZ1000用) VVQZ2000-R-5-01(VQZ2000用) VVQZ3000-R-5-02(VQZ3000用)  P.1305
通口堵头 VVQZ1000-CP(VQZ1000用) VVQZ2000-CP(VQZ2000用) VVQZ3000-CP(VQZ3000用)  P.1305	标牌板[-N] (VQZ2000・3000上适合) VVQZ2000-N5-应数 (VQZ2000用) VVQZ3000-N5-应数 (VQZ3000用)  P.1306	中位止回块(分置型) VQZ2000・3000用 VQ2000-FPG-□□-□  P.1308	堵头 KQ2P-23 KQ2P-04 KQ2P-06 KQ2P-08 KQ2P-10  P.1306
消声器(EXH通口用)  P.1306	中位止回块(分置型) VQZ1000用 VQ1000-FPG-□□-□  P.1307	中位止回块(分置型) VQZ2000・3000用 VQ2000-FPG-□□-□  P.1308	插头组件 单线圈用 SY3000-37-81A-□-N 双线圈用 SY3000-37-81A-□-□  P.1320
插头组件 SY3000-37-80A-□  P.1320	屏蔽套(1组 8个) SY3000-44-3A  P.1320		

直接配管型

插头引线单元

5通电磁阀

VQZ1000·2000·3000系列

单体式



【可选项】
注) CE对应品型的AC型仅限
DIN插座。

阀型号表示方法



订制规格
(详见-P.1321.)

VQZ 1 1 2 1 - 5 M - 1 - C6 - -

1	VQZ1000 阀宽10mm
2	VQZ2000 阀宽15mm
3	VQZ3000 阀宽18mm

● 阀体形式
2 直接配管型

密封形式	
0	间隙密封
1	弹性密封

● 对应IP65

无记号	不对应
W ^{注1)}	对应

注) VQZ2000 3000DIN插座型仅
弹性密封(外部先导式除外)。对
应IP65, 详见P.1279。

● CE对应

无记号	-
Q	CE对应品

注) AC的CE认证品,
仅限DIN插座
式。

● 切换方式

1	2位单电控 	注1)	3位中压式
2	2位双电控 	注2)	混装用3通(N.C.)
3	3位中封式 	注2)	混装用3通(N.O.)
4	3位中泄式 		


注1)VQZ1000系列间隙密封形式, 没有3位中压式。
注2) 混装用3通阀的端口堵头换成管接头, 可作为5通
简单电控使用。(参见P.1325)

● 接管口径(4(A), 2(B)通口)


记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
C3	ø3.2用快换接头	○	○	-
C4	ø4用快换接头	○	○	-
C6	ø6用快换接头	○	○	○
C8	ø8用快换接头	-	-	○
C10	ø10用快换接头	-	○	○
M5	M5螺纹	○	○	-
02	Rc1/4	-	-	○

注) 英制尺寸的快换接头及海外螺纹规格参见P.1279。

● 手动操作方法



● 可选项



● 导线引出方式

G-直接出线式 (DC规格)	L-L形插座式 带导线	LO-L形插座式 无插头	M-M形插座式 带导线	MO-M形插座式 无插头
带指示灯、过 电压保护回路	带指示灯、过 电压保护回路	带指示灯、过 电压保护回路	带指示灯、过 电压保护回路	带指示灯、过 电压保护回路
CE 对应	AC	DC	AC	DC
Y-DIN形 ^{注1)} 插座式	YO-DIN形 ^{注1)} 插座式	YZ-DIN形 ^{注1)} 插座式	YOS-DIN形 ^{注1)} 插座式	YS-DIN形 ^{注1)} 插座式
带指示灯、过 电压保护回路	带指示灯、过 电压保护回路	带指示灯、过 电压保护回路	带指示灯、过 电压保护回路	带指示灯、过 电压保护回路
CE 对应	AC	DC	AC	DC

注1) DIN形插座式适合VOZ2000·3000AC的场合, 用整流器防止电涌电
压发生, 故无“S”型。
注2) 标准导线线长度300mm。

● 线圈电压


1	AC100V(50/60Hz)
2	AC200V(50/60Hz)
3	AC110V[AC115V](50/60Hz)
4	AC220V[AC230V](50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V



注意
长期连续通电的使用应使用标准(DC)规格。

注) 阀上安装的快换接头及消声器的型号见P.1324。

VQZ1000・2000・3000 系列



规格

密封形式			金属密封	弹性体密封
使用流体			空气、惰性气体	
最高使用压力 MPa			0.7(高压型:1.0)	0.7
最低使用压力 MPa	2位	单电控	0.1	0.15
	3位	双电控	VQZ3000, 3位为0.15	0.1
环境温度及使用流体温度℃			-10~50(但无冻结)	
最大动作频率 Hz	2位单电控、双电控		20	5
	3位		10	3
手动			非锁定推压式、锁定式(要工具型)	
先导导排气方式			单独排气	
给油			不要	
安装姿态			单电控:自由 双电控, 3位:主阀必须水平放置	自由
耐冲击/耐振动 m/s ² (注1)			150/30	
保护等级 [※]			防尘(DIN形插座式为IP65 ^{※2)})	

※依据IEC60529.

注1) 耐冲击:沿主阀芯、可动铁心的轴向及其垂直方向,在通电及不通电的各个条件下,作1次试验,都无误动作。(初期值)

耐振动:沿主阀芯、可动铁心的轴向及其垂直方向,在通电及不通电的各个条件下,按45~2000Hz的频率范围进行试验,都无误动作。(初期值)

注2) DIN型插座式选择对应IP65的场合,为VQZ□□2□□□Y□□W□□□□

电磁线圈规格

导线引出方式		直接出线式(G)		M形插座式(M)		
		L形插座式(L)		DIN形插座式(Y)		
		G L M		Y		
线圈额定电压 V	DC	24 12				
	AC50/60Hz	100 110 200 220*				
允许电压变动		额定电压的±10%				
消耗功率 W	DC	标准 0.35(带灯:0.4)(DIN形插座式带灯0.45)				
		高速响应、高压 0.9(带灯:0.95)(DIN形插座式带灯1.0)				
视在功率 VA*	AC	100V	0.78(带灯:0.81)		0.78(带灯:0.87)	
		110V	0.86(带灯:0.89)		0.86(带灯:0.87)	
		[115V]	[0.94(带灯:0.97)]		[0.94(带灯:1.07)]	
		200V	1.18(带灯:1.22)		1.15(带灯:1.30)	
		220V [230V]	1.30(带灯:1.34) [1.42(带灯:1.46)]		1.27(带灯:1.46) [1.39(带灯:1.60)]	
电涌电压保护回路		压敏电阻				
指示灯		LED(DIN形插座式的AC为氖灯)				

※AC110V和115V, AC220V和230V共用。

※AC115V, AC230V的场合,允许电压变动为额定电压的-15%~-+。

准标准规格

高速响应型
高压型(仅金属密封)
外部先导式(VQZ1000除外)*

※外部先导式详见P.1279.



订制规格
(详见→P.132.)

表示记号	规格/内容
X30	先导阀集中排气规格
X90	主阀氟橡胶规格
X113	全氟橡胶规格

性能

系列	位置、线圈数	形式	流量特性						响应时间 ms(注1)				注2 质量 g		
			1--4/2(P--A/B)			4/2--5/3(A/B--EA/EB)			标准: 0.35W	高速响应: 0.9W	高压: 0.9W	AC			
			Q _{5m} (l/s: bar)	b	Cv	Q _{5m} (l/s: bar)	b	Cv							
VQZ1000	2位	单电控	金属密封	VQZ1120	0.54	0.20	0.13	0.54	0.26	0.13	17以下	12以下	15以下	29以下	45
			弹性体密封	VQZ1121	0.90	0.40	0.26	0.71	0.40	0.19	17以下	12以下	—	34以下	
		双电控	金属密封	VQZ1220	0.54	0.20	0.13	0.54	0.26	0.13	10以下	10以下	13以下	13以下	
		弹性体密封	VQZ1221	0.90	0.40	0.26	0.71	0.40	0.19	10以下	10以下	—	13以下		
	中封式	金属密封	VQZ1320	0.55	0.29	0.13	0.50	0.25	0.08	25以下	20以下	26以下	40以下	65	
		弹性体密封	VQZ1321	0.87	0.38	0.23	0.68	0.39	0.18	30以下	25以下	—	47以下		
	中泄式	金属密封	VQZ1420	0.55	0.28	0.13	0.54	0.26	0.13	25以下	20以下	26以下	40以下		
		弹性体密封	VQZ1421	0.87	0.38	0.23	0.71	0.40	0.19	30以下	25以下	—	47以下		
	中压式	弹性体密封	VQZ1521	0.91	0.41	0.26	0.68	0.39	0.18	30以下	25以下	—	47以下		
VQZ2000	2位	单电控	金属密封	VQZ2120	1.2	0.21	0.30	1.4	0.20	0.32	18以下	14以下	18以下	34以下	65
			弹性体密封	VQZ2121	1.7	0.39	0.45	1.6	0.35	0.44	20以下	15以下	—	36以下	
		双电控	金属密封	VQZ2220	1.2	0.21	0.30	1.4	0.20	0.32	10以下	10以下	13以下	13以下	
		弹性体密封	VQZ2221	1.7	0.39	0.45	1.6	0.35	0.44	12以下	12以下	—	15以下		
	中封式	金属密封	VQZ2320	1.1	0.21	0.26	1.1	0.24	0.26	28以下	23以下	30以下	44以下	91	
		弹性体密封	VQZ2321	1.4	0.33	0.35	1.4	0.37	0.36	30以下	25以下	—	47以下		
	中泄式	金属密封	VQZ2420	1.1	0.23	0.28	1.4	0.20	0.32	28以下	23以下	30以下	44以下		
		弹性体密封	VQZ2421	1.4	0.33	0.35	1.6	0.35	0.44	30以下	25以下	—	47以下		
	中压式	金属密封	VQZ2520	1.3	0.28	0.34	1.2	0.27	0.30	28以下	23以下	30以下	44以下	108	
	弹性体密封	VQZ2521	1.7	0.34	0.44	1.4	0.37	0.36	30以下	25以下	—	47以下			
VQZ3000	2位	单电控	金属密封	VQZ3120	2.4	0.23	0.56	2.4	0.19	0.54	21以下	17以下	22以下		34以下
			弹性体密封	VQZ3121	3.1	0.34	0.79	3.2	0.38	0.81	33以下	25以下	—	57以下	
		双电控	金属密封	VQZ3220	2.4	0.23	0.56	2.4	0.19	0.54	10以下	10以下	13以下	13以下	136
		弹性体密封	VQZ3221	3.1	0.34	0.79	3.2	0.38	0.81	15以下	15以下	—	20以下		
	中封式	金属密封	VQZ3320	2.3	0.19	0.54	2.1	0.21	0.54	33以下	25以下	33以下	53以下	136	
		弹性体密封	VQZ3321	2.7	0.30	0.66	2.4	0.33	0.62	35以下	30以下	—	59以下		
	中泄式	金属密封	VQZ3420	2.3	0.19	0.54	2.4	0.19	0.54	33以下	25以下	33以下	53以下		
		弹性体密封	VQZ3421	2.7	0.30	0.66	3.2	0.38	0.81	35以下	30以下	—	59以下		
	中压式	金属密封	VQZ3520	2.5	0.25	0.60	2.1	0.18	0.47	33以下	25以下	33以下	53以下	136	
	弹性体密封	VQZ3521	3.2	0.38	0.82	2.4	0.33	0.62	35以下	30以下	—	59以下			

注1) 依据JISB8375-1981(供给压力0.5MPa,带指示灯,电涌电压保护回路,使用清洁空气时的值。)


响应时间的数值随压力及空气性质不同会有些变化。

注2) 螺纹通口形式的质量。




结构图 / VQZ1000·2000·3000


金属密封



2位单电控

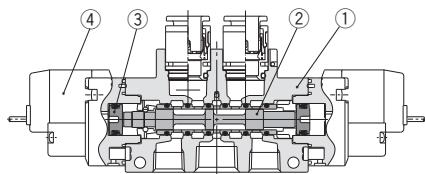

2位双电控

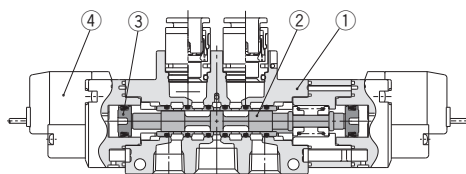

3位中封式



3位中泄式




3位中压式





注) VQZ1000, 间隙密封型除外。



弹性体密封




2位单电控

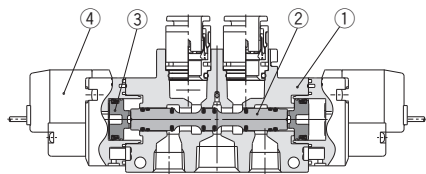

2位双电控

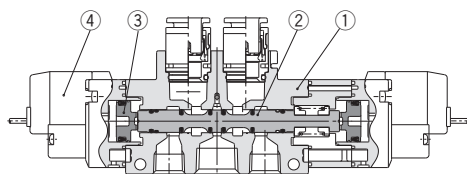

3位中封式



3位中泄式



3位中压式



组成零部件


序号	名称	材质	备注
1	阀体	压铸铝	
2	阀芯、阀套	不锈钢	金属密封
	阀芯	铝/HNBR	弹性体密封
3	控制活塞	树脂	
4	先导阀组件	—	

注) 先导阀组件型号见P.1280。


外形尺寸图 / VQZ1000

2位单电控


直接出线式(G): VQZ122⁰-□G□1-C3、C4、C6

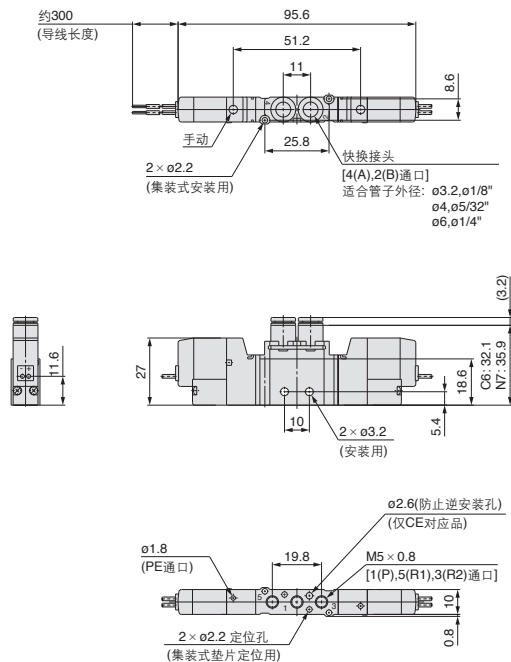


VQZ122⁰-□G□1-M5



L形插座式(L): VQZ122⁰-□L□1-C3、C4、C6



M形插座式(M): VQZ122⁰-□M□1-C3、C4、C6



未指示的尺寸与直接出线式(G)
相同[]为ACの場合


未指示的尺寸与直接出线式(G)
相同[]为ACの場合

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列


外形尺寸图/VQZ1000

3位中封式 · 中泄式 · 中压式(金属密封除外)


直接出线式(G): VQZ1 $\frac{3}{5}$ 2 $\frac{0}{1}$ - □G□1-C3, C4, C6

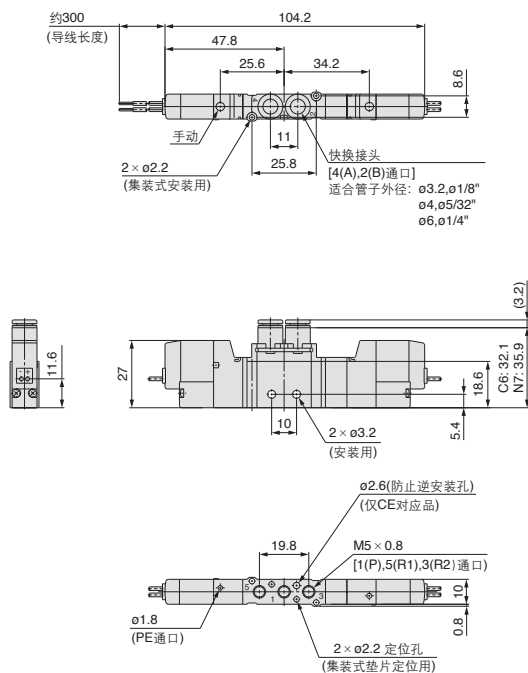


VQZ1 $\frac{3}{5}$ 2 $\frac{0}{1}$ - □G□1-M5



L形插座式(L): VQZ1 $\frac{3}{5}$ 2 $\frac{0}{1}$ - □L□1-C3, C4, C6

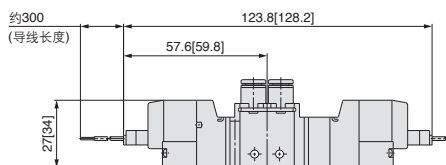

M形插座式(M): VQZ1 $\frac{3}{5}$ 2 $\frac{0}{1}$ - □M□1-C3, C4, C6





未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[] 为ACの場合

未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[] 为ACの場合

外形尺寸图 / VQZ2000


2位单电控 / 混装用3通

直接出线式(G): VQZ2 $\frac{1}{2}$ (R)-□G□1-C4, C6

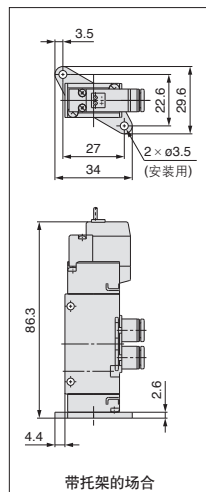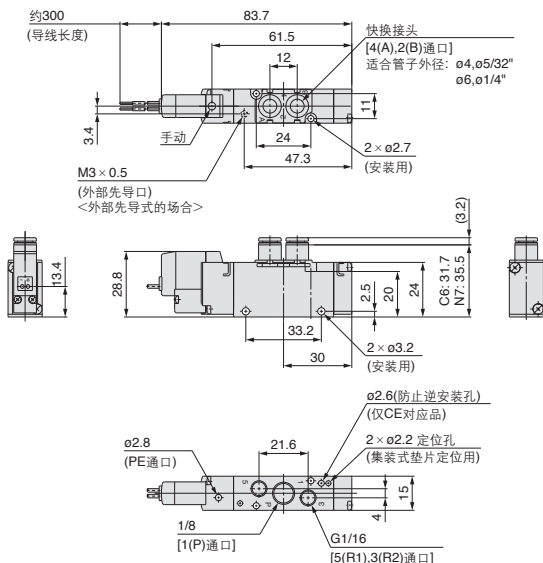


注1) 托架组件型号见P.1280.
注2) P.R.通口用快换接头及消声器型号见P.1324.

VQZ2 $\frac{1}{2}$ (R)-□G□1-M5




M形插座式(M): VQZ2 $\frac{1}{2}$ (R)-□M□1-C4, C6




未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为AC的场合

L形插座式(L): VQZ2 $\frac{1}{2}$ (R)-□L□1-C4, C6



未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为AC的场合

DIN形插座式(Y): VQZ2 $\frac{1}{2}$ (R)-□Y□1-C4, C6

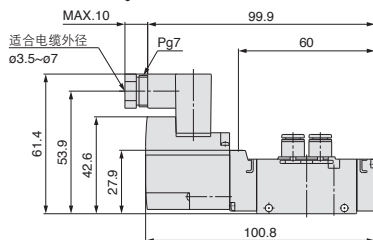


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同

VQZ1000·2000·3000 系列

外形尺寸图/VQZ2000


2位双电控

直接出线式(G): VQZ222⁰(R)-□G□1-C4、C6

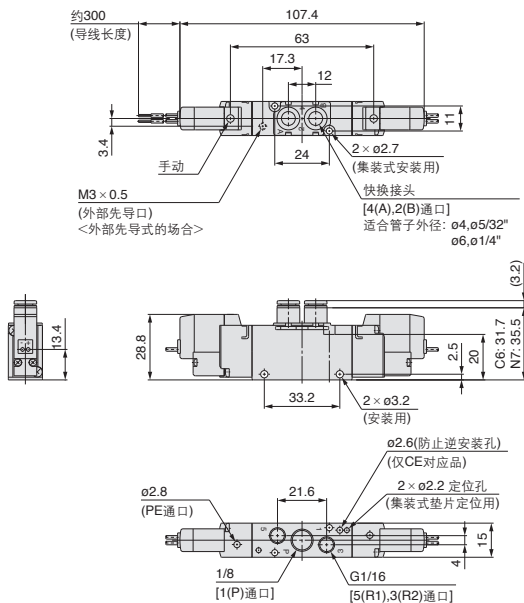


注) P,R通口用快换接头及消声器型号见P.1324。

VQZ222⁰(R)-□G□1-M5




M形插座式(M): VQZ222⁰(R)-□M□1-C4、C6




未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为AC的场合

L形插座式(L): VQZ222⁰(R)-□L□1-C4、C6



未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为AC的场合

DIN形插座式(Y): VQZ222⁰(R)-□Y□1-C4、C6

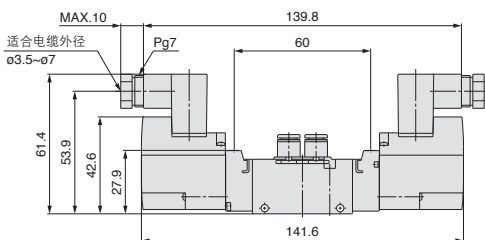


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同

外形尺寸图 / VQZ2000


3位中封式、中泄式、中压式

直接出线式(G): VQZ2 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{0}{1}$ (R)-□G□1-C4, C6

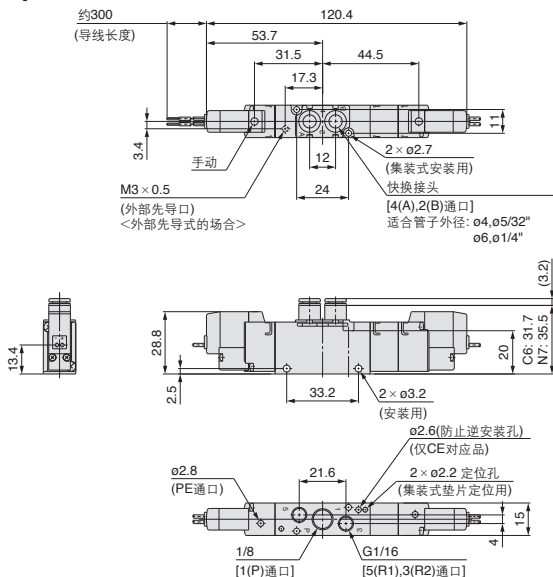


注) P, R 端口用快换接头及消声器型号见P.1324.

VQZ2 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{0}{1}$ (R)-□G□1-M5




M形插座式(M): VQZ2 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{0}{1}$ (R)-□M□1-C4, C6




未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[] 为AC的场合

L形插座式(L): VQZ2 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{0}{1}$ (R)-□L□1-C4, C6



未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[] 为AC的场合

DIN形插座式(Y): VQZ2 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{0}{1}$ (R)-□Y□1-C4, C6

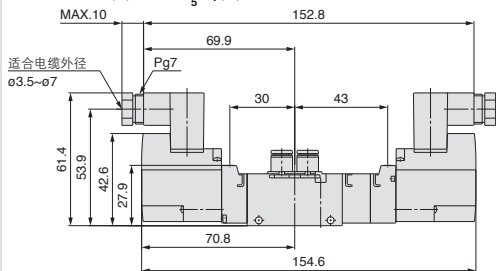


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同


外形尺寸图 / VQZ3000

2位双电控


直接出线式(G): VQZ322⁰(R)-□G□1-C6, C8, C10

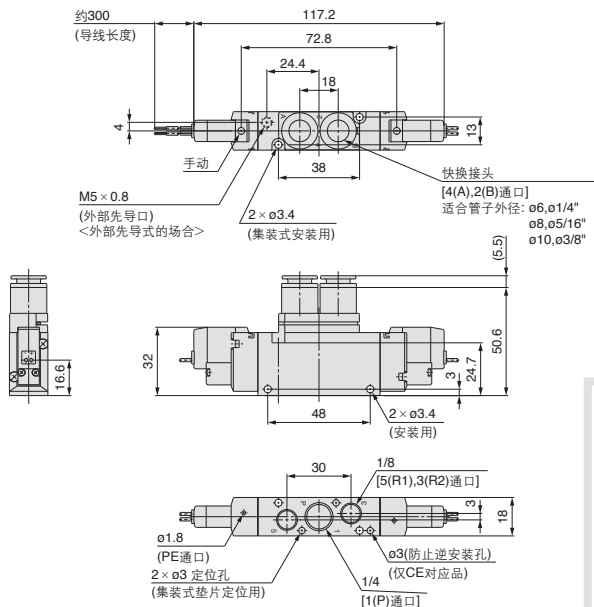

VQZ322⁰(R)-□G□1-02




L形插座式(L): VQZ322⁰(R)-□L□1-C6, C8, C10

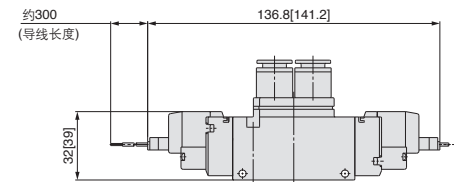


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[] 为AC的场合

M形插座式(M): VQZ322⁰(R)-□M□1-C6, C8, C10



未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[] 为AC的场合

DIN形插座式(Y): VQZ322⁰(R)-□Y□1-C6, C8, C10

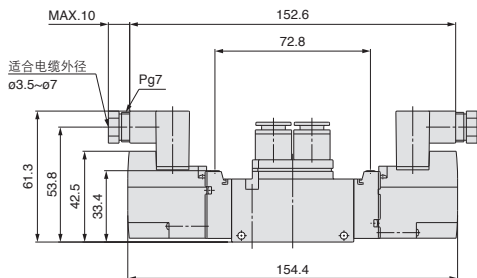


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列


外形尺寸图/VQZ3000

3位中封式、中泄式、中压式


直接出线式(G): VQZ3 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{1}{2}$ (R)-□G□1-C6、C8、C10

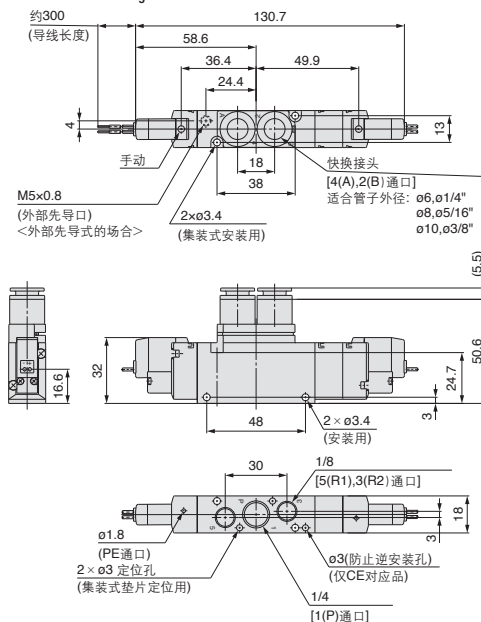

VQZ3 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{1}{2}$ (R)-□G□1-02




L形插座式(L): VQZ3 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{1}{2}$ (R)-□L□1-C6、C8、C10

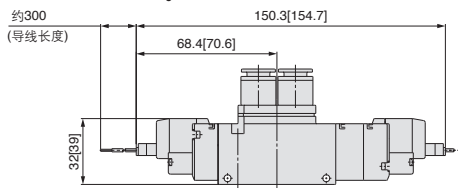


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[] 为ACの場合

M形插座式(M): VQZ3 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{1}{2}$ (R)-□M□1-C6、C8、C10



未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[] 为ACの場合

DIN形插座式(Y): VQZ3 $\frac{3}{4}$ 2 $\frac{1}{2}$ (R)-□Y□1-C6、C8、C10

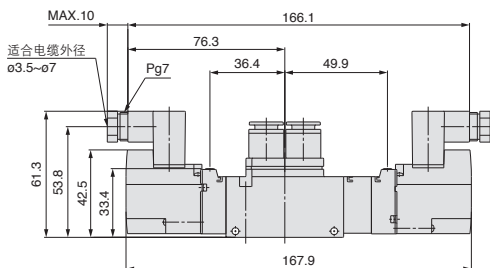

未指示的尺寸与直接出线式(G)相同

直接配管型

插头引线单元

5通电磁阀

VQZ1000·2000·3000系列

集装式

插头式组件




[可选项]
注) CE对应品的AC型仅限DIN插座。




订制规格
(详见—P.1321.)

集中板型号表示方法

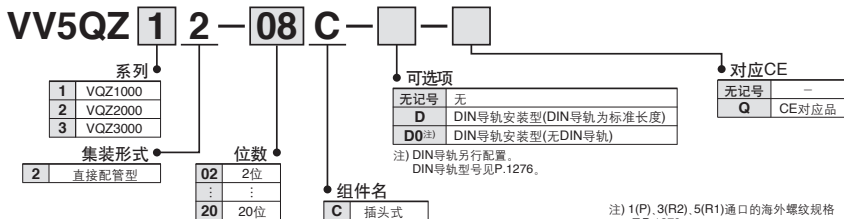

阀型号表示方法

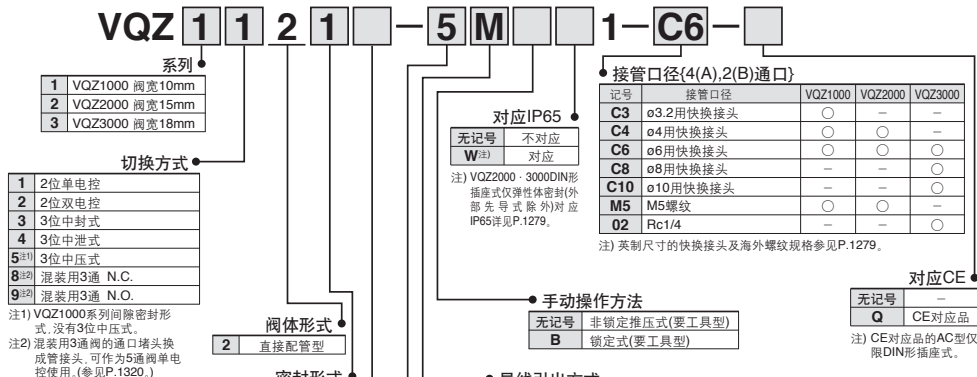


长期连续通电的使用应使用标准(DC)规格。



VQZ1000 · 2000 · 3000 系列

集装式规格



系列	集装板型号	配管方向	配管规格		适合电磁阀	适合位数	集装板 质量 g
			1(P),3-5(P)	连接口径			
				4(A),2(B)			
VQZ1000	VV5QZ12-□□□	上	Rc 1/8	C3(ø3.2用) C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5螺纹)	VQZ1□20 VQZ1□21	2~20位	2位: 64 增1位: 18
VQZ2000	VV5QZ22-□□□	上	Rc 1/8	C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5螺纹)	VQZ2□20 VQZ2□21	2~20位	2位: 86 增1位: 26
VQZ3000	VV5QZ32-□□□	上	Rc 1/4	C6(ø6用) C8(ø8用) C10(ø10用) Rc1/4	VQZ3□20 VQZ3□21	2~20位	2位: 181 增1位: 53

集装式组件的表示方法(配置示例)

表示例

VQZ2120-5M1-C6

VQZ2220-5M1-C6

VQZ2320-5M1-C6

VVQZ2000-10A-2

C6:ø6用快换接头

VV5QZ22-05C

VV5QZ22-05C..... 1个(C组件5位集装板型号)

* VVQZ2000-10A-2 1个(盖板组件型号)

* VQZ2120-5M1-C6 1个(单电控阀型号)

* VQZ2220-5M1-C6 2个(双电控阀型号)

* VQZ2320-5M1-C6 1个(3位阀型号)

*是组入记号, 放在要安装电磁阀等型号的前面。


→ 从D侧数为第1位顺序并记。

在集装板型号的下面, 并记安装的阀及可选件的型号。排列复杂的场合, 在集装式说明书上说明。

外形尺寸图 / VQZ1000


VV5QZ12-位数 C

直接出线式(G)

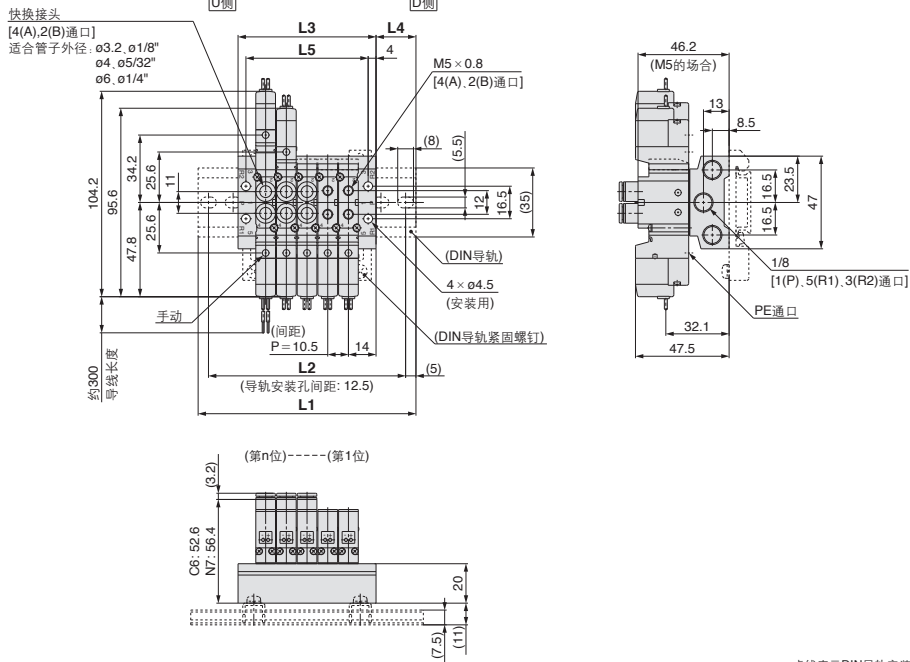


虚线表示DIN导轨安装型[-D]。

L形插座式(L)

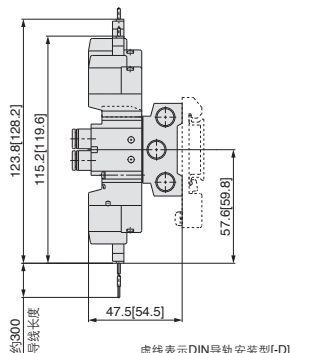

M形插座式(M)



尺寸表


计算式 $L5=10.5n+9.5$ $L3=10.5n+17.5$ n: 位数(最多20位)

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	73	85.5	98	110.5	110.5	123	135.5	148	160.5	173	185.5	185.5	198	210.5	223	235.5	248	248	260.5
L2	62.5	75	87.5	100	100	112.5	125	137.5	150	162.5	175	175	187.5	200	212.5	225	237.5	237.5	250
L3	38.5	49	59.5	70	80.5	91	101.5	112	122.5	133	143.5	154	164.5	175	185.5	196	206.5	217	227.5
L4	17.5	18.5	19.5	20.5	15	16	17	18	19	20	21	16	17	18	19	20	21	15.5	16.5
L5	30.5	41	51.5	62	72.5	83	93.5	104	114.5	125	135.5	146	156.5	167	177.5	188	198.5	209	219.5

外形尺寸图/VQZ3000


VV5QZ32- 位数 C

直接出线式(G)

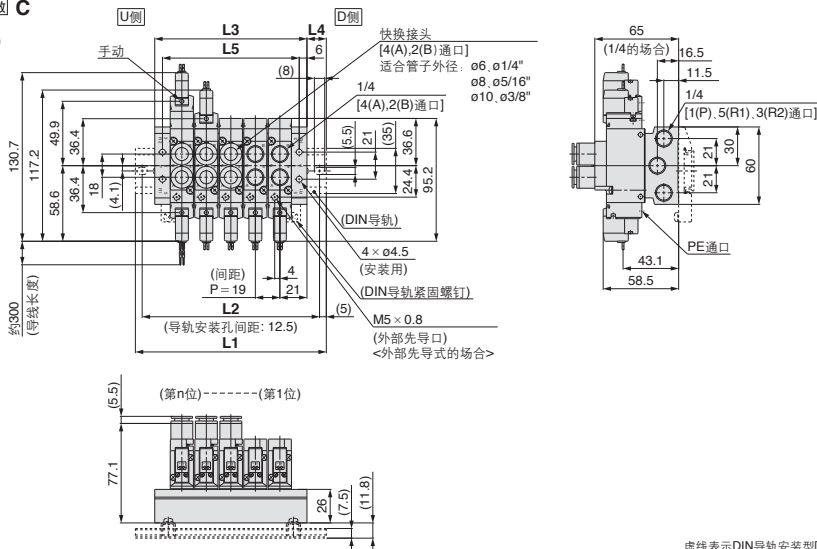


虚线表示DIN导轨安装型[-D]。

L形插座式(L)




虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同。
[]为AC的场合。

DIN形插座式(Y)



M形插座式(M)



虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同。
[]为AC的场合。

虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同。

尺寸表

计算式 L1=19n+11 L2=19n+23 n:位数(最多20位)

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	98	110.5	135.5	148	173	198	210.5	235.5	248	273	285.5	310.5	323	348	360.5	385.5	398	423	435.5
L2	87.5	100	125	137.5	162.5	187.5	200	225	237.5	262.5	275	300	312.5	337.5	350	375	387.5	412.5	425
L3	61	80	99	118	137	156	175	194	213	232	251	270	289	308	327	346	365	384	403
L4	18.5	15.5	18.5	15	18	21	18	21	17.5	20.5	17.5	20.5	17	20	17	20	16.5	19.5	16.5
L5	49	68	87	106	125	144	163	182	201	220	239	258	277	296	315	334	353	372	391

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列

集装式可选项


盖板组件

VVQZ1000-10A-2(VQZ1000用)

VVQZ2000-10A-2(VQZ2000用)

VVQZ3000-10A-2(VQZ3000用)

维修时，卸下阀的位置，预定备用安装阀的位置等，在那个集装位置上使用。




DIN导轨

AXT100-DR-□

※□内記入DIN导轨尺寸表中的No.。
尺寸L参见各组件的尺寸图。

各集装式可以安装DIN导轨。DIN导轨安装型用可选项记号[-D]表示。
这种场合，DIN导轨相对于指定位数的集装式全长增加约30mm。



L尺寸表

$L=12.5n+10.5$

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L尺寸	23	35.5	48	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	235.5	248	260.5
No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
L尺寸	273	285.5	298	310.5	323	335.5	348	360.5	373	385.5	398	410.5	423	435.5	448	460.5	473	485.5	498	510.5

堵头



KQ2P-23

KQ2P-04

KQ2P-06

KQ2P-08

KQ2P-10




尺寸表


适合管接头 尺寸øD	型号	A	L	D
3.2	KQ2P-23	16	31.5	5
4	KQ2P-04	16	32	6
6	KQ2P-06	18	35	8
8	KQ2P-08	20.5	39	10
10	KQ2P-10	22	43	12

消声器(EXH通口用)

安装在EXH通口上使用的消声器。



AN110-01

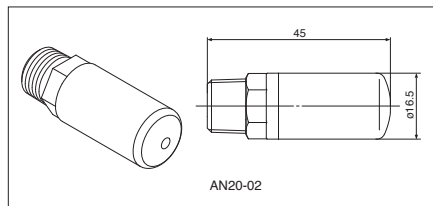

AN20-02

尺寸表

型号	消声器型号
VQZ1000	AN110-01
VQZ2000	AN110-01
VQZ3000	AN20-02

安装在阀单体上的消声器见P.1324。

通口堵头

VVQZ100-CP(VQZ1000 · 2000用)

VVQZ2000-CP(VQZ3000用)

把5通阀当作3通阀规格の場合等，堵塞气缸通口用。




中位止回块(分置型): VQZ1000用


2次侧的配管途中使用，可长时间保持气缸的中间位置。内置先导式双向单向阀的中位止回块，与3位中泄式电磁阀组合，可保持长时间的气缸中间停止位置。另外，与2位单电控、双电控电磁阀组合，在供气侧的残压释放时，在气缸行程末端，可防止落下。

最高使用压力	0.8MPa
最低使用压力	0.15MPa
环境温度及使用流体温度	-5~50℃
流量特性: C	0.60dm ³ /(s · bar)
最大动作频率	180c.p.m







注) 依据JISB8375-1981
(供给压力0.5MPa)

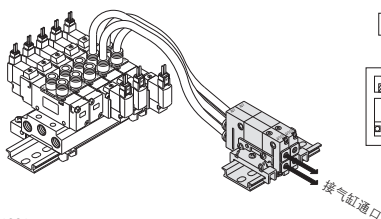

<单向阀动作原理图>



单体式

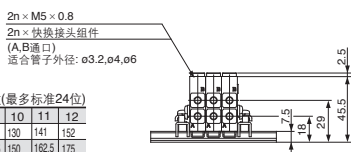

计算式 $L1=11n+20$ n : 位数(最多标准24位)

L1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L2	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152
L3	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	137.5	150	162.5	175	
	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5	135.5	148	160.5	173	185.5
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L2	187.5	187.5	200	212.5	225	237.5	250	262.5	275	287.5	300	
L3	187.5	187.5	210.5	223	235.5	248	260.5	260.5	273	285.5	298	310.5

单体中位止回块

VQ1000-FPG-

C4	M5	F
----	----	---

IN側口径

C4	ø4用快換接头
C6	ø6用快換接头

OUT側口径

M5	M5螺纹
C3	ø3.2用快換接头
C4	ø4用快換接头
C6	ø6用快換接头

VVQ1000-FPG-06

中位止回块配置DIN
导轨安装型[-D]。

01	1位
⋮	⋮
16	16位

<表示例>


※VQ1000-FPG-C4M5-D, 3个
※VQ1000-FPG-C6M5-D, 3个

中位止回块

△注意

- 阀门和气缸之间的配管及管接头等处一旦有泄漏，气缸就不可能长时间使用，可用中性洗涤剂检测有无空气泄漏。紧固密封环、活塞密封环及活塞杆密封等处也要检查泄漏。
- 因快换接头允许有些泄漏，想让气缸长时间停在中间位置的话，推荐使用螺纹配管(M5螺纹)。
- 不能与3位中位时、中压式电磁阀两组合。
- M5管接头与管接头未装在中位止回块上，只附属。打入使用的管接头后，安装在中位止回块上。(紧固力矩0.8-1.2N·m)
- 中位止回块的排气侧一旦过节流量，就会造成中间停止精度下降及中停不良。

<使用例>



<托架组件>

型号	紧固力矩 ^{注)}
VQ1000-FPG-FB	0.22~0.25N·m

注) 中位止回块上安装托架时的
紧固力矩。

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列

集装式可选项

中位止回块(分置型): VQZ2000, 3000用
VQ2000-FPG-□□-□□


2次侧的配管途中使用, 可长时间保持气缸的中间位置。内置先导式
双向向阀的中位止回块, 与3位中泄式电磁阀组合, 可保持长时间的
气缸中间停止位置。另外, 与2位单电控、双电控电磁阀组合, 在供
气侧的残压释放时, 在气缸行程末端, 可防止落下。

规格


最高使用压力	0.8MPa
最低使用压力	0.15MPa
环境温度及使用流体温度	-5~50°C
流量特性: C	3.0dm³/(s · bar)
最大动作频率	180c.p.m

注) 依据JISB8375-1981
(供给压力0.5MPa)





<单向阀动作原理图>

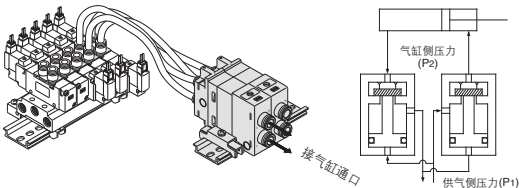

外形尺寸图



集装式

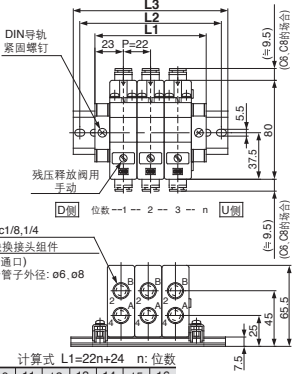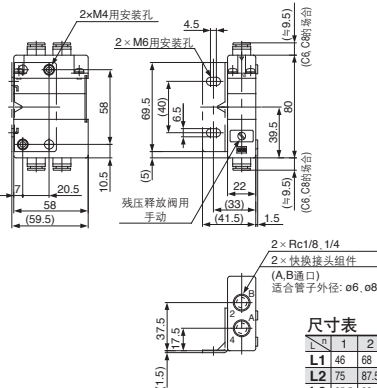

尺寸表									计算式 $L_1=22n+24$ n: 位数							
$\frac{L}{n}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	46	68	90	112	134	156	178	200	222	244	266	288	310	332	354	376
L2	75	87.5	112.5	137.5	162.5	175	200	225	250	262.5	287.5	312.5	337.5	362.5	375	400
L3	85.5	98	123	148	173	185.5	210.5	235.5	260.5	273	298	323	348	373	385.5	410.5

型号表示方法

单体中位止回块

VQ2000-FPG-01 01-F

IN侧口径

01	Rc1/8
02	Rc1/4
C6	ø6用快换接头
C8	ø8用快换接头

OUT侧口径


01	Rc1/8
02	Rc1/4
C6	ø6用快换接头
C8	ø8用快换接头

可选项

无记号	无
D	DIN导轨安装型 (集装式用)
F	带托架
N	标牌板

注) 2个及以上の場合, 按字母顺序记入。例) -DN

<使用例>



集装式(DIN导轨安装型)

VVQ2000-FPG-06

中位止回块配置DIN
导轨安装型[-D].

位数	
01	1位
16	16位

△注意

- 阀和气缸之间的配管及管接头等处一旦有泄漏, 气缸就不可能长时间中停。可用中性洗涤剂检测有无空气泄漏。缸筒密封圈、活塞密封圈及活塞杆密封圈等处也应检查泄漏。
- 因快换接头允许有些泄漏, 想让气缸长时间停在中间位置的情况, 推荐使用螺纹配管(M5螺栓)。
- 不能与3位中泄式、中压式电磁阀组合。
- 中位止回块上, 拧入接头类的场合, 按右表力矩紧固。
- 气缸侧压力不要大于供气侧压力的2倍。按此设定是气缸负载重量。
- 中位止回块的排气侧一旦过分节流, 就会造成中间停止精度下降及中停不良。

连接螺纹	适合紧固力矩N · m
Rc1/8	7~9
Rc1/4	12~14

<托架组件>

型号	紧固力矩 ^{注)}
VQ2000-FPG-FB	0.8~1.0N · m

注) 中位止回块上安装托架时的紧固力矩。

<表示例>

VVQ2000-FPG-06...集装式6位

※VQ2000-FPG-C6C6-D, 3位

※VQ2000-FPG-C8C8-D, 3位

中位止回块

VQZ 系列 直接配管型

准标准规格


外部先导式规格(VQZ1000除外)

使用的空气压力比电磁阀的最低动作压力0.1~0.2MPa低的情况，或作为真空规格使用的场合，可使用外部先导式规格。
阀的型号上附加外部先导式规格「R」。

阀型号表示方法例

VQZ 2 R — 1 — —

●与标准品同样记入。



●对应CE

无记号	—
Q	对应品CE

压力规格

系列		VQZ2000, 3000		
		2位单电控	2位双电控	3位
外部 先导式	金属 密封	0.1~0.7MPa (VQZ3000, 3位为 0.15~0.7MPa)		
	弹性体 密封	0.15~0.7MPa	0.1~0.7MPa	0.2~0.7MPa
使用压力范围 ^{注)}		~100KPa~0.7MPa		

注) 高压型的场合，最高使用压力及外部先导式压力范围的上限为1MPa。

英制尺寸快换接头及海外螺纹规格的对

面向海外的英制尺寸用快换接头及NPT、NPTF、G螺纹可对应。

阀型号表示方法例

VQZ 2 — 1 — N7 — T — —

●与标准品同样记入。

气缸通口接管口径

记号	N1	N3	N7	N9	N11	M5	02
适合管子外径尺寸	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"	M5螺纹	1/4螺纹
A, B 通口	VQZ1000	●	●	●	—	●	—
	VQZ2000	—	●	●	—	●	—
	VQZ3000	—	—	●	●	—	●

注) 米制尺寸用快换接头(C□)也可对应。

螺纹规格

{ 气缸通口及
1(P), 3(R2), 5(R1)通口 }

无记号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

注1) VQZ2000的3(R2), 5(R1)

通口仅G1/16。

注2) VQZ1000除外。

集装式型号表示方法

VV5QZ 2 — C — D — 00T —

●与标准品
同样记入

●对应CE

螺纹规格
{ 1(P), 3(R2), 5(R1)通口 }

无记号	Rc
00N	NPT
00T	NPTF
00F	G

●对应CE

无记号 —

Q 对应品CE

保护等级IP65(依据IEC60529)的对

DIN形插座式可对应IP65。

阀单体型号表示方法

{ VQZ2000, 3000的弹性密封型(外部先导式除外)可对应。 }

VQZ $\frac{2}{3}$ 21 — Y W1 — —

●与标准品同样记入。

注) IP65型的先导排气方式为集中排气。(标准为各自排气)

●对应CE

无记号	—
Q	对应品CE

VQZ 系列 可换件

直接配管型

快换接头组件(气缸通口用)

型号	接头尺寸	C3	C4	C6	C8	C10
VQZ1000・2000		VVQ1000-50A-C3	VVQ1000-50A-C4	VVQ1000-50A-C6	—	—
VQZ3000		—	—	VVQ1000-51A-C6	VVQ1000-51A-C8	VVQ1000-51A-C10

注) 订货时, 10个为一单位。

<插头组件>

DC 的场合: **SY100-30-4A**—

AC100V 的场合: **SY100-30-1A**—

AC200V 的场合: **SY100-30-2A**—

其它AC 的场合: **SY100-30-3A**—

无导线的场合: **SY100-30-A**
(仅1个插头, 2个导线插头)

导线长度

无记号	300mm
6	600mm
10	1000mm
15	1500mm
20	2000mm
25	2500mm
30	3000mm
50	5000mm

配置方法

插座式无插头的电磁阀型号上, 并记插头组件型号。

例) 导线长度2000mm的场合

DC 的场合

VQZ1120-5LO1-M5

SY100-30-4A-20

AC 的场合


VQZ1120-1LO1-M5

SY100-30-1A-20

<垫片・小螺钉组件>

型号	型号
VQZ1000	VQZ1000-GS-2
VQZ2000	VQZ2000-GS-2
VQZ3000	VQZ3000-GS-2

注) 上記型号垫片1个, 小螺钉2个为1个单位。一次订货时为10个单位。




<托架组件>


型号	型号	紧固力矩 (N・m)注)
VQZ1000	金属密封 VQZ1000V-FB-M	0.2-0.26
	弹性体密封 VQZ1000V-FB-R	0.25-0.35
VQZ2000	VQZ2000-FB	0.25-0.35
VQZ3000	VQZ3000-FB	0.25-0.35

注) 后附托架时, 卸下端板的小螺钉, 使用托架组件附属的小螺钉, 按表中紧固力矩, 安装端板和托架, 这时, 端板内的弹簧应处于原来的位置不得丢失。

<先导阀组件>

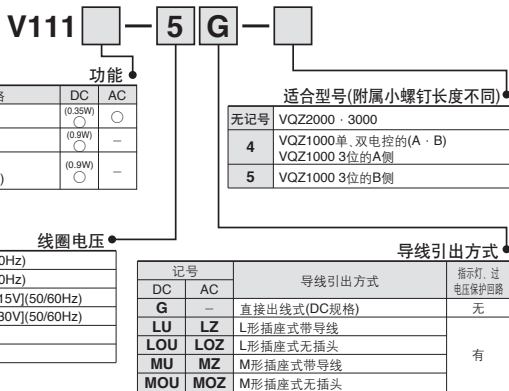

<DIN形插座式(VQZ2000・3000上适合)>

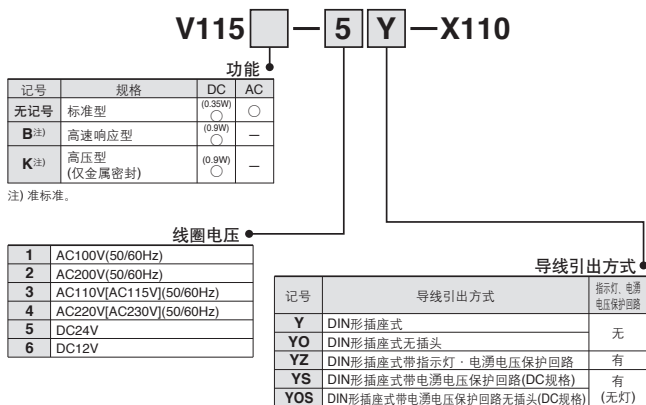

注) AC 的场合, 用整流器防止电源电压的发生, 故无“S”型。



注意

仅先导阀组件进行更换的场合, V111(直接出线式, L形、M形)与V115(DIN形插座式)不能相互替换。


对应EX510网关方式串行传送系统

VQZ1000・2000・3000系列

直接配管型集装式


CE
[可选项]

集装板型号表示方法

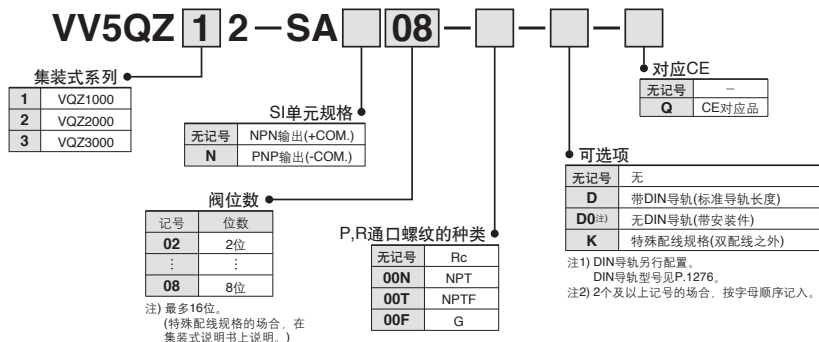

集装式组件的表示方法(表示例)

表示例

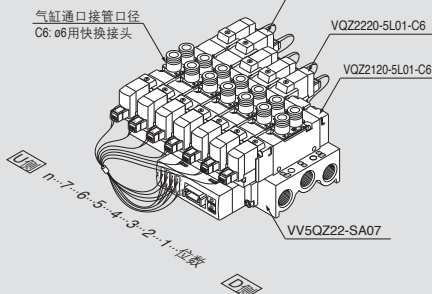

VV5QZ22-SA071个(SA组件7位集装板型号)

* VQZ2120-5L01-C62个(单电控阀型号)

* VQZ2220-5L01-C63个(双电控阀型号)

* VQZ2320-5L01-C62个(3位阀型号)

→ * 印是组入记号，放在要安装电磁阀等型号的前面。

→ 从D侧数为第1位顺序并记。

在集装板型号的下面，并记安装的阀及可选项的型号。排列复杂的情况，在集装式说明书上说明。还有，对应EX510集装式，阀位数不同，使用的接头组件的导线长度也不同。电磁阀(含盖板)及插头组件处于组装状态出厂为标准规格。安装的电磁阀等必须并记。

SI单元型号体系表

记号	SI单元规格	SI单元型号
无记号	NPN输出(+COM.)	EX510-S001
N	PNP输出(-COM.)	EX510-S101

EX510网关方式串行传送系统详见P.2124及《使用说明书》可以从公司网站主页下载。
<http://www.smcworld.com>

阀型号表示方法

VQZ **1** **1** **2** **1** **—** **5** **MO** **1** **—** **C6** **—** **—**

集装式系列

1	VQZ1000
2	VQZ2000
3	VQZ3000

切换方式

1	2位单电控
2	2位双电控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5 ^{注1)}	3位中压式
8 ^{注2)}	混装用3通 N.C.
9 ^{注2)}	混装用3通 N.O.

注1) VQZ1000系列间隙密封型,没有3位中压式。

注2) 混装用3通阀的端口堵头换成管接头,可作为5通阀单电控使用。(参见P.1324。)

密封形式

0	金属密封
1	弹性体密封

功能

记号	规格	DC
无记号	标准型	(0.35W) ○
B ^{注1)}	高速响应型	(0.99W) ○
K ^{注1)}	高压型 (仅金属密封)	(0.99W) ○
R ^{注1,2,3)}	外部先导式	○
BR ^{注1,2,3)}	高速响应、外部先导式	(0.99W) ○
KR ^{注1,2,3)}	高压、外部先导式 (仅金属密封)	(0.99W) ○

注1) 准标准。

注2) 外部先导式规格详见P.1279。

注3) VQZ1000没有外部先导式。

额定电压: DC24V

对应CE

无记号	—
Q	对应品CE

螺纹的种类

无记号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

注1) VQZ2000、3(R2)、5(R1)端口仅G1/16。

注2) VQZ1000除外。

手动操作方法

无记号	非锁定推压式(要工具型)
B	锁定式(要工具型)

导线引出方式

LO	L形插座式无插头
MO	M形插座式无插头

注) 带指示灯、过电压保护回路。

A、B通接口管口径

螺纹配管

记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
M5	M5 × 0.8	○	○	—
02	1/4	—	—	○

快换接头(米制尺寸)

记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
C3	ø3.2用快换接头	○	—	—
C4	ø4用快换接头	○	○	—
C6	ø6用快换接头	○	○	○
C8	ø8用快换接头	—	—	○
C10	ø10用快换接头	—	—	○

快换接头(英制尺寸)

记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
N1	ø1/8"用快换接头	○	—	—
N3	ø5/32"用快换接头	○	○	—
N7	ø1/4"用快换接头	○	○	○
N9	ø5/16"用快换接头	—	—	○
N11	ø3/8"用快换接头	—	—	○




订制规格
(详见→P.1321。)

表示记号	规格/内容
X30	先导排气集中规格
X90	主阀部氟橡胶规格
X113	全氟橡胶规格

VQZ1000・2000・3000 系列

外形尺寸图/VQZ1000-SA□: 对应EX510网关方式串行传送系统

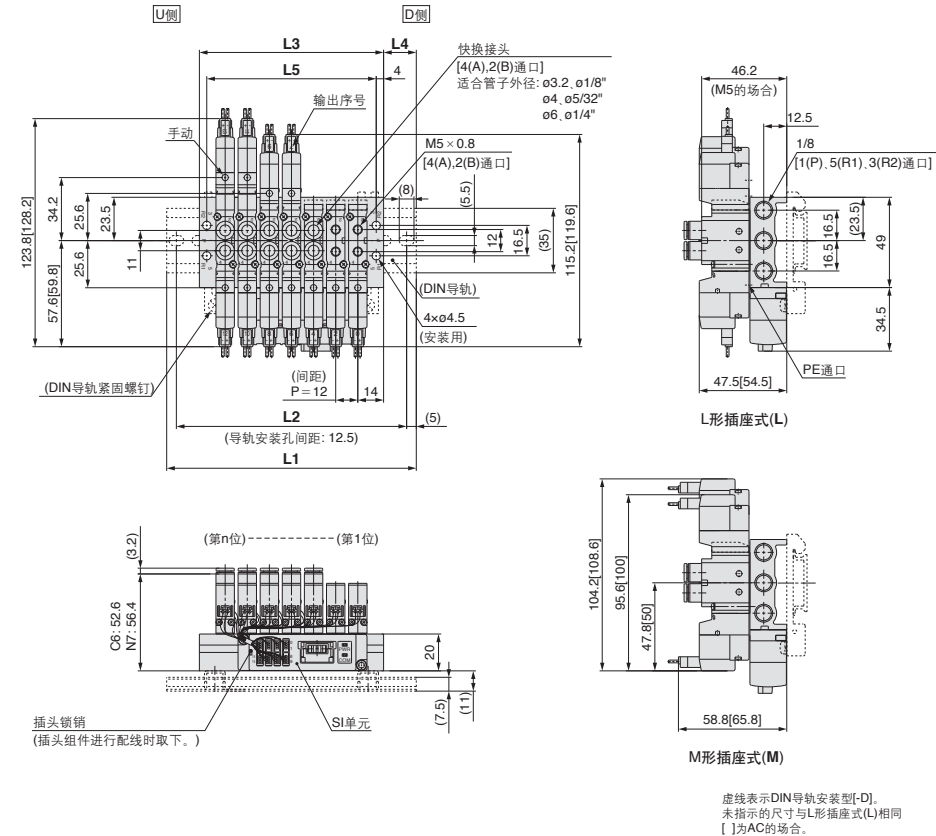


尺寸表

L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	123	123	123	123	123	135.5	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	235.5	248	最多16位
L2	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	125	137.5	150	162.5	175	187.5	200	212.5	225	237.5	
L3	88	88	88	88	88	100	112	124	136	148	160	172	184	196	208	
L4	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	18	18.5	19	19	19	19	19.5	19.5	20	20	
L5	80	80	80	80	80	92	104	116	128	140	152	164	176	188	200	

注) 2~6位的L尺寸是相同。阀对应位数从D侧配置。

外形尺寸图/VQZ2000-SA□: 对应EX510网关方式串行传送系统

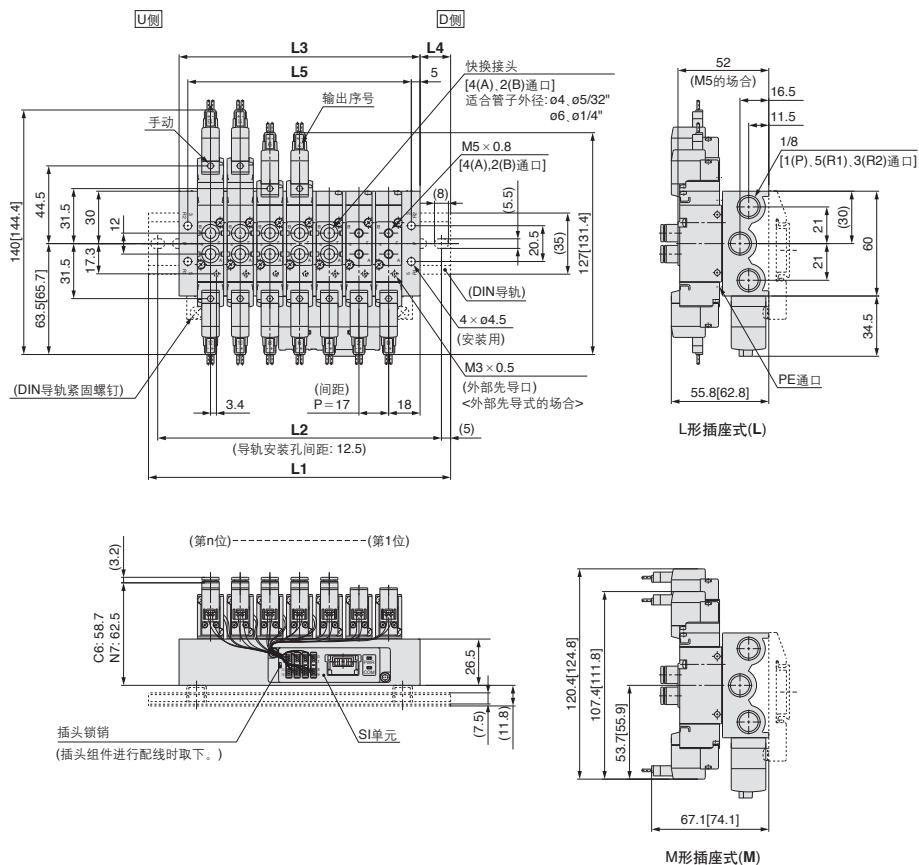

虚线表示DIN导轨安装型(-D)。
未指示的尺寸与L形插座式(L)相同
[]为AC的场合。


尺寸表

L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1		135.5	135.5	135.5	135.5	160.5	173	185.5	210.5	223	248	260.5	273	298	310.5	323
L2		125	125	125	125	150	162.5	175	200	212.5	237.5	250	262.5	287.5	300	312.5
L3		104	104	104	104	121	138	155	172	189	206	223	240	257	274	291
L4		16	16	16	16	20	17.5	15.5	19.5	17	21	19	16.5	20.5	18.5	16
L5		94	94	94	94	111	128	145	162	179	196	213	230	247	264	281

注) 2~6位的L尺寸是相同。阀对应位数从D侧配置。

VQZ1000・2000・3000 系列

外形尺寸图/VQZ3000-SA□: 对应EX510网关方式串行传送系统

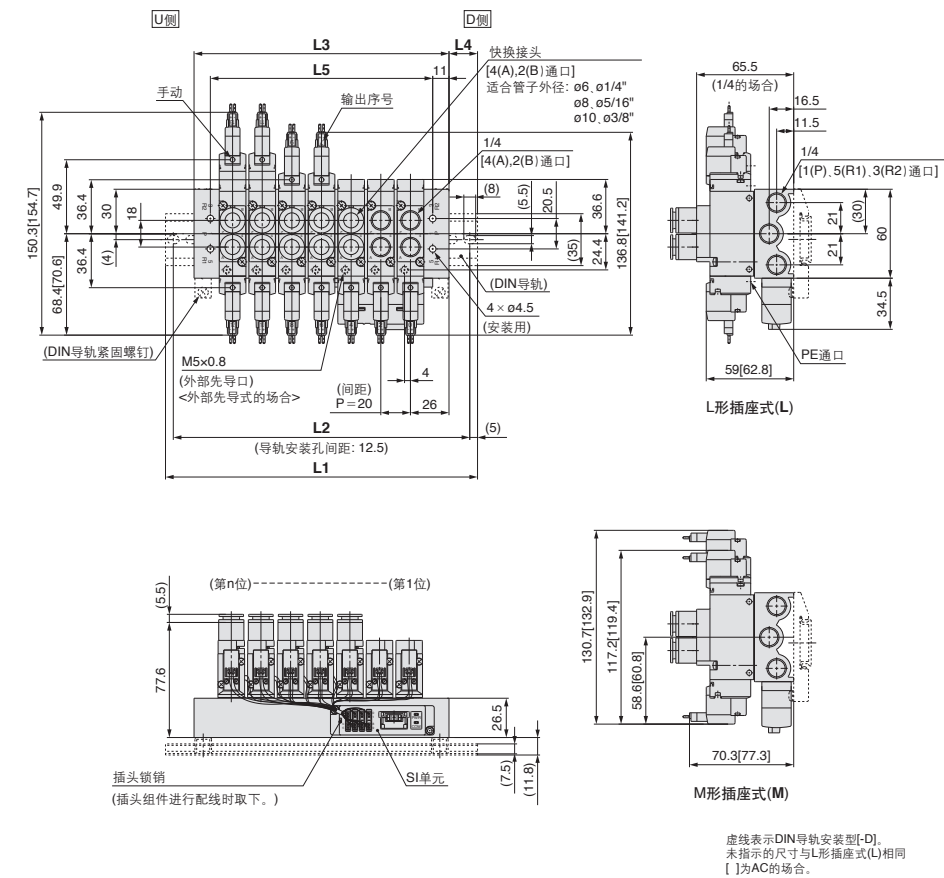

尺寸表																最多16位
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	123	123	148	173	185.5	210.5	223	248	273	285.5	310.5	323	348	373	385.5	
L2	112.5	112.5	137.5	162.5	175	200	212.5	237.5	262.5	275	300	312.5	337.5	362.5	375	
L3	92	92	112	132	152	172	192	212	232	252	272	292	312	332	352	
L4	15.5	15.5	18	20.5	17	19.5	15.5	18	20.5	17	19.5	15.5	18	20.5	17	
L5	70	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	


注) 2~6位的L尺寸是相同。阀对应位数从D侧配置。

集装式可选项

插头组件

单线圈用(SY3000-37-81A-□-N)

双线圈用(SY3000-37-81A-□-□)



插头组件配置型号(8位以下的无配列指定的集装式上可使用。)

一体型底板

型号	插头组件型号	插头安装位置
VV5QZ12	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-3-6	双电控、3位 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-2-N	单电控 : 5~8位用
VV5QZ22	SY3000-37-81A-3-6	双电控、3位 : 5~8位用
	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~8位用
	SY3000-37-81A-3-6	双电控、3位 : 1~8位用
VV5QZ32	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-3-6	双电控、3位 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-4-N	单电控 : 5~8位用
	SY3000-37-81A-4-7	双电控、3位 : 5~8位用



注) 插头组件单配の場合、插头的序号没有标记。

插头组件

SY3000-37-80A-□

屏蔽套(1组件 8个)

SY3000-44-3A



插头组件配置型号

(配列有指定的集装式上可使用)

型号	插头组件型号	插头安装位置
VV5QZ12	SY3000-37-80A-3	A侧用
	SY3000-37-80A-6	B侧用
	SY3000-37-80A-4	A侧用
	SY3000-37-80A-7	B侧用
VV5QZ22	SY3000-37-80A-3	A侧用
	SY3000-37-80A-6	B侧用
	SY3000-37-80A-7	A侧用
	SY3000-37-80A-9	B侧用
VV5QZ32	SY3000-37-80A-4	A侧用
	SY3000-37-80A-7	B侧用
	SY3000-37-80A-8	A侧用
	SY3000-37-80A-11	B侧用

注1) 为了增位及维修用、插头组件单配の場合、插头的序号没有标记。

注2) 把插头组件插入屏蔽套上后、轻轻拉一下导线、确认不会拔出。另外、插入1次的导线、不要取下再使用。

注3) 设定时、应比实际的配线距离长。

5通电磁阀

VQZ1000·2000·3000系列 单体式



[可选项]
注) CE对应品的AC型仅
限DIN形插座式。

阀型号表示方法



订制规格
(详见-P.1321.)

VQZ 1 1 5 1 — 5 M — 1 — 01 —

系列

1	VQZ1000 阀宽10mm
2	VQZ2000 阀宽15mm
3	VQZ3000 阀宽18mm

切换方式

1	2位单电控 	5 ^{注1)}	3位中压式
2	2位双电控 	8	混装用3通(N.C.)
3	3位中封式 	9	混装用3通(N.O.)
4	3位中泄式 		

注) VQZ1000系列间隙密封形式, 没有3位中压式。

阀体形式

5	底板配管型
---	-------

密封形式

0	金属密封
1	弹性体密封

功能

记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.35W) ○	注3) ○
B ^{注1)}	高速响应型	(0.9W) ○	—
K ^{注1)}	高压型 (仅金属密封)	(0.9W) ○	—
R ^{注1,2)}	外部先导式	○	○
BR ^{注1,2)}	高速响应、外部先导式	(0.9W) ○	—
KR ^{注1,2)}	高压、外部先导式 (仅金属密封)	(0.9W) ○	—

注1) 准标准。

注2) 外部先导式规格详见P.1312。


注3) AC规格的视功率见P.1269。

对应IP65

无记号	不对应
W ^{注)}	对应

注) VQZ2000, 3000DIN形插座式仅弹性密封(外部先导式除外), 对应IP65的详细情况参见P.1312。

手动操作方法



对应CE

无记号	—
Q	CE对应品

注) CE对应品的AC型仅限DIN形插座式。

接管口径

记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
无记号	无底板	○	○	○
01	Rc1/8	○	○	○
02	Rc1/4	—	○	○
03	Rc3/8	—	—	○

注) 关于英制尺寸见P.1312。

导线引出方式

	G-直接出线式 (DC规格)	L-L形插座式 带导线	LO-L形插座式 无插头	M-M形插座式 带导线	MO-M形插座式 无插头
对应 AC	—	—	—	—	—
对应 DC	●	●	●	●	●
	Y-DIN形 ^{注1)} 插座式	YO-DIN形 ^{注1)} 插座式 无插头	YZ-DIN形 ^{注1)} 插座式	YOS-DIN形 ^{注1)} 插座式 无插头 (DC规格)	YIS-DIN形 ^{注1)} 插座式 (DC规格)
对应 AC	●	●	●	—	—
对应 CE	●	●	●	●	●

注1) DIN形插座式适合VQZ2000-3000, ACの場合, 用整流器防止过电压发生, 故无“S”型。

注2) 标准导线长度300mm。

线圈电压

1	AC100V(50/60Hz)
2	AC200V(50/60Hz)
3	AC110V[AC115V](50/60Hz)
4	AC220V[AC230V](50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V


注) 底板型号见P.1313。



长期连续通电的使用应使用标准(DC)规格。

底板配管型 VQZ1000・2000・3000 系列

规格



密封形式				金属密封		弹性体密封		
使用流体				空气、惰性气体				
最高使用压力 MPa				0.7(高压型:1.0)		0.7		
最低使用压力 MPa	2位	单电控	双电控	0.1		0.15		
				VQZ3000, 3位数		0.1		
3位	0.15			0.2				
	环境温度及使用流体温度 °C				-10~50(但无冻结)			
最大动作频率Hz	2位单电控、双电控	3位		20		5		
				10		3		
手动				非锁定推压式、锁定式(要工具型)				
先导阀排气方式				各自排气				
给油				不要				
安装姿态				单电控: 自由		自由		
				双电控、3位阀: 主阀应水平				
耐冲击/耐振动m/s ² (注1)				150/30				
保护等级※				防尘(DIN形插座式为IP65※2)				

※依据IEC60529.

注1) 耐冲击: 沿主阀芯・可动铁心的轴向及其垂直方向, 在通电及不通电的各个条件下, 作1次试验, 都无误动作。(初期值)

耐振动: 沿主阀芯・可动铁心的轴向及其垂直方向, 在通电及不通电的各个条件下, 按45~2000Hz的频率范围进行试验, 都无误动作。(初期值)

注2) DIN形插座式选择对应IP65的场所 为VQZ□□51□□□Y□□W1□□□

电磁线圈规格

导线引出方式		直接出线式(G)		M形插座式(M)	
		L形插座式(L)		DIN形插座式(Y)	
		G L M		Y	
线圈额定电压 V	DC	24 12			
	AC50/60Hz	100 110 200 220*			
允许电压变动		额定电压的+10%			
消耗功率 W	DC	标准 0.35(带灯: 0.4(DIN形插座式带灯0.45)) 高速响应、高压 0.9(带灯: 0.95(DIN形插座式带灯1.0))			
	AC	100V	0.78(带灯: 0.81)	0.78(带灯: 0.87)	
110V		0.86(带灯: 0.89)	0.86(带灯: 0.87)		
[115V]		[0.94(带灯: 0.97)]	[0.94(带灯: 1.07)]		
200V		1.18(带灯: 1.22)	1.15(带灯: 1.30)		
220V		1.30(带灯: 1.34)	1.27(带灯: 1.46)		
[230V]		[1.42(带灯: 1.46)]	[1.39(带灯: 1.60)]		
电源电压保护回路		二极管			
指示灯		LED(DIN形插座式的AC为氖灯)			

※AC110V和115V, AC220V和230V共用。

※AC115V, AC230Vの場合, 允许变动为额定电压的-15%~+5%。

准标准规格

高速响应型
高压型(仅金属密封)
外部先导式 [※]

※外部先导式详见P.1312.



订制规格
(详见→P.1321.)

表示记号	规格/内容
X30	先导排气集中规格
X90	主阀部氟橡胶规格
X113	全氟橡胶规格

性能

系列	机能	型号	流量特性						响应时间 ms ^(注1)				注2 质量 g		
			1→4/2(P-A/B)			4/2→5/3(A/B-EA/EB)			标准: 0.35W	高速响应: 0.9W	高压: 0.9W	AC			
			Cd[m ³ /bar]	b	Cv	Cd[m ³ /bar]	b	Cv							
VQZ1000	2位	单电控	金属密封	VQZ1150	0.70	0.21	0.17	0.70	0.21	0.17	17以下	12以下	15以下	29以下	40
			弹性体密封	VQZ1151	1.2	0.35	0.30	1.3	0.24	0.32	17以下	12以下	—	34以下	
		双电控	金属密封	VQZ1250	0.70	0.21	0.17	0.70	0.21	0.17	10以下	10以下	13以下	13以下	
	3位		弹性体密封	VQZ1251	1.2	0.35	0.30	1.3	0.24	0.32	10以下	10以下	—	13以下	
		中封式	金属密封	VQZ1350	0.56	0.20	0.13	0.57	0.22	0.14	25以下	20以下	26以下	40以下	
			弹性体密封	VQZ1351	1.1	0.33	0.27	1.0	0.38	0.27	30以下	25以下	—	47以下	
		中泄式	金属密封	VQZ1450	0.56	0.20	0.13	0.70	0.21	0.17	25以下	20以下	26以下	40以下	
			弹性体密封	VQZ1451	1.1	0.33	0.27	1.3	0.24	0.32	30以下	25以下	—	47以下	
		中压式	弹性体密封	VQZ1551	1.4	0.20	0.34	1.0	0.38	0.27	30以下	25以下	—	47以下	
VQZ2000	2位	单电控	金属密封	VQZ2150	1.6	0.13	0.36	1.9	0.16	0.40	18以下	14以下	18以下	34以下	61
			弹性体密封	VQZ2151	2.0	0.35	0.51	2.3	0.29	0.53	20以下	15以下	—	36以下	
		双电控	金属密封	VQZ2250	1.6	0.13	0.36	1.9	0.16	0.40	10以下	10以下	13以下	13以下	
	3位		弹性体密封	VQZ2251	2.0	0.35	0.51	2.3	0.29	0.53	12以下	12以下	—	15以下	80
		中封式	金属密封	VQZ2350	1.5	0.16	0.35	1.3	0.26	0.32	28以下	23以下	30以下	44以下	
			弹性体密封	VQZ2351	1.7	0.27	0.39	1.7	0.28	0.39	30以下	25以下	—	47以下	
		中泄式	金属密封	VQZ2450	1.5	0.16	0.35	1.9	0.16	0.40	28以下	23以下	30以下	44以下	
			弹性体密封	VQZ2451	1.7	0.27	0.39	2.3	0.29	0.53	30以下	25以下	—	47以下	
VQZ3000	2位	单电控	金属密封	VQZ2550	1.8	0.13	0.39	1.5	0.26	0.36	28以下	23以下	30以下	44以下	93
			弹性体密封	VQZ2551	2.0	0.35	0.50	1.7	0.28	0.39	30以下	25以下	—	47以下	
		双电控	金属密封	VQZ3150	2.6	0.12	0.60	3.0	0.15	0.74	21以下	17以下	22以下	34以下	
	3位		弹性体密封	VQZ3151	3.9	0.29	1.0	4.6	0.26	1.2	33以下	25以下	—	57以下	110
			金属密封	VQZ3250	2.6	0.12	0.60	3.0	0.15	0.74	10以下	10以下	13以下	13以下	
			弹性体密封	VQZ3251	3.9	0.29	1.0	4.6	0.26	1.2	15以下	15以下	—	20以下	
		中封式	金属密封	VQZ3350	2.4	0.12	0.58	2.8	0.16	0.65	33以下	25以下	33以下	53以下	
			弹性体密封	VQZ3351	3.1	0.33	0.82	3.6	0.35	0.97	35以下	30以下	—	59以下	
		中泄式	金属密封	VQZ3450	2.4	0.12	0.58	3.0	0.15	0.74	33以下	25以下	33以下	53以下	
3位		弹性体密封	VQZ3451	3.9	0.33	0.82	4.6	0.26	1.2	35以下	30以下	—	59以下	121	
	中压式	金属密封	VQZ3550	3.0	0.12	0.69	2.9	0.16	0.65	33以下	25以下	33以下	53以下		
		弹性体密封	VQZ3551	4.4	0.27	1.1	3.6	0.35	0.97	35以下	30以下	—	59以下		

注1) 依据JIS B 8375-1981(供给压力0.5MPa, 带指示灯・电涌电压保护回路, 使用清洁空气时的值.)


响应时间的数值随压力及空气性质不同会有些变化。双电控是ON时的值。

注2) 无底板的质量。

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列


结构简图 / VQZ1000 · 2000 · 3000

金属密封

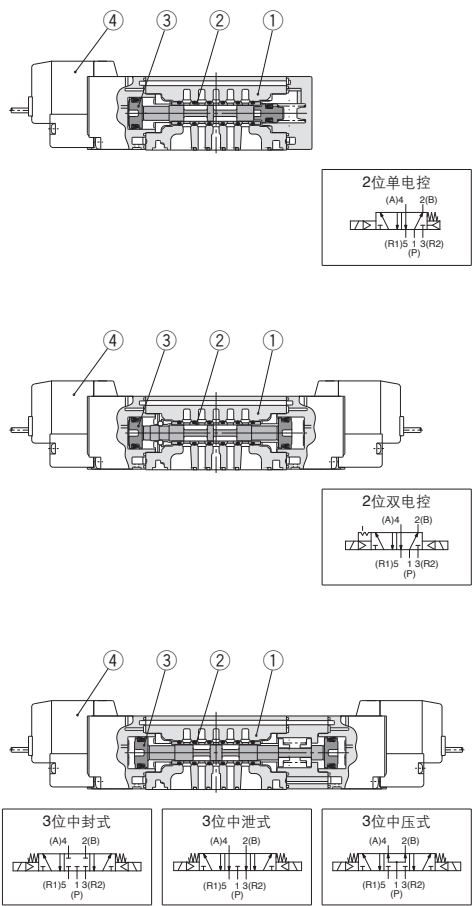

注) VQZ1000,
金属密封除外。

弹性体密封

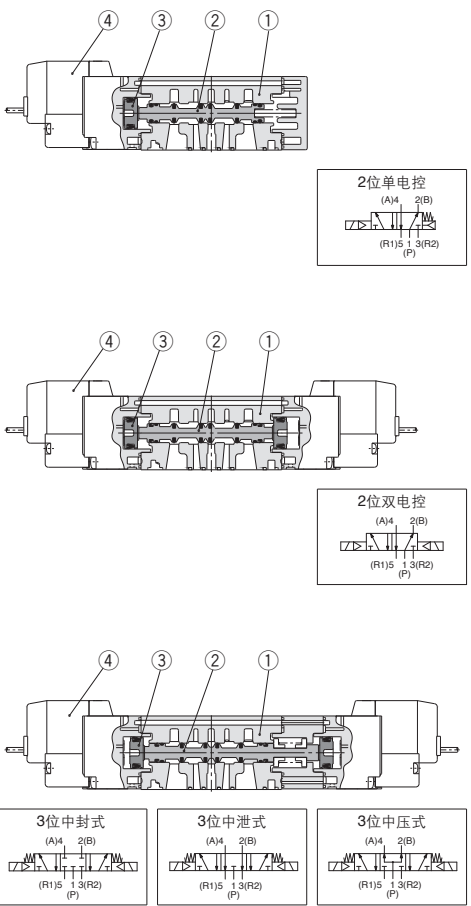

组成零部件


序号	名称	材质	备注
1	阀体	压铸铝	
2	阀芯、阀套	不锈钢	金属密封
	阀芯	铝/HNBR	弹性体密封
3	控制活塞	树脂	
4	先导阀组件	—	

注) 先导阀组件型号见P.1313。


外形尺寸图/VQZ1000

2位单电控/混装用3通


直接出线式(G): VQZ1 $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{1}{8}$ (R)-□G□1-01

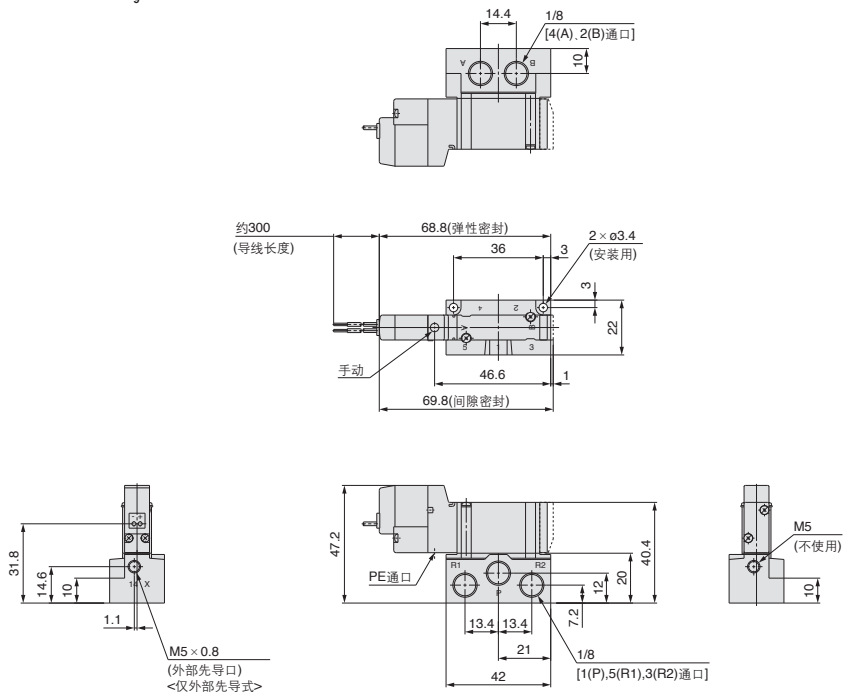

L形插座式(L): VQZ1 $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{1}{8}$ (R)-□L□1-01

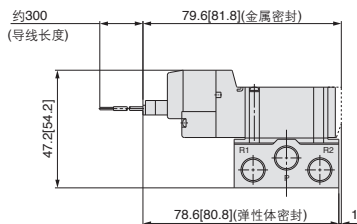

M形插座式(M): VQZ1 $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{1}{8}$ (R)-□M□1-01



未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列


外形尺寸图/VQZ1000

2位双电控


直接出线式(G): VQZ125⁰(R)-□G□1-01

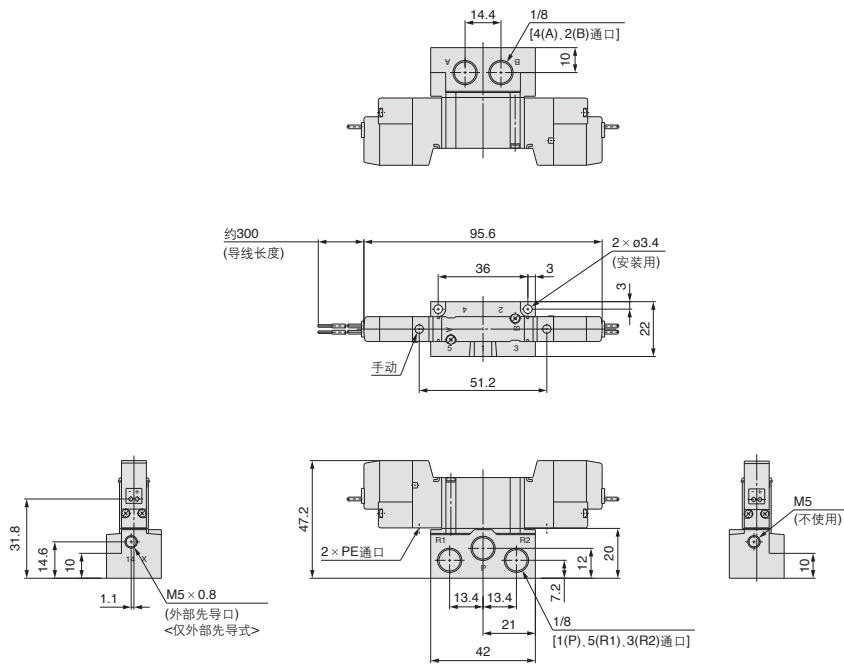

L形插座式(L): VQZ125⁰(R)-□L□1-01

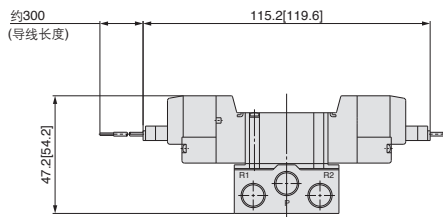

M形插座式(M): VQZ125⁰(R)-□M□1-01




未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

外形尺寸图/VQZ1000


3位中封式、中泄式、中压式(金属密封除外)

直接出线式(G): VQZ1 $\frac{3}{5}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□G□1-01

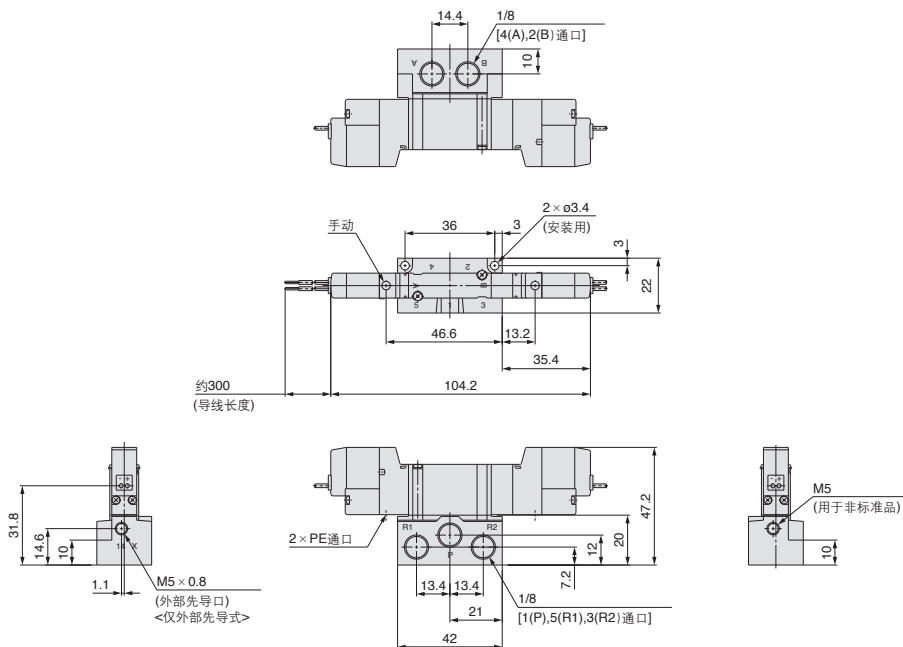

L形插座式(L): VQZ1 $\frac{3}{5}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□L□1-01

M形插座式(M): VQZ1 $\frac{3}{5}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□M□1-01

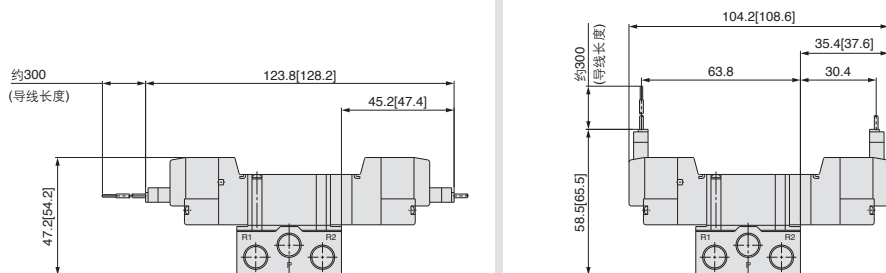

未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列


外形尺寸图/VQZ2000

2位单电控/混装用3通

直接出线式(G): VQZ2 $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□G□1- $\frac{01}{02}$

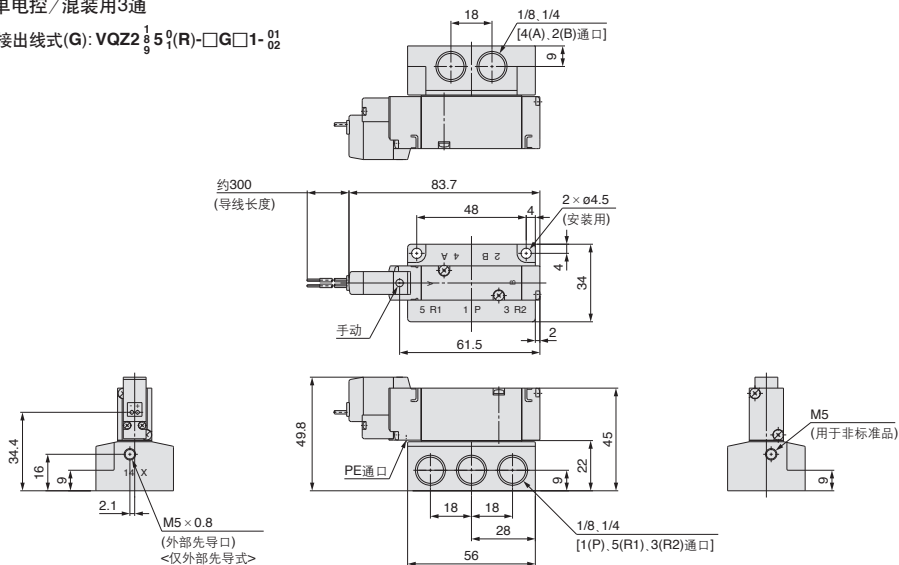


L型插座式(L): VQZ2 $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□L□1- $\frac{01}{02}$




未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

DIN型插座式(Y): VQZ2 $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□Y□1- $\frac{01}{02}$

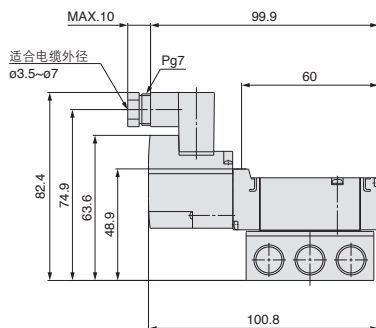

M型插座式(M): VQZ2 $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□M□1- $\frac{01}{02}$




未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

未指示的尺寸与直接出线式(G)相同


外形尺寸图/VQZ2000

2位双电控


直接出线式(G): VQZ225 $\frac{0}{1}$ (R)-□G□1- $\frac{01}{02}$

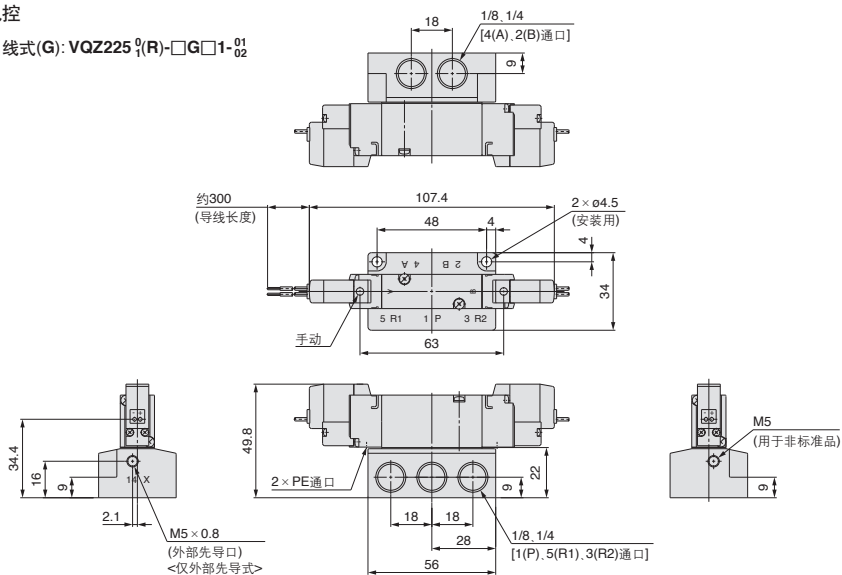


L形插座式(L): VQZ225 $\frac{0}{1}$ (R)-□L□1- $\frac{01}{02}$

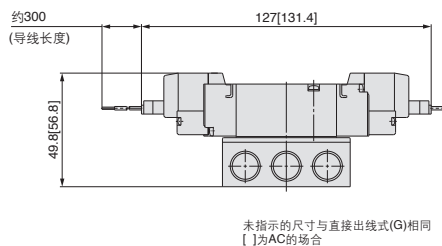

DIN形插座式(Y): VQZ225 $\frac{0}{1}$ (R)-□Y□1- $\frac{01}{02}$

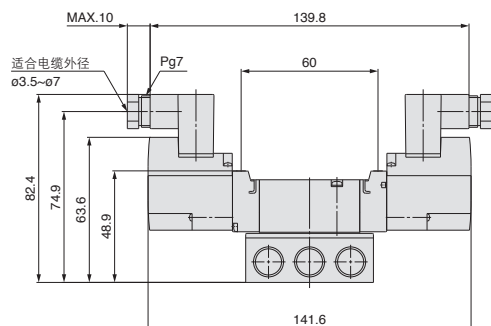

M形插座式(M): VQZ225 $\frac{0}{1}$ (R)-□M□1- $\frac{01}{02}$




未指示的尺寸与直接出线式(G)相同

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列


外形尺寸图/VQZ2000

3位中封式 · 中泄式 · 中压式


直接出线式(G): VQZ2 $\frac{3}{5}$ $\frac{5}{1}$ (R)-□G□1- $\frac{01}{02}$

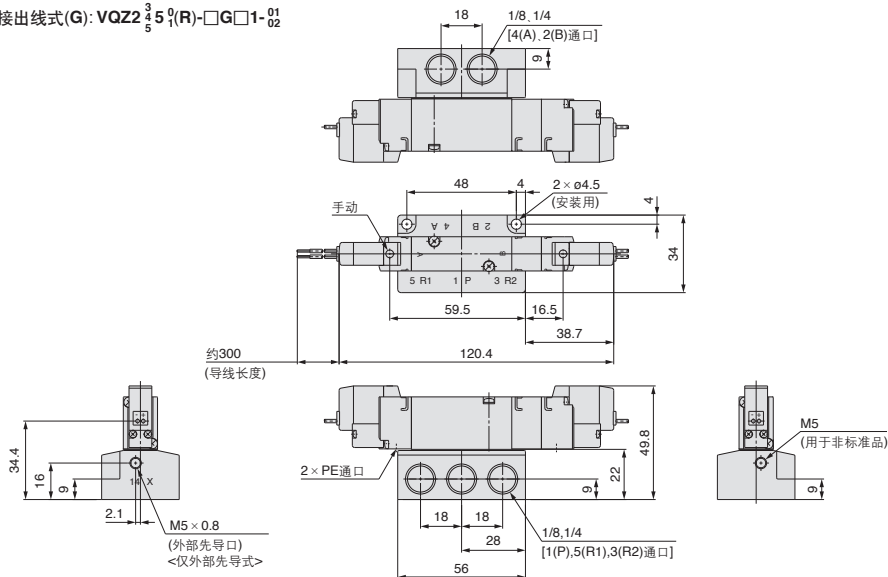


L形插座式(L): VQZ2 $\frac{3}{5}$ $\frac{5}{1}$ (R)-□L□1- $\frac{01}{02}$

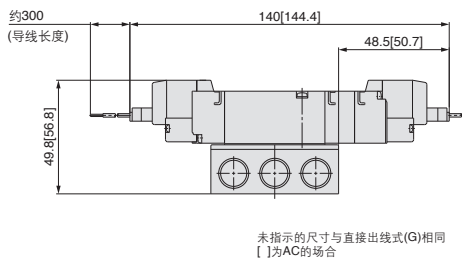

M形插座式(M): VQZ2 $\frac{3}{5}$ $\frac{5}{1}$ (R)-□M□1- $\frac{01}{02}$

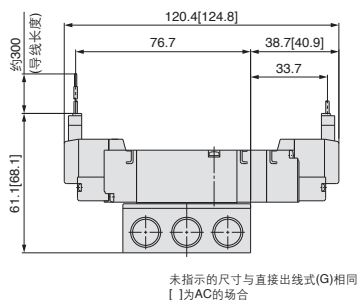


DIN形插座式(Y): VQZ2 $\frac{3}{5}$ $\frac{5}{1}$ (R)-□Y□1- $\frac{01}{02}$

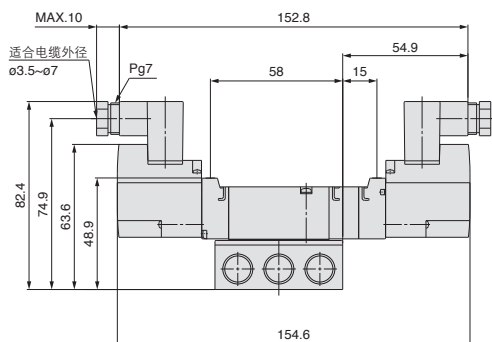

外形尺寸图/VQZ3000


2位单电控/混装用3通

直接出线式(G): VQZ3 $\frac{1}{8}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□G□1- $\frac{02}{03}$

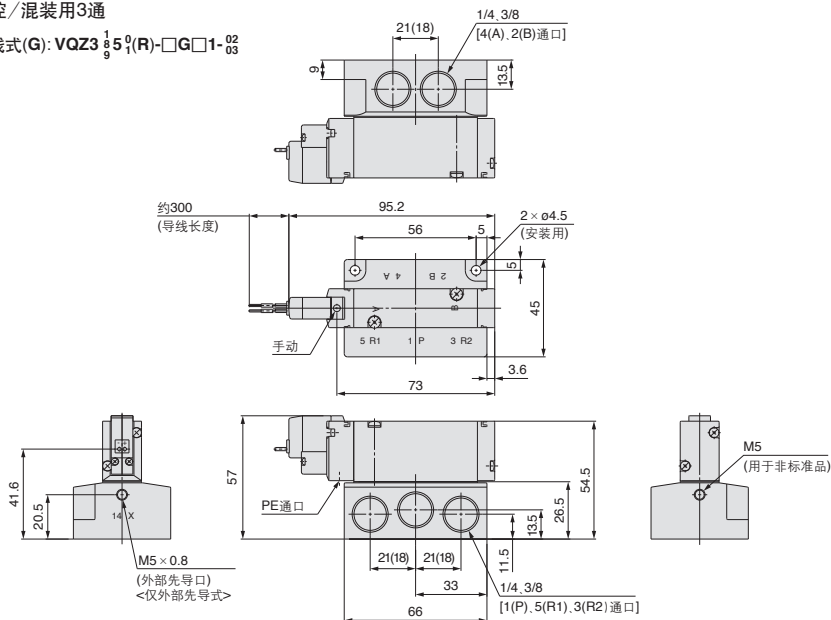


()内尺寸为VQZ315□□G□1-02の場合

L型插座式(L): VQZ3 $\frac{1}{8}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□L□1- $\frac{02}{03}$




未指示の寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

M型插座式(M): VQZ3 $\frac{1}{8}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□M□1- $\frac{02}{03}$



未指示的寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

DIN型插座式(Y): VQZ3 $\frac{1}{8}$ 5 $\frac{0}{1}$ (R)-□Y□1- $\frac{02}{03}$

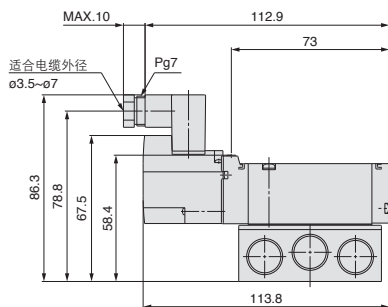


未指示的寸与直接出线式(G)相同

VQZ1000 · 2000 · 3000 系列

外形尺寸图/VQZ3000


2位双电控

直接出线式(G): VQZ325⁰₁(R)-□G□1-⁰²₀₃

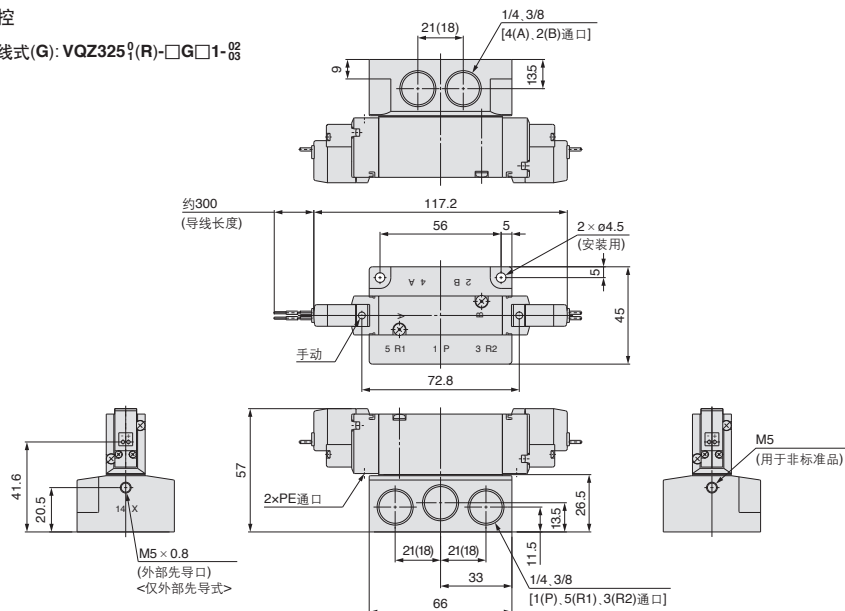


()内尺寸为VQZ325□□G□1-02の場合


L形插座式(L): VQZ325⁰₁(R)-□L□1-⁰²₀₃

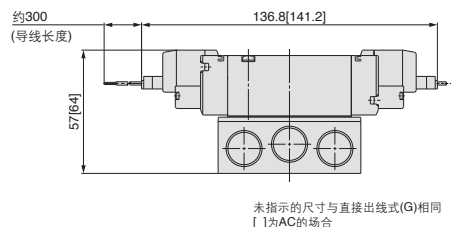

M形插座式(M): VQZ325⁰₁(R)-□M□1-⁰²₀₃




DIN形插座式(Y): VQZ325⁰₁(R)-□Y□1-⁰²₀₃

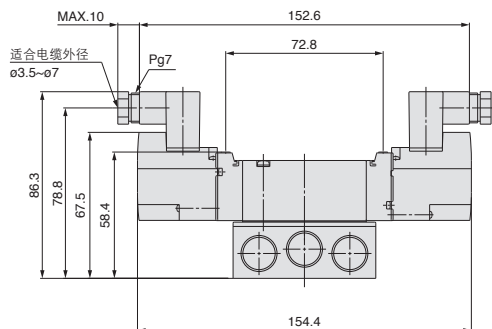


外形尺寸图/VQZ3000

3位中封式・中泄式・中压式


直接出线式(G): $VQZ3 \frac{3}{4} 5 \frac{0}{1}(R)-\square G \square 1-\frac{02}{03}$

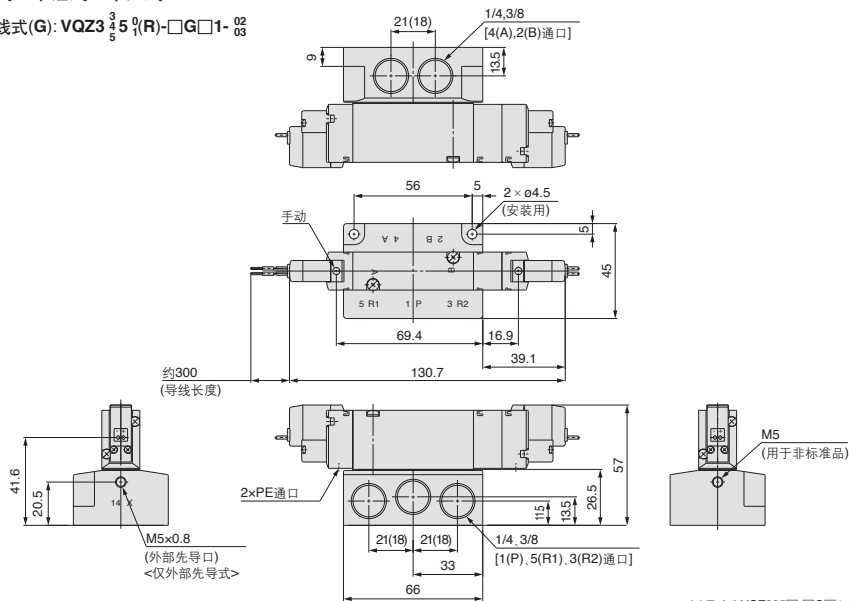


L形插座式(L): $VQZ3 \frac{3}{4} 5 \frac{0}{1}(R)-\square L \square 1-\frac{02}{03}$

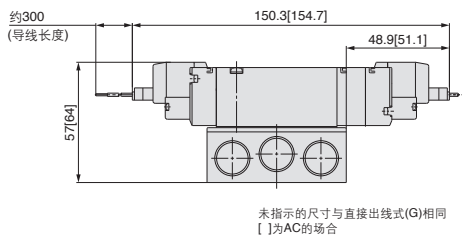

M形插座式(M): $VQZ3 \frac{3}{4} 5 \frac{0}{1}(R)-\square M \square 1-\frac{02}{03}$

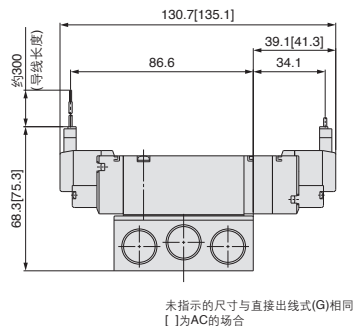

DIN形插座式(Y): $VQZ3 \frac{3}{4} 5 \frac{0}{1}(R)-\square Y \square 1-\frac{02}{03}$

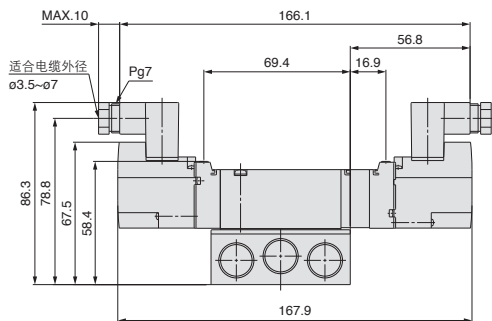

5通电磁阀

VQZ1000・2000・3000系列

集装式 插头组件



[可选项]
注) CE对应品的AC型仅限DIN插座。



订购规格
(详见-P.1321.)

集装板型号表示方法

VV5QZ 1 5 - 08 C6 C - N -

系列

1	VQZ1000
2	VQZ2000
3	VQZ3000

集装形式

5	底板配管型
---	-------

位数

02	2位
...	...
20	20位

对应CE

无记号	-
Q	CE对应品

可选项^(注3)

无记号	无
D	DIN导轨安装型(DIN导轨为标准长度)
D0 ^(注1)	DIN导轨安装型(无DIN导轨)
N ^(注4)	带标牌板(VQZ1000除外)
R ^(注2)	外部先导式规格

注1) DIN导轨另行配置。
DIN导轨型号见P.1306。
注2) 准标准, 外部先导式规格详见P.1312。
注3) 记号2个及以上的情况, 按字母顺序记入。
注4) 准板安装在集装式的侧面的场合, 无法安装铭板, 因此包装在一起出库, 只在侧面上安装铭板的场合, 请另行配备铭板签。(参见P.1306)

接管口径 { 4(A), 2(B) 通口 }

记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
C3	ø3.2用快换接头	○	-	-
C4	ø4用快换接头	○	○	-
C6	ø6用快换接头	○	○	○
C8	ø8用快换接头	-	○	○
C10	ø10用快换接头	-	-	○
M5	M5螺纹	○	-	-
01	Rc1/8	-	○	-
02	Rc1/4	-	○	○
CM ^(注1)	混合口径	○	○	○

注1) 混合口径及带通口堵头的场合, 在集装式说明书上指示。
另外, 混合口径, 通口堵头仅适合快换接头形式。
注2) 英制尺寸用快换接头见P.1312。

组件名

C	插头组件
---	------

阀型号表示方法

VQZ 1 1 5 1 - 5 M - 1 -

系列

1	VQZ1000 阀宽10mm
2	VQZ2000 阀宽15mm
3	VQZ3000 阀宽18mm

切换方式

1	2位单电控
2	2位双电控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5 ^(注)	3位中压式
8	混装用3通 N.C.
9	混装用3通 N.O.

注) VQZ1000系列金属密封形式, 没有3位中压式。

阀体形式

5	底板配管型
---	-------

密封形式

0	金属密封
1	弹性体密封

功能

记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.35W)	(注3)
B ^(注1)	高速响应型	(0.9W)	-
K ^(注1)	高压型 (仅金属密封)	(0.9W)	-
R ^(注1,2)	外部先导式	○	○
BR ^(注1,2)	高速响应、外部先导式	(0.9W)	-
KR ^(注1,2)	高压、外部先导式 (仅金属密封)	(0.9W)	-

注1) 准标准。
注2) 外部先导式规格详见P.1312。
注3) AC规格的现在功率见P.1289。

手动操作方法

无记号	非锁定推压式(要工具型)
B	锁定式(要工具型)

对应CE

无记号	-
Q	对应品CE

注) CE对应品的AC型仅限DIN插座。

导线引出方式

记号	导线引出方式	指示灯・过电压保护回路	对应CE
G	直接出线式(DC规格)	无	●
L	L形插座带导线	-	●
LO	L形插座无插头	-	●
M	M形插座带导线	有	●
MO	M形插座无插头	-	●
Y ^(注1)	DIN形插座	无	●
YO ^(注1)	DIN形插座无插头	-	●
YZ ^(注1)	DIN形插座	有	●
YS ^(注1)	DIN形插座(DC规格)	-	●
YOS ^(注1)	DIN形插座无插头(DC规格)	有(无灯)	●

注1) DIN形插座式适合VQZ2000, 3000, AC的场合, 用整流器防止电涌电压发生, 故无“S”型。
注2) 标准导线长度300mm。

线圈电压

1	AC100V(50/60Hz)
2	AC200V(50/60Hz)
3	AC110V(AC115V)(50/60Hz)
4	AC220V(AC230V)(50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V

对应IP65


无记号	不对应
W ^(注)	对应

注) VQZ2000・3000DIN形插座式仅弹性体密封(外部先导式除外)对应IP65详见P.1312。



注意
长期连续通电的使用应使用标准(DC)规格。


集装式规格



系列	集装板型号	配管规格		适合电磁阀	适合位数	集装板质量 g
		配管方向	连接口径			
			1(P) 3.5(R)	4(A), 2(B)		
VQZ1000	VV5QZ15-□□□	侧向	Rc1/8	C3(ø3.2用) C4(ø4用) C6(ø6用) M5(M5螺纹)	VQZ1□50 VQZ1□51	2~20位 2位: 105 增1位: 27
VQZ2000	VV5QZ25-□□□	侧向	Rc1/4	C4(ø4用) C6(ø6用) C8(ø8用) Rc1/8	VQZ2□50 VQZ2□51	2~20位 2位: 193 增1位: 54
VQZ3000	VV5QZ35-□□□	侧向	1(P)通口 Rc3/8 3.5(R)通口 Rc1/4	C6(ø6用) C8(ø8用) C10(ø10用) Rc1/4	VQZ3□50 VQZ3□51	2~20位 2位: 398 增1位: 102

注) 螺纹通口形式的质量。

集装式组件的表示方法(表示例)

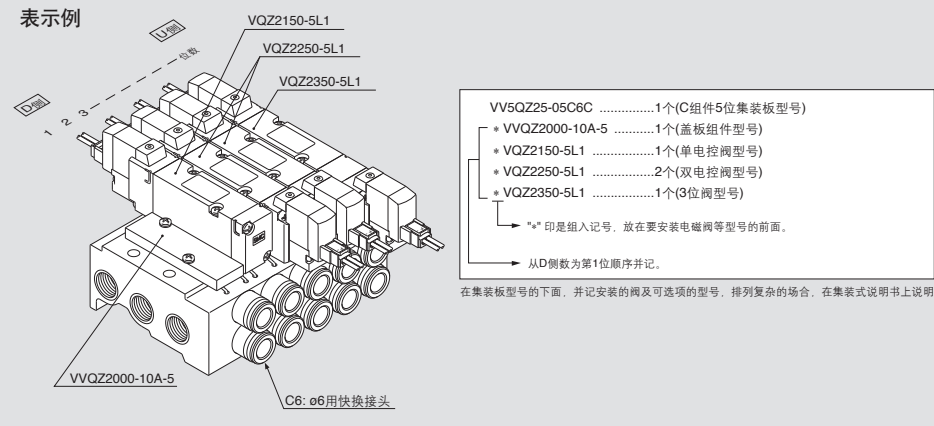


VQZ1000・2000・3000 系列


外形尺寸图/VQZ1000

VV5QZ15-位数 □ 口径C

直接出线式(G)

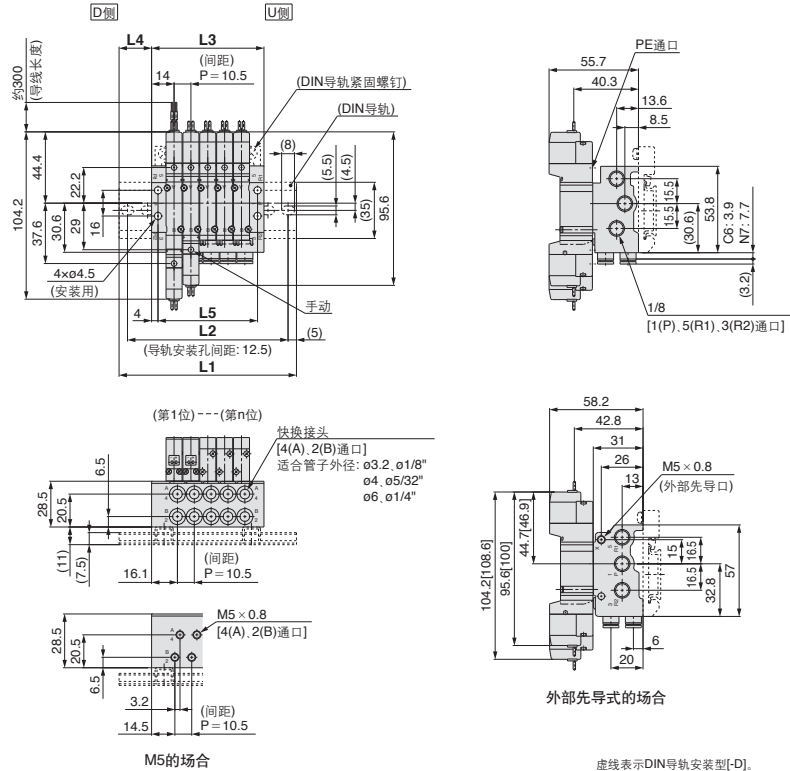


L形插座式(L)



虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)
相同
[]为ACの場合

M形插座式(M)



虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)
相同
[]为ACの場合

尺寸表

计算式 L1=10.5n+9.5 L2=10.5n+17.5 n: 位数(最多20位)


L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	73	85.5	98	110.5	110.5	123	135.5	148	160.5	173	185.5	185.5	198	210.5	223	235.5	248	248	260.5	260.5
L2	62.5	75	87.5	100	100	112.5	125	137.5	150	162.5	175	175	187.5	200	212.5	225	237.5	237.5	250	250
L3	38.5	49	59.5	70	80.5	91	101.5	112	122.5	133	143.5	154	164.5	175	185.5	196	206.5	217	227.5	227.5
L4	17.5	18.5	19.5	20.5	15	16	17	18	19	20	21	16	17	18	19	20	21	15.5	16.5	16.5
L5	30.5	41	51.5	62	72.5	83	93.5	104	114.5	125	135.5	146	156.5	167	177.5	188	198.5	209	219.5	219.5





外形尺寸图/VQZ2000

VV5QZ25- 位数 口径 C



直接出线式(G)

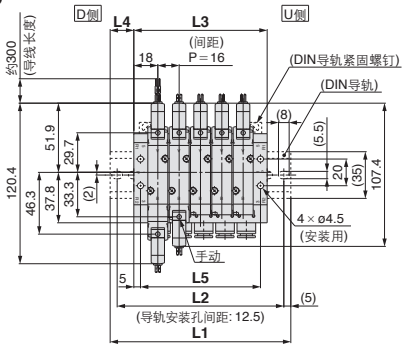

(第1位)------(第n位)

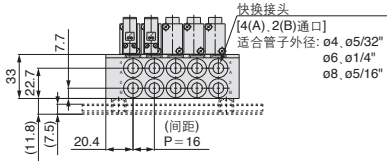


1/8の場合



外部先导式的场合


虚线表示DIN导轨安装型[-D]。

L形插座式(L)




虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

M形插座式(M)



虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

DIN形插座式(Y)



虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同

尺寸表


$\lambda \backslash n$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	85.5	98	123	135.5	148	173	185.5	198	210.5	235.5	248	260.5	285.5	298	310.5	323	348	360.5	373
L2	75	87.5	112.5	125	137.5	162.5	175	187.5	200	225	237.5	250	275	287.5	300	312.5	337.5	350	362.5
L3	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244	260	276	292	308	324	340
L4	17	15	19.5	18	16	20.5	19	17	15.5	20	18	16.5	21	19	17.5	15.5	20	18.5	16.5
L5	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250	266	282	298	314	330

VQZ1000·2000·3000 系列


外形尺寸图/VQZ3000

VV5QZ35- 位数 口径C


直接出线式(G)

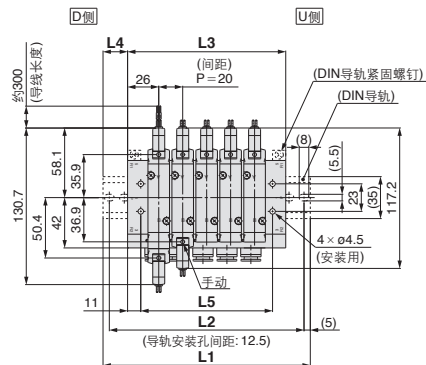

(第1位) ----- (第n位)

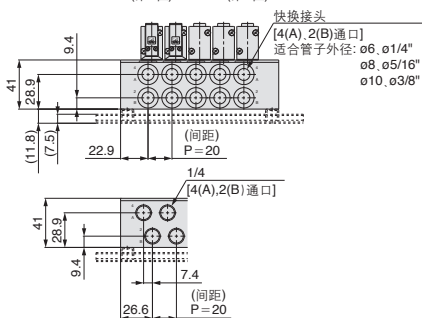


1/4の場合




虚线表示DIN导轨安装型[-D].

L形插座式(L)



虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合


M形插座式(M)



虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

DIN形插座式(Y)

适合电缆外径
03.5~07



虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同

尺寸表

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	110.5	123	148	173	185.5	210.5	223	248	273	285.5	310.5	323	348	373	385.5	410.5	423	448	473
L2	100	112.5	137.5	162.5	175	200	212.5	237.5	262.5	275	300	312.5	337.5	362.5	375	400	412.5	437.5	462.5
L3	72	92	112	132	152	172	192	212	232	252	272	292	312	332	352	372	392	412	432
L4	19.5	15.5	18	20.5	17	19.5	15.5	18	20.5	17	19.5	15.5	18	20.5	17	19.5	15.5	18	20.5
L5	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410

计算式 $L1=20n+10$ $L2=20n+32$ n : 位数(最多20位)

集装式可选项


盖板组件

VVQZ1000-10A-5(VQZ1000用)

VVQZ2000-10A-5(VQZ2000用)

VVQZ3000-10A-5(VQZ3000用)


维修时，卸下阀的位置，预定备用安装阀的位置等，在那个集装位置上使用。



节流阀隔板(适合VQZ2000)

VVQZ2000-20A-5

在集装板和阀之间放置节流阀隔板，便可用排气节流来控制气缸的运动速度。




单独SUP用隔板

VVQZ1000-P-5-M5(VQZ1000用)

VVQZ2000-P-5-01(-Q)(VQZ2000用)

VVQZ3000-P-5-02(-Q)(VQZ3000用)

在集装块上，放置单独SUP用隔板，就能单独设置供气口，让各阀使用不同的供气压力。

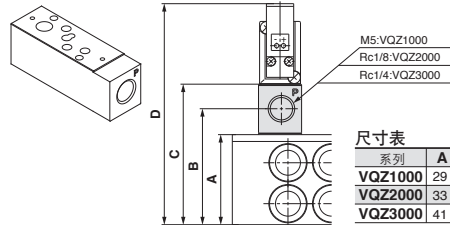

尺寸表

系列	A	B	C	D ^{注)}
VQZ1000	29	35	40	67
VQZ2000	33	43	52	81
VQZ3000	41	52	63	93

注) 直接出线式的场合


单独EXH用隔板

VVQZ1000-R-5-M5(VQZ1000用)

VVQZ2000-R-5-01(-Q)(VQZ2000用)

VVQZ3000-R-5-02(-Q)(VQZ3000用)

在集装块上，放置单独EXH用隔板，各个阀上，可单独设置排气口，该阀的排气，对回路上其他位置的阀不会产生影响。

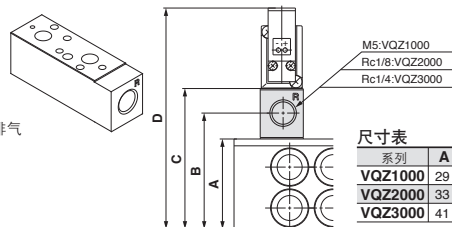

尺寸表

系列	A	B	C	D ^{注)}
VQZ1000	29	35	40	67
VQZ2000	33	43	52	81
VQZ3000	41	52	63	93

注) 直接出线式的场合

通口堵头

VVQZ1000-CP(VQZ1000用)

VVQZ2000-CP(VQZ2000用)

VVQZ3000-CP(VQZ3000用)

把5通阀当作3通阀规格の場合等上堵塞气缸通口用。




VQZ1000・2000・3000 系列

集装式可选

标牌板[-N](VQZ2000・3000上适合)
 VVQZ2000-N5-位数(VQZ2000用)
 VVQZ3000-N5-位数(VQZ3000用)


指粘贴电磁阀的机能名称标记的透明树脂板。安装时，如图所示，用4个卡子固定。
 在集装型号的末尾附“N”。

※附安装标牌板用4个卡子

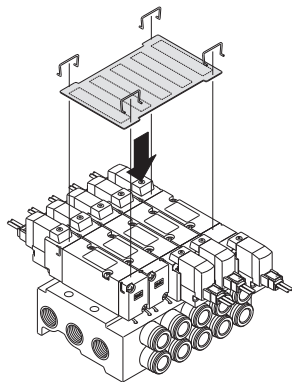

安装在集装式中出库的场合，按照集装式可选项记号“-N”进行配置。
 但是，盖板安装在集装式的端侧的场合，无法安装铭板，因此包装在一起出库。只在阀上安装铭板的场合，请另行配备铭板签。
 希望只安装电磁阀出库的场合，请不要按照集装式可选项记号“-N”进行配置，请在所要位数的铭板签型号的开始位置标记“”，并同时填写集装板型号。
 (* VVQZ2000-N5-4 等)

端侧为盖板
 安装铭板签
 出库的配置示例



- VV5QZ25-05C6C..... 1套(C组件5位集装式底板型号)
- VVQZ2000-10A-5 1套(盖板组件型号)
 - VQZ2150-5L1..... 1套(单电控阀型号)
 - VQZ2250-5L1..... 2套(双电控阀型号)
 - VQZ2350-5L1..... 1套(3位阀型号)
 - VVQZ2000-N5-4

请在集装式底板型号下面，填写电磁阀，可选项的型号。
 如果配置很复杂，请使用集装式规格说明书进行说明。

DIN导轨

AXT100-DR-□

※ □内記入DIN导轨尺寸表中的No.。
 尺寸L参见各组件的尺寸图。

各集装式可以安装DIN导轨。
 DIN导轨安装型用可选项记号[-D]表示。
 这种场合，DIN导轨相对于指定位数的集装式全长增加约30mm。

L尺寸表



No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L尺寸	23	35.5	48	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	235.5	248	260.5

L=12.5n+10.5

No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
L尺寸	273	285.5	298	310.5	323	335.5	348	360.5	373	385.5	398	410.5	423	435.5	448	460.5	473	485.5	498	510.5

堵头

KQ2P-23
 KQ2P-04
 KQ2P-06
 KQ2P-08
 KQ2P-10



尺寸表


尺寸表 (mm)

适合管接头 尺寸φD	型号	A	L	D
3.2	KQ2P-23	16	31.5	5
4	KQ2P-04	16	32	6
6	KQ2P-06	18	35	8
8	KQ2P-08	20.5	39	10
10	KQ2P-10	22	43	12


消声器

(集装板EXH通口用)

在集装板的EXH通口上安装使用的消声器。



AN110-01

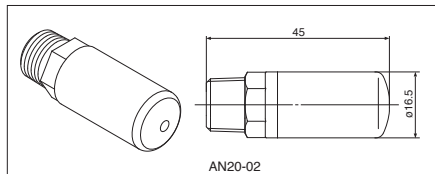

AN20-02

型号	消声器型号
VQZ1000	AN110-01
VQZ2000	AN20-02
VQZ3000	AN20-02

集装式可选项

中位止回块(分置型): **VQZ1000用**
VQ1000-FPG-□□


2次侧的配管途中使用,可长时间保持气缸的中间位置。内置先导式双向阀的中位止回块,与3位中泄式电磁阀组合,可长时间保持气缸的中间停止位置。另外,与2位单电控、双电控电磁阀组合,在供气侧的残压释放时,在气缸行程末端,可防止落下。

规格


最高使用压力	0.8MPa
最低使用压力	0.15MPa
环境温度及使用流体温度	-5~50°C
流量特性: C	0.60dm ³ /(s·bar)
最大动作频率	180c.p.m

注) 依据JIS B 8375-1981
(供给压力0.5MPa)

<单向阀动作原理图>

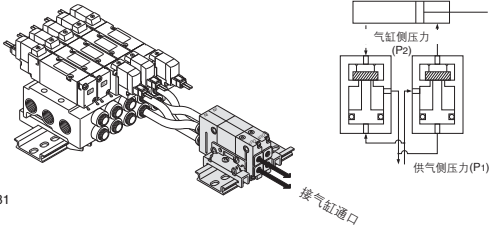

外形尺寸图

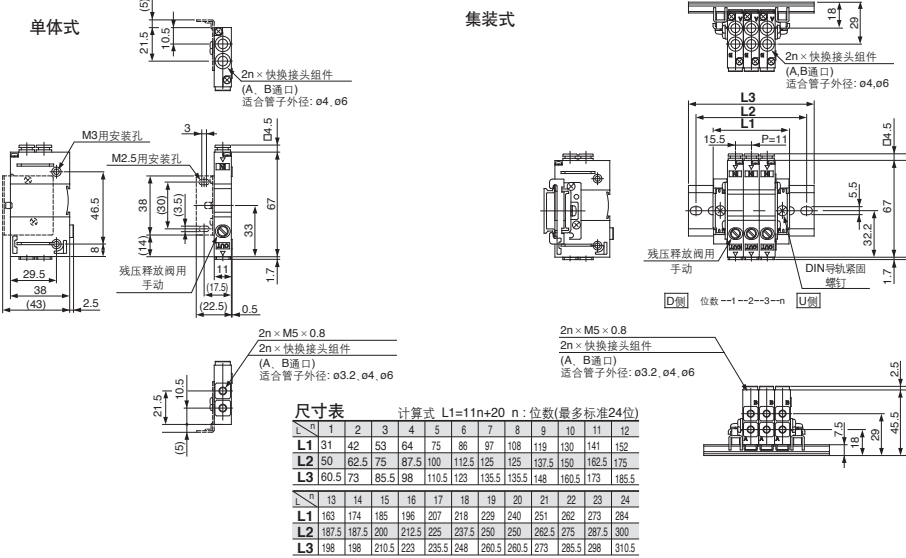

型号表示方法

单体中位止回块

VQ1000-FPG-□□

IN侧口径	OUT侧口径
C4 ø4用快换接头	M5 M5螺纹
C6 ø6用快换接头	C3 ø3.2用快换接头
	C4 ø4用快换接头
	C6 ø6用快换接头

可选项
无记号 无
D DIN导轨安装型(集装式用)
F 带托架
N 标牌板

注) 2个及以上上记号の場合,
按字母顺序記入。
例) -DN

集装式(DIN导轨安装型)

VVQ1000-FPG-06

中位止回块配置

DIN导轨安装型

[·D]。

位数
01 1位
... ...
16 16位

<配置例>

VVQ1000-FPG-06...集装式6位

※ VQ1000-FPG-C4M5-D, 3个


※ VQ1000-FPG-C6M5-D, 3个

中位止回块

△注意

- 阀和气缸之间的配管及管接头等处一旦有泄漏,气缸就不可能长时间中停。可用中性洗涤剂检测有无空气泄漏。缸筒密封圈、活瓣密封圈及活瓣杆密封圈等处也应检查泄漏。
- 因快换接头允许有些泄漏,想让气缸长时间停在中间位置的情况,推荐使用螺纹配管(M5螺紋)。
- 不能与3位中封式、中压式电磁阀组合。
- M5用管接头组件未装在中位止回块上。只作为附件配置。插入使用的管接头后,安装在中间位置止回块上。(紧固力矩0.8~1.2N·m)
- 中位止回块的排气侧一旦过分节流,就会造成中间停止精度下降及中停不良。

<使用例>



<托架组件>

型号	紧固力矩 ^{注)}
VQ1000-FPG-FB	0.22~0.25N·m

注) 中位止回块上安装托架时的紧固力矩。

VQZ1000·2000·3000 系列

集装式可选

中位止回块(分置型): VQZ2000·3000用
VQ2000-FPG-□□-□


2次侧的配管途中使用,可长时间保持气缸的中间位置。内置先导式单向阀的中位止回块,与3位中泄式电磁阀组合,可长时间保持气缸的中间停止位置。另外,与2位单电控、双电控电磁阀组合,在供气侧的残压释放时,在气缸行程末端,可防止落下。

规格


最高使用压力	0.8MPa
最低使用压力	0.15MPa
环境温度及使用流体温度	-5~50°C
流量特性: C	3.0dm³/(s·bar)
最大动作频率	180c.p.m

注) 依据JISB8375-1981
(供给压力0.5MPa)

<单向阀动作原理图>

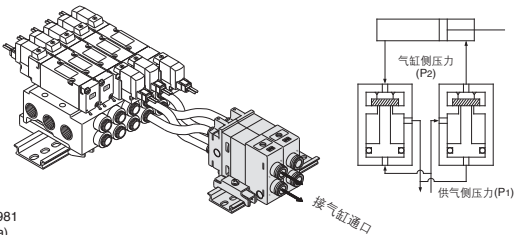

外形尺寸图

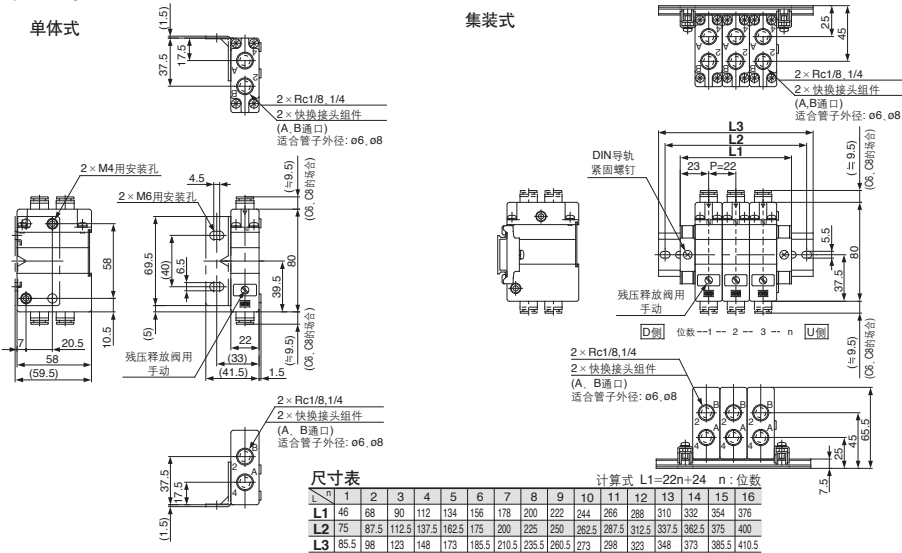

型号表示方法

单体中位止回块

VQ2000-FPG-01 01-F

IN侧口径

01	Rc1/8
02	Rc1/4
C6	ø6用快换接头
C8	ø8用快换接头

OUT侧口径

01	Rc1/8
02	Rc1/4
C6	ø6用快换接头
C8	ø8用快换接头

可选项

无记号	无
F	带托架
D	DIN导轨安装型 (集装式用)
N	标牌板

注) 2个及以上记号的情况,按字母顺序记入。
例)-DN

集装式(DIN导轨安装型)

VVQ2000-FPG-06

中位止回块配置

DIN导轨安装型

[-D]。

位数

01	1位
...	...
16	16位

<配置例>

VVQ2000-FPG-06...集装式6位

※VQ2000-FPG-C6C6-D, 3个


※VQ2000-FPG-C8C8-D, 3个

中位止回块

△注意

- 阀和气缸之间的配管及管接头等处一旦有泄漏,气缸就不能长时间中停。可用中性洗涤剂检测有无空气泄漏。缸筒密封圈、活塞密封圈及活塞杆密封圈等外也应检查泄漏。
- 因快换接头允许有些泄漏,想让气缸长时间停在中间位置的情况,推荐使用螺纹配管。
- 不能与3位中泄式、中压式电磁阀组合。
- 中位止回块上,拧入接头类的情况,按右表力矩紧固。
- 气缸侧压力不要大于供气侧压力的2倍。按此设定气缸负载重量。
- 中位止回块的排气侧一旦过分节流,就会造成中间停止精度下降及中停不良。

<使用例>



<托架组件>

型号	紧固力矩 ^{注)}
VQ2000-FPG-FB	0.8~1.0N·m


注) 中位止回块上安装托架时的紧固力矩。




注) CE对应品仅限DC型。 [可选项]

内置节流阀的紧凑型/ VQZ2000用

- 排气节流阀内置在阀体上，能简单调节缸速。(弹性密封)
- 针阀带止拔机构。



(单电控の場合)




- 注1) 内置节流阀在弹性体密封型上是不可能的。
 注2) 为了让阀体紧凑，与标准的VQZ2000没有互换性。
 注3) 节流调整の場合，以0.3N·m以下的力矩进行。

规格


机能		型号	流量特性						响应时间 ms ^{注1)}			注2) 质量	
			1—4/2(P→A/B)			4/2—5/3(A/B→E/AE/B)			标准 0.35W	高压 0.9W	AC		
			Q _{max}	b	Cv	Q _{max}	b	Cv					
2位	单电控	金属密封(无节流)	VQZ2150-□-C	0.74	0.19	0.17	0.63	0.19	0.16	16以下	15以下	29以下	40
		弹性体密封(无节流)	VQZ2151-□-C	1.2	0.17	0.26	1.0	0.20	0.24	20以下	20以下	36以下	
		弹性体密封(带节流)	VQZ2151S-□-C	1.2	0.13	0.27	0.40	0.25	0.10	20以下	20以下	36以下	
		金属密封(无节流)	VQZ2250-□-C	0.74	0.19	0.17	0.63	0.19	0.16	10以下	13以下	13以下	
2位	双电控	弹性体密封(无节流)	VQZ2251-□-C	1.2	0.17	0.26	1.0	0.20	0.24	15以下	20以下	20以下	54
		弹性体密封(带节流)	VQZ2251S-□-C	1.2	0.13	0.27	0.40	0.25	0.10	15以下	20以下	20以下	
		金属密封(无节流)	VQZ2350-□-C	0.47	0.23	0.11	0.41	0.28	0.10	25以下	26以下	40以下	
		弹性体密封(无节流)	VQZ2351-□-C	0.53	0.42	0.15	0.62	0.31	0.16	30以下	33以下	47以下	
3位	中封式	弹性体密封(带节流)	VQZ2351S-□-C	0.59	0.33	0.15	0.35	0.28	0.09	30以下	33以下	47以下	58
		金属密封(无节流)	VQZ2450-□-C	0.50	0.29	0.12	0.65	0.13	0.15	25以下	26以下	40以下	
		弹性体密封(无节流)	VQZ2451-□-C	0.53	0.42	0.15	1.1	0.16	0.24	30以下	33以下	47以下	
		弹性体密封(带节流)	VQZ2451S-□-C	0.53	0.34	0.13	0.42	0.35	0.10	30以下	33以下	47以下	

- 注1) 依据JIS B 8375-1981(带指示灯:过电压保护回路,使用洁净空气时的值.)
 响应时间的数值随压力及空气品质不同会有些变化。双电控是ON时的值。
 注2) 无底板的质量。

组装板型号

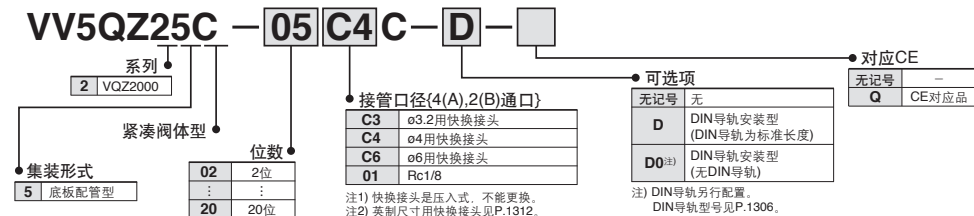

阀型号

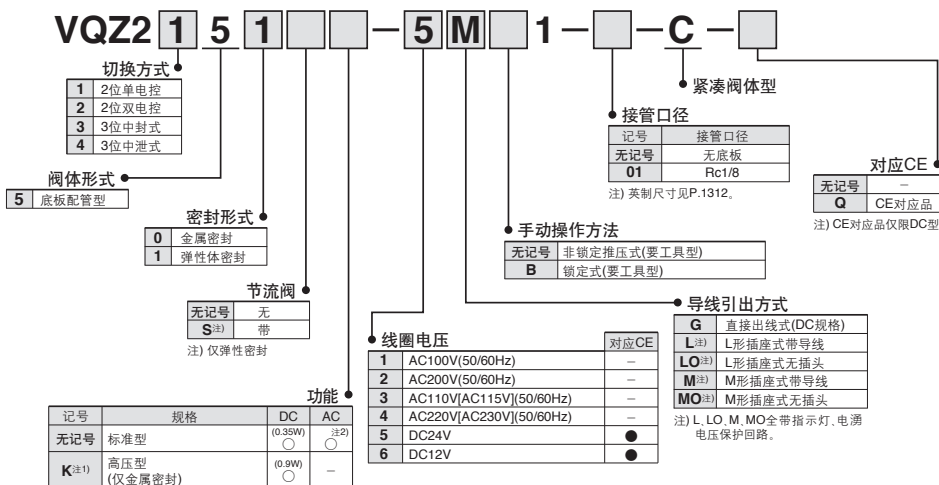

记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.35W)	注2)
K ^{注1)}	高压型 (仅金属密封)	(0.9W)	—

- 注1) 准标准。
 注2) AC规格的现在功率见P.1289。

底板型号

VQZ2000C-S-01部(-Q)

盖板组件型号

VVQZ2000C-10A-5


※ 螺纹种类

VQZ1000·2000·3000 系列


外形尺寸图/VQZ2000(紧凑阀体型:单体式)

VQZ2□5□□□-□G□1-01-C-□

直接出线式(G)

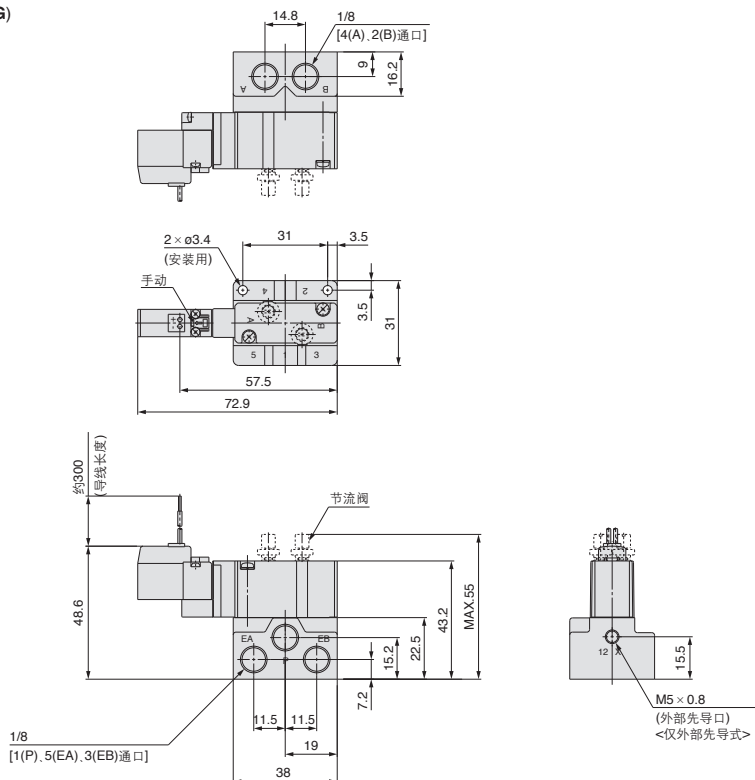


L形插座式(L)



未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

M形插座式(M)



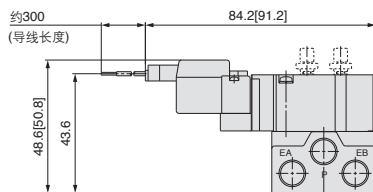


未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为ACの場合

外形尺寸图/VQZ2000(紧凑阀体型:集装式)

VV5QZ25C-位数 □ 口径 C □


直接出线式(G)

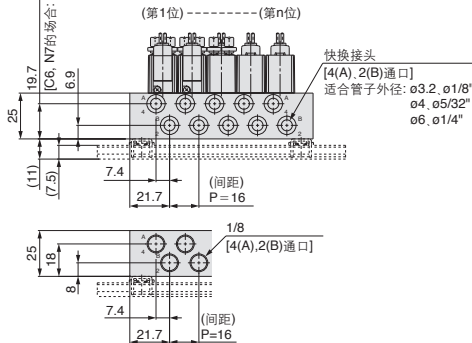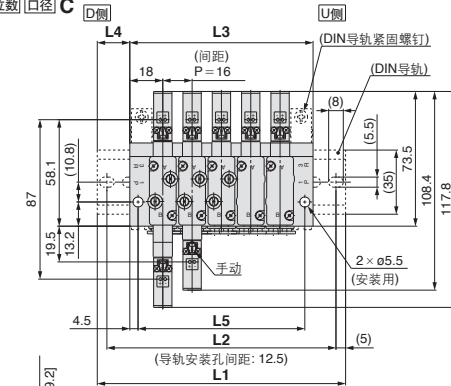

1/8的场合


虚线表示DIN导轨安装型[-D]。

L形插座式(L)



虚线表示DIN导轨安装型[-D].
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为AC的场合

M形插座式(M)

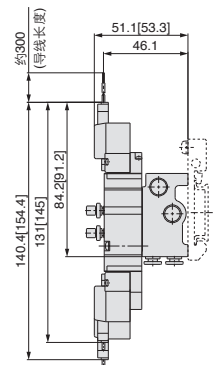

虚线表示DIN导轨安装型[-D].
未指示的尺寸与直接出线式(G)相同
[]为AC的场合

尺寸表

	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1		85.5	98	123	135.5	148	173	185.5	198	210.5	235.5	248	260.5	285.5	298	310.5	323	348	360.5	373
L2		75	87.5	112.5	125	137.5	162.5	175	187.5	200	225	237.5	250	275	287.5	300	312.5	337.5	350	362.5
L3		52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244	260	276	292	308	324	340
L4		17	15	19.5	18	16	20.5	19	17	15.5	20	18	16.5	21	19	17.5	15.5	20	18.5	16.5
L5		43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	331

计算式 L1=16n+11 L2=16n+20 n: 位数(最多20位)

VQZ 系列 底板配管型

准标准规格

外部先导式规格

使用的空气压力比电磁阀的最低动作压力0.1~0.2MPa低の場合、或作为真空规格使用的場合、可使用外部先导式规格。阀的型号上附记外部先导式规格[R]。

阀型号表示方法例

VQZ 5 R — 1 — —

● 与标准品同样记入。


● 对应CE

集装式型号表示方法例

VV5QZ 5 — C — R —

● 与标准品同样记入。

无记号	—
Q	对应品CE



压力规格

系列		VQZ1000・2000・3000		
		2位单电控	2位双电控	3位
外部 先导式 压力范围 (注)	间隙 密封	0.1~0.7MPa (VQZ3000, 3位为 0.15~0.7MPa)		
	弹性 密封	0.15~0.7MPa	0.1~0.7MPa	0.2~0.7MPa
	使用压力范围(注1)	—100kPa~0.7MPa		

(注) 高压力的場合、最高使用压力及外部先导式压力范围的上限为1MPa。

英制尺寸快换接头及海外螺纹规格的对应

面向海外的英制尺寸用快换接头及NPT,NPTF,G螺纹可对应。

集装式型号表示方法

VV5QZ 5 — N7 T C — —

● 与标准品
同样记入。

● 气缸通口接管口径

● 对应CE

无记号	—
Q	对应品CE

● 螺纹规格
{气缸通口及
1(P), 3(R2), 5(R1)通口}

记号	N1	N3	N7	N9	N11	NM ^(注1)	M5	01	02
适合管子外径	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"	混合	M5螺纹	1/8螺纹	1/4螺纹
气缸 通口	VQZ1000	●	●	●	—	—	●	—	—
	VQZ2000	—	●	●	●	—	—	●	—
	VQZ2000 (紧凑型)	●	●	●	—	—	—	●	—
	VQZ3000	—	—	●	●	●	—	—	●

无记号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

注1) 快换接头型与螺纹型不能混合。
注2) 米制尺寸用快换接头(C□)也可对应。

阀型号表示方法例

VQZ 5 — 1 — T —

● 与标准品同样记入。

● 对应CE

无记号	—
Q	对应品CE

● 螺纹规格
{气缸通口及1(P), 3(R2),
5(R1)通口}

无记号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

保护等级IP65(依据IEC60529)的对应

DIN形插座式可对应IP65。

阀单体型号表示方法

{VQZ2000、3000的弹性密封(外部先导式除外)可对应。}

VQZ $\frac{2}{3}$ 51 — Y W1 — —

● 与标准品同样记入。 注) IP65型的先导排气方式为集中排气。(标准为各自排气)

无记号	—
Q	对应品CE

VQZ 系列 可换件

底板配管型

快换接头组件(气缸通口用)

型号	接头尺寸	C3	C4	C6	C8	C10
VQZ1000		VVQ1000-50A-C3	VVQ1000-50A-C4	VVQ1000-50A-C6	—	—
VQZ2000		—	VVQ1000-51A-C4	VVQ1000-51A-C6	VVQ1000-51A-C8	—
VQZ3000		—	—	VVQ2000-51A-C6	VVQ2000-51A-C8	VVQ2000-51A-C10

注) 订货时, 10个为一个单位。

<插头组件>

DC 的场合: **SY100-30-4A** -

AC100V 的场合: **SY100-30-1A** -

AC200V 的场合: **SY100-30-2A** -

其它AC 的场合: **SY100-30-3A** -

无导线的场合: **SY100-30-A**
(仅1个插头, 2个导线插头)

导线长度

无记号	300mm
6	600mm
10	1000mm
15	1500mm
20	2000mm
25	2500mm
30	3000mm
50	5000mm

订货方法

插座式无插头的电磁阀型号上, 并记插头组件型号。

例) 导线长度2000mm 的场合


DC 的场合
VQZ1150-5LO1-M5
SY100-30-4A-20

AC 的场合
VQZ1150-1LO1-M5
SY100-30-1A-20

<垫片・小螺钉组件>

	型号
VQZ1000	VQZ1000-GS-5
VQZ2000	VQZ2000-GS-5
VQZ3000	VQZ3000-GS-5

注) 上記型号以10套为一个单位。每套中有1个垫片, 2个小螺钉。即订货以每单位10套为最小订货量。



<底板>

系列	底板型号	
	内部先导用	内部先导用
VQZ1000	VQZ1000-S-01□(-Q)	VQZ1000-S-01□(-R(-Q))
VQZ2000	VQZ2000-S-01□(-Q)	VQZ2000-S-01□(-R(-Q))
VQZ3000	VQZ3000-S-01□(-Q)	VQZ3000-S-01□(-R(-Q))

※螺钉种类

<先导阀组件>

V111 □ □ - 5 G □ □ - □ □

●功能

记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.35W) ○	○
B ^{注)}	高速响应型	(0.9W) ○	—
K ^{注)}	高压型 (仅间隙密封)	(0.9W) ○	—

注) 准标准。

●手动操作

无记号	无手动操作 (标准型VQZ1000, 2000, 3000适用)
M	手动操作型 (紧凑型VQZ2000适用)

●线圈电压

1	AC100V(50/60Hz)
2	AC200V(50/60Hz)
3	AC110V[AC115V](50/60Hz)
4	AC220V[AC230V](50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V

●手动操作方法 (紧凑型 VQZ2000适用)

无记号	非锁定推压
B	锁定式

●适合型号(附属小螺钉长度不同)

无记号	VQZ2000, 3000
4	VQZ1000单、双电控的A、B侧 VQZ1000 3位的A侧
5	VQZ1000 3位的B侧

●导线引出方式

记号	DC	AC	导线引出方式	指示灯、电源电压保护回路
G	—	—	直接出线式(DC规格)	无
LU	LZ	—	L形插座式带导线	有
LOU	LOZ	—	L形插座式无插头	
MU	MZ	—	M形插座式带导线	
MOU	MOZ	—	M形插座式无插头	

<DIN形插座式(VQZ2000、3000上适合)>

V115 □ □ - 5 Y □ □ - X110

●功能

记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.35W) ○	○
B ^{注)}	高速响应型	(0.9W) ○	—
K ^{注)}	高压型 (仅间隙密封)	(0.9W) ○	—

注) 准标准。

●线圈电压

1	AC100V(50/60Hz)
2	AC200V(50/60Hz)
3	AC110V[AC115V](50/60Hz)
4	AC220V[AC230V](50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V

●导线引出方式

记号	导线引出方法	指示灯、电源电压保护回路
Y	DIN形插座式	无
YO	DIN形插座式无插头	
YZ	DIN形插座式带指示灯、电源电压保护回路	有
YS	DIN形插座式带电源电压保护回路(DC规格)	有
YOS	DIN形插座式带电源电压保护回路无插头(DC规格)	(无灯)

注) AC 的场合, 用整流器防止电源电压的发生, 故无“S”型。



注意

仅先导阀组件进行更换的场合, V111(直接出线式、L形、M形)与V115(DIN形插座式)不能相互替换。

对应EX510网关方式串行传送系统

VQZ1000・2000・3000 系列

底板配管型集装式



[可选项]

集装板型号表示方法

VV5QZ 1 5-SA 08 C4 - - -

集装式系列

1	VQZ1000
2	VQZ2000
3	VQZ3000

SI单元规格

无记号	NPN输出(+COM.)
N	PNP输出(-COM.)

位数

记号	位数
02	2位
:	:
08	8位

注) 最多16位。
(特殊配线规格の場合、在
集装式说明书上说明。)

●对应CE

无记号	-
Q	CE对应品

●可选项^{注3)}

无记号	无
D	带DIN导轨(标准导轨长度)
D0 ^{注1)}	无DIN导轨(带安装件)
N ^{注4)}	带标牌板(VQZ1000除外)
K	特殊配线规格(双配线除外)
R ^{注2)}	外部先导式(VQZ1000除外)

注1) DIN导轨另行配置。
DIN导轨型号见P.1306。

注2) 准标准、外部先导式规格详见P.1312。

注3) 记号2个及以上の場合、按字母顺序记入。

注4) 盖板安装在集装式的端侧の場合、无法安装铭板。
因此包装在一起出库。只在附上安装铭板の場合、
请另行配备铭板签。(请参考P.1306)

●螺紋の種類

无记号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

●A、B、D通口接管口径

螺紋配管

记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
M5	M5 × 0.8	○	-	-
01	1/8	-	○	-
02	1/4	-	-	○

快换接头(米制尺寸)

记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
C3	ø3.2用快换接头	○	-	-
C4	ø4用快换接头	○	○	-
C6	ø6用快换接头	○	○	○
C8	ø8用快换接头	-	○	○
C10	ø10用快换接头	-	-	○
CM	混合口径	○	○	○

快换接头(英制尺寸)

记号	接管口径	VQZ1000	VQZ2000	VQZ3000
N1	ø1/8"用快换接头	○	-	-
N3	ø5/32"用快换接头	○	○	-
N7	ø1/4"用快换接头	○	○	○
N9	ø5/16"用快换接头	-	○	○
N11	ø3/8"用快换接头	-	-	○
NM	混合口径	○	○	○


SI单无型号体系表

记号	SI单元规格	SI单元型号
无记号	NPN输出(+COM.)	EX510-S001
N	PNP输出(-COM.)	EX510-S101

EX510网关方式串行传送系统详见P.2124及《使用说明书》可以从本公司
网站主页面下载。
<http://www.smcworld.com>

集装式组件的表示方法(表示例)

表示例

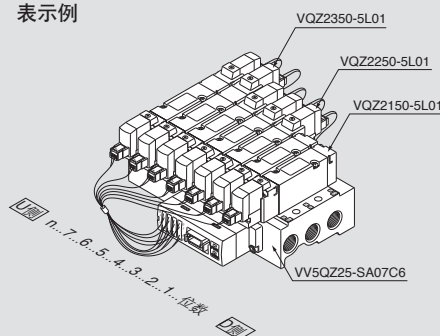

VV5QZ25-SA07C6 1个(SA组件7位集装板型号)

* VQZ2150-5L01 2个(单电控阀型号)

* VQZ2250-5L01 3个(双电控阀型号)

* VQZ2350-5L01 2个(3位阀型号)

“”印是组入记号。放在要安装电磁阀等型号的前面。

→从D侧数为第1位顺序并记。

在集装板型号的下面，并记安装的阀及可选项的型号。排列复杂の場合，在集装式说明书上说明。还有，对应EX510集装式，四位數不同，使用的插头组件的导线长度也不同，电磁阀(含盖板)及插头组件处于组装状态出厂为标准规格。安装的电磁阀等必须并记。

阀型号表示方法

VQZ 1 1 5 1 — 5 MO 1 —

系列

1	VQZ1000
2	VQZ2000
3	VQZ3000

切换方式

1	2位单电控
2	2位双电控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5 ^{注)}	3位中压式
8	混装用3通 N.C.
9	混装用3通 N.O.

注) VQZ1000系列金属密封形式, 没有3位中压式。

密封形式

0	金属密封
1	弹性体密封

功能

记号	规格	DC
无记号	标准型	(0.35W) ○
B ^{注1)}	高速响应型	(0.9W) ○
K ^{注1)}	高压型 (仅金属密封)	(0.9W) ○
R ^{注1,2)}	外部先导式	○
BR ^{注1,2)}	高速响应、外部先导式	(0.9W) ○
KR ^{注1,2)}	高压、外部先导式 (仅金属密封)	(0.9W) ○

注1) 标准值。

注2) 外部先导式规格详见P.1312。

对应CE

无记号	—
Q	CE对应品

手动操作方法

无记号	非锁定推压式(要工具型)
B	锁定式(要工具型)

导线引出方式

LO	L形插座式无插头
MO	M形插座式无插头

注) 带指示灯、电漏电压保护回路。







额定电压: DC24V



订制规格
(详见→P.1321)

表示记号	规格/内容
X30	先导排气集中规格
X90	主阀部氟橡胶规格
X113	完全氟橡胶规格

外形尺寸图/VQZ1000-SA□: 对应EX510网关方式串行传送系统

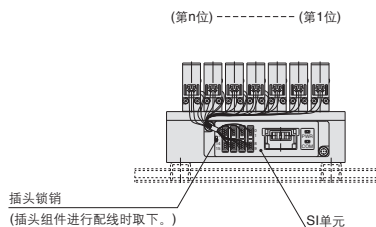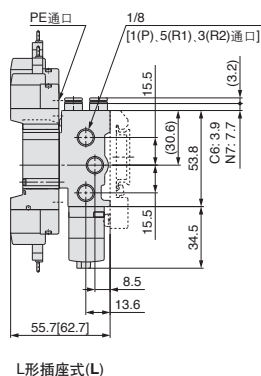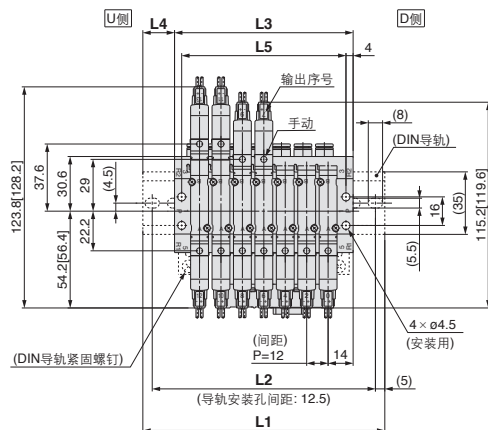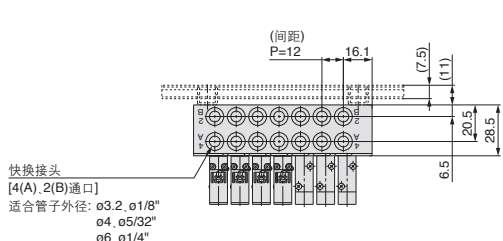

虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与L形插座(L)相同
[]为ACの場合。


尺寸表

L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	最多16位
L1	123	123	123	123	123	135.5	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	235.5	248		
L2	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	125	137.5	150	162.5	175	187.5	200	212.5	225	237.5		
L3	88	88	88	88	88	100	112	124	136	148	160	172	184	196	208		
L4	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	18	18.5	19	19	19.5	19.5	20	20			
L5	80	80	80	80	80	92	104	116	128	140	152	164	176	188	200		

注) 2~6位的L尺寸相同。请对应位数从D侧配置。

VQZ1000・2000・3000 系列

外形尺寸图/VQZ2000-SA□: 对应EX510网关方式串行传送系统






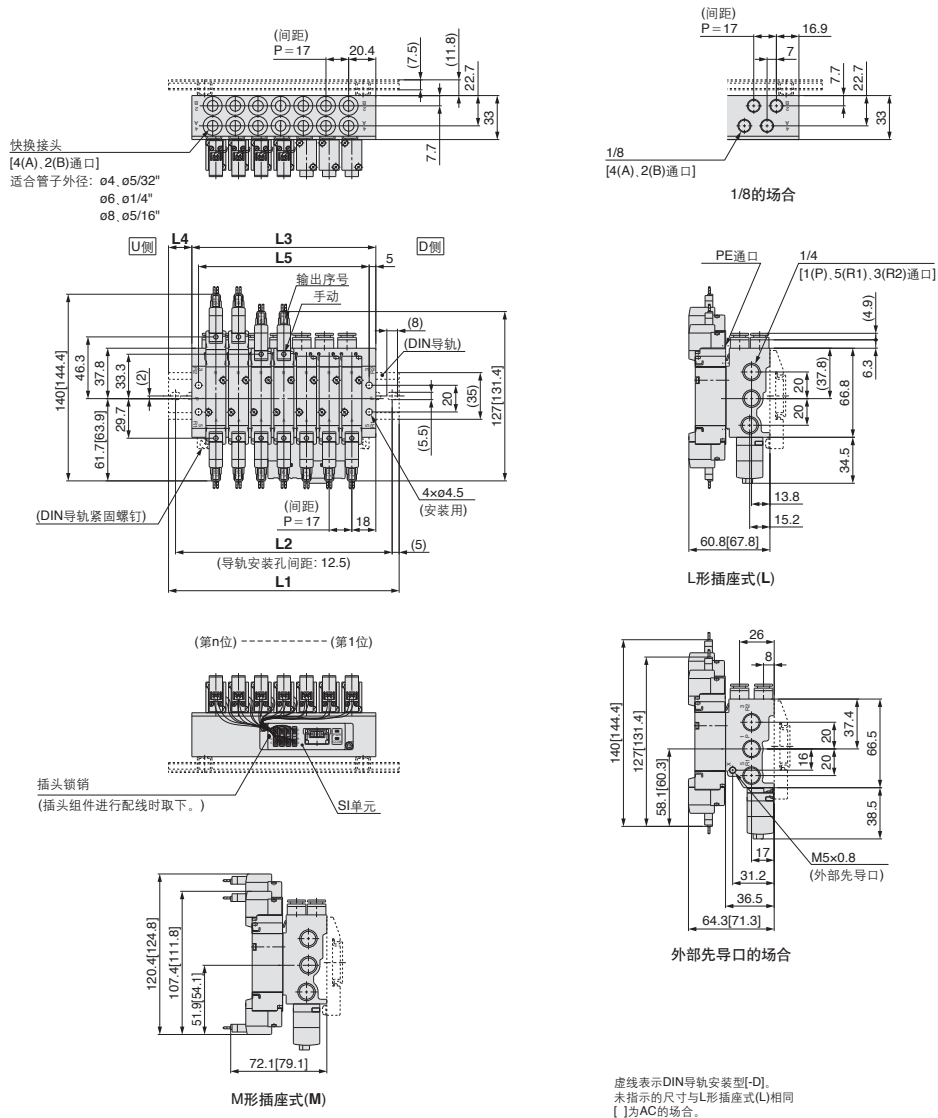


尺寸表

L		最多16位													
n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	135.5	135.5	135.5	135.5	160.5	173	185.5	210.5	223	248	260.5	270	298	310.5	323
L2	125	125	125	125	150	162.5	175	200	212.5	237.5	250	259.5	287.5	300	312.5
L3	104	104	104	104	121	138	155	172	189	206	223	240	257	274	291
L4	16	16	16	16	20	17.5	15.5	19.5	17	21	19	16.5	20.5	18.5	16
L5	94	94	94	94	111	128	145	162	179	196	213	230	247	264	281

注) 2~5位的L尺寸相同。请对应位数从D侧配置。

外形尺寸图/VQZ3000-SA□: 对应EX510网关方式串行传送系统

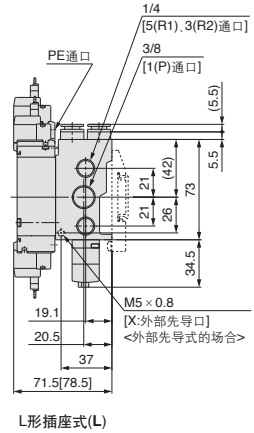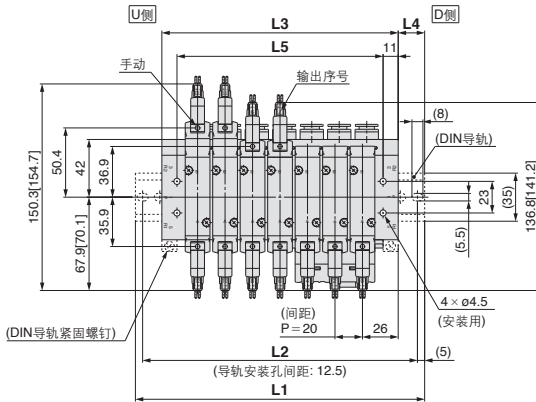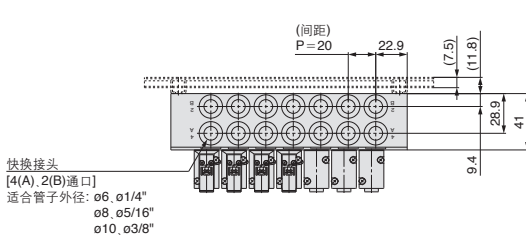

虚线表示DIN导轨安装型[-D]。
未指示的尺寸与L形插座式(L)相同
[]为AC的场合。

尺寸表

L	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	123	123	148	173	185.5	210.5	223	248	273	285.5	310.5	323	348	373	385.5	
L2	112.5	112.5	137.5	162.5	175	200	212.5	237.5	262.5	275	300	312.5	337.5	362.5	375	
L3	92	92	112	132	152	172	192	212	232	252	272	292	312	332	352	
L4	15.5	15.5	18	20.5	17	19.5	15.5	18	20.5	17	19.5	15.5	18	20.5	17	
L5	70	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	

注) 2~3位的L尺寸相同。请对应位数从D侧配置。


VQZ1000・2000・3000 系列

集装式可选项

插头组件

单线圈用(SY3000-37-81A-□-N)

双线圈用(SY3000-37-81A-□-□)



插头组件配置型号(8位以下的配列未指定的集装式上可使用。)
一体型底板

型号	插头组件型号	插头安装位置
VV5QZ15	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-3-6	双电控・3位 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-2-N	单电控 : 5~8位用
VV5QZ25	SY3000-37-81A-3-6	双电控・3位 : 5~8位用
	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~8位用
VV5QZ35	SY3000-37-81A-3-N	单电控 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-3-6	双电控・3位 : 1~4位用
	SY3000-37-81A-4-N	单电控 : 5~8位用
	SY3000-37-81A-4-7	双电控・3位 : 5~8位用



注) 插头组件单配の場合、插头的序号没有标记。

插头组件

SY3000-37-80A-□

屏蔽套(1组件 8个)

SY3000-44-3A



插头组件配置型号
(配列有指定的集装式上可使用)

型号	插头组件型号	插头安装位置
VV5QZ15	SY3000-37-80A-3	A侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-6	B侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-4	A侧用 : 9~16位用
	SY3000-37-80A-7	B侧用 : 9~16位用
VV5QZ25	SY3000-37-80A-3	A侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-6	B侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-7	A侧用 : 9~16位用
	SY3000-37-80A-9	B侧用 : 9~16位用
VV5QZ35	SY3000-37-80A-4	A侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-7	B侧用 : 1~8位用
	SY3000-37-80A-8	A侧用 : 9~16位用
	SY3000-37-80A-11	B侧用 : 9~16位用

注1) 为了增位及维修用。插头组件单配の場合、插头的序号没有标记。
注2) 把插头组件插入屏蔽套上后、轻轻拉一下导线、确认不会拔出。另外、插入1次的导线、不要取下再使用。
注3) 设定时、应比实际的配线距离长。

VQZ1000・2000・3000 系列

订制规格

关于详细尺寸、规格及交货期，请向本公司确认。



1 先导集中排气规格

先导排气从主气路的通口排气。

※没有外部无泄漏型。


※不能与外部先导式组合。

※不能与间隙密封的2位双电控组合。

※集装式型号表示方法与标准品相同。在阀型号表示方法上指示。

适合电磁阀系列：VQZ1000、2000、3000

型号表示方法

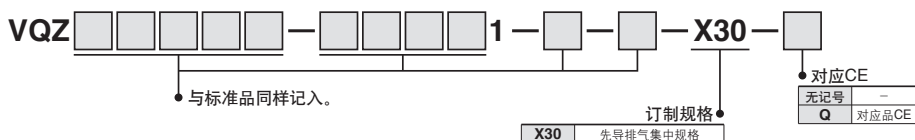


2 主阀部氟橡胶规格

与接触流体部的主阀部的密封件材质使用氟橡胶。

※集装式型号表示方法与标准品相同。在阀型号表示方法上指示。

适合电磁阀系列：VQZ1000、2000、3000

型号表示方法

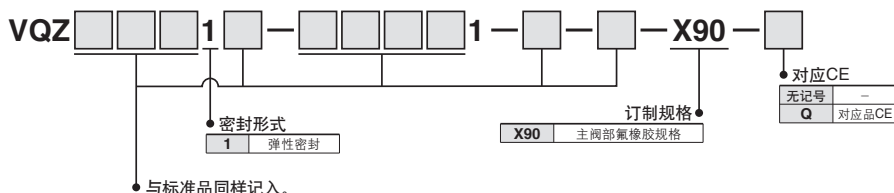


3 全氟橡胶规格

接触流体部的橡胶材质使用氟橡胶。

※集装式型号表示方法与标准品相同。在阀型号表示方法上指示。

适合电磁阀系列：VQZ1000、2000、3000

型号表示方法

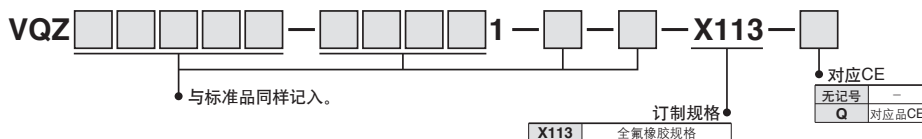



VQZ 系列/产品单独注意事项①

使用前必读


安全注意事项由前附53确认，3、4、5通电磁阀的共同注意事项由P.3~8确认。

手动操作

⚠ 注意


- ① 不论电磁阀的电气信号的有无，进行主阀的切换时操作。
标准品是推压式。准标准品有锁定式(要工具型)。

推压式(要工具型)




用小型螺丝刀等将手动钮压到底。一旦离开，则复位。

锁定式(要工具型)



用小型一字形螺丝刀将手动钮压到底，顺时针回转90°，手动钮便被锁住。解除时，反时针回转。

锁紧状态的位置



注意事项


锁定式手动钮回转时，不要施加必要以上的力矩。(0.1N·m以下)

L形/M形插座式的使用方法

⚠ 注意

① 插头的装卸


安装插头的场合，用手指夹住凹及插头本体，笔直地插入插针上。凹爪伸入盖的沟内便锁住。拔出插头时，用拇指压下凹，从沟内把凹爪向外笔直地拉出。

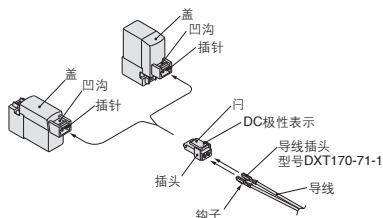


指示灯、电湧电压保护回路

⚠ 注意

① L, M形插座式 <DC的场合>




<AC的场合>




② DIN形插座式


<DC的场合> 带电湧电压保护回路(YS, YOS)



指示灯・电湧电压保护回路(YZ)



<AC的场合> 带灯(YZ)



注) 压敏电阻的电湧电压保护回路的情况，按保护元件及额定电压，会有电压的残留，故要留意控制侧的过压保护。



VQZ 系列/产品单独注意事项②

使用前必读

安全注意事项由前附53确认, 3、4、5通电磁阀的共同注意事项由P.3~8确认。


导线的连接方法

⚠ 注意

① 导线与其插头的压接

订购带导线的场合不需要压接。

导线的前端3.2~3.7mm范围内去皮, 让芯线的前端对齐, 插入插头, 并用压着工具压紧于插头内。注意带皮的导线部分不要进入芯线压接部位。

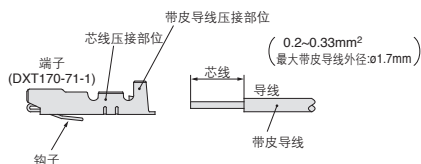

关于专用压接工具, 请向本公司确认。


② 插头带导线的插拔

插入时

把导线插头插入插座的方孔内(有⊕、⊖ 标识), 然后持住导线并插到底, 当导线插头上的钩子钩住插座时, 便锁紧。(插入时, 钩打开, 自动锁上。)然后轻轻往外拉一下导线, 确认已被锁住。

拔出时

用约1mm的细棒把导线插头上的钩子压下后, 拉出导线插头。若再使用导线插头, 应把钩子往外侧扩一下。



阀及先导阀的更换


⚠ 注意

① 维修时, 把老产品阀更换成新产品阀时, 插头端子从3个端子更换成2个端子(更换插头组件)是必要的, 应另行购置。


(购置时, 参见下记型号。)

对于先导阀, 新产品和以前产品没有互换性。要更换先导阀时, 必须确认是新产品, 还是以前产品。

[以前产品]



[新产品]

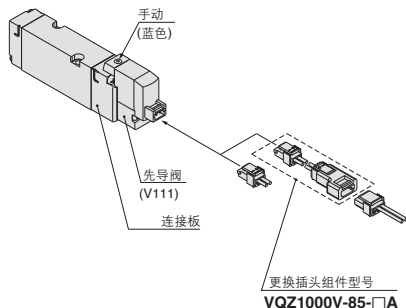

更换插头组件型号
VQZ1000V-85-□ A

线圈电压

1	DC24V/12V用
2	AC100V用
3	AC200V用
4	AC其他电压



VQZ 系列/产品单独注意事项③

使用前必读

安全注意事项由前附53确认, 3、4、5通电磁阀的共同注意事项由P.3~8确认。

DIN形插座的使用方法

① ISO#: 依据EN-175301-803C(旧DIN 43650C)

(插针间隔8mm)

DIN形插座式对应IP65(保护等级), 对固态颗粒及水有保护作用。但不能在水中使用。

② 接线要领

- 1) 旋松固定螺钉, 把插头从电磁阀端子上取下。
- 2) 取下固定螺钉后, 从接线块下部的缺口部插入一字形螺丝刀并撬一下, 把接线块与罩分离。
- 3) 用一字螺丝刀旋松接线块上的端子螺钉, 依照接线方法把导线的芯线插入端子, 再牢固地紧固端子螺钉。
- 4) 旋紧压母, 固定软导线。

③ 导线引出口变更方向要领

接线块与罩分离后, 罩可在任意方位(每隔 90° 为一个方位)安装, 便可改变导线引出方向。

※带指示灯的场合, 注意软导线不要损坏指示灯。


④ 注意事项

插头必须笔直地插拔。

⑤ 适合电缆

软线外径: $\phi 3.5 \sim \phi 7$

(参考)相当JIS C 3306的 0.5mm^2 , 2芯、3芯

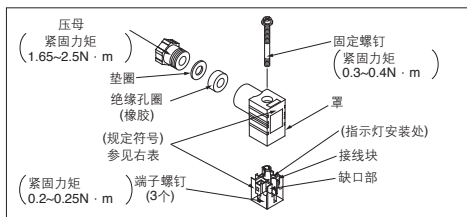

DIN插座的型号


无指示灯

额定电压	规定符号	型号
全电压共通	无	SY100-82-1

带指示灯

额定电压	规定符号	型号
DC24V	24V	SY100-82-3-05
DC12V	12V	SY100-82-3-06
AC100V	100V	SY100-82-2-01
AC200V	200V	SY100-82-2-02
AC110V(AC115V)	110V	SY100-82-2-03
AC220V(AC230V)	220V	SY100-82-2-04

带指示灯的回路图

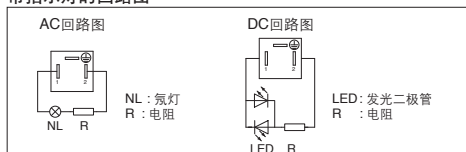


使用单阀阀的场合的P、R通口用快换接头及消声器型号

1(P)通口用快换接头及3(R2、R)、

5(R1)通口消声器型号

系列	①1(P)通口用快换接头	②3(R2、R)、5(R1)通口用	
		消声器	快换接头
VQZ1000	KQ2H06-M5A	AN120-M5	KQ2S04-M5A
VQZ2000	KQ2S06-01AS	INA-25-46	IN-457-32L($\phi 6$ 用)
VQZ3000	KQ2H08-02AS	AN101-01	KQ2H06-01AS

上还是使用单阀阀的场合, 可以使用的最大口径的管接头及消声器。





VQZ 系列/产品单独注意事项④


使用前必读

安全注意事项由前附53确认, 3、4、5通电磁阀的共同注意事项由P.3~8确认。

混装用3通阀

①直接配管型(VQZ₃82[□]、N.C./VQZ₃92[□]、N.O.)


混装用3通阀与5通单电控阀的构造相同。在N.C.型2(B)通口上、N.O.型4(A)通口上装有通口堵头。通口堵头若更换成管接头, 便可作为单电控5通阀使用。



②底板配管型(VQZ₃85[□]、N.C./VQZ₃95[□]、N.O.)

混装用3通阀与5通阀的外观形状相同。

使用这种形式的场合, 3通阀的4(A)通口变成集装式5通阀的4(A)通口。而2(B)通口使用堵头, 即使开放的话, 使用上也没有问题。




2(B)通口上使用通口堵头的场合, 集装板型号的管接头口径为[CM], 在集装式说明书上, 应指示通口堵头位置。

快换接头的更换方法


⚠注意

气缸通口用管接头变成夹子式, 容易进行更换

管接头用夹子限制拔出。卸下阀后, 用一字形钟表螺丝刀等取下卡子, 便能更换管接头。安装管接头时, 将管接头插到底, 再将卡子插入所定位置。

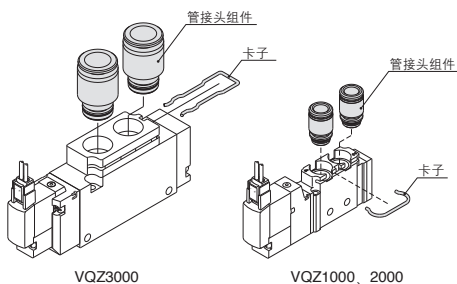

VQZ1000、2000是从侧向, VQZ30000是从纵向插入卡子实行止动。



注意事项

管接头组件从集装板取下时, 取出卡子后, 对于连接在快换接头上的气管或堵头(KQP-□□), 应当夹持住气管(或堵头)拔出。若夹持住释放夹拔出, 有可能发生破损。



VQZ 系列/产品单独注意事项⑤

使用前必读

安全注意事项由前附53确认, 3、4、5通电磁阀的共同注意事项由P.3~8确认。

DIN导轨的装卸方法


⚠ 注意

① 拆卸步骤

- 1) 旋松两侧固定件的紧固螺钉。
- 2) 让集装板的③侧向上提, 如图示 ➡ 方向挪一挪便取下。

② 安装步骤

- 1) 让集装板的⑤侧的钩子钩在DIN导轨上。
- 2) 压下④侧安装在DIN导轨上, 拧紧紧固螺钉。④侧螺钉的合适紧固力矩是 $0.3 \sim 0.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

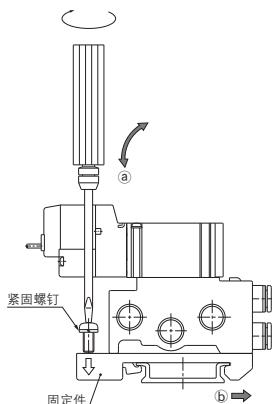


电磁阀的安装方法

⚠ 注意

① 确认垫圈安装好后, 按下表的紧固力矩拧紧小螺钉。

型号	紧固力矩
VQZ1000	$0.18 \sim 0.25 \text{ N} \cdot \text{m}$
VQZ2000	$0.25 \sim 0.35 \text{ N} \cdot \text{m}$
VQZ3000	$0.5 \sim 0.7 \text{ N} \cdot \text{m}$



关于串行传送EX510的注意事项

设计、选定注意事项

⚠ 警告

① 使用规定的电压。

一旦使用规定以外的电压, 会成为误动作, 单元及连接元件破损的原因。

② 不要超出规格范围使用。

一旦超出规格范围使用, 会成为火灾、误动作、单元及连接元件破损的原因。确认规格之后再使用。

③ 为防止由于本产品的故障、误动作而造成损害, 请事先构筑支持系统, 让元件、装置成为多重系, 施行容错设计等。

④ 应在外部设置紧急停止回路, 以便能够即时停止运转、切断电源。

⑤ 使用互锁回路の場合。

- 设计与其它系统(机械式保护功能等)组成两重互锁。
- 实施正常动作相关的点检, 以免出现人身事故。



VQZ 系列/产品单独注意事项⑥

使用前必读

安全注意事项由前附53确认, 3、4、5通电磁阀的共同注意事项由P.3~8确认。

关于串行传送EX510的注意

设计、选定注意事项

⚠ 注意

① 确保维护空间。

请考虑设计维护点检时的必要空间。

② 组合的直流电源上, 应使用以下的UL认定品。

1) 依据UL508限制电压电流回路

满足下面条件的绝缘变压器的2次侧线圈作为电源的回路

· 最大电压(无负载时): 30Vrms(42.4V峰值)以下及

· 最大电流 : ① 8A以下(含短路时)及


② 保持下表额定值的回路保护器
(保险丝等)限制的场所

无负载电压(峰值)	最大额定电流
0~20[V]	5.0
20[V]~30[V]	100 — 峰值电压

2) 依据UL1310的class 2电源单元或依据UL1585的class 2变压器作为电源的最大30Vrms(42.4V峰值)以下的回路(class 2回路)

③ 本产品是组装入最终装置上使用的组合元件, 最终装置是否适合EMC指令, 要客户自己确认。

④ GW单元上供给的电源, 输出用电源、输入及GW用控制部电源, 都是以0V为基准。



安装

⚠ 注意

① 不得跌落、敲打或过度的冲击。

否则, 会成为单元破损、故障、误动作的原因。

② 使用时要夹持阀体。

否则, 会成为单元破损、故障、误动作的原因。

③ 遵守紧固力矩。

一旦超出紧固力矩范围, 有可能破损。

④ 不要把单元安装在会脚踩的地方。

否则, 由于脚踩、脚踢, 承受过大的负载会发生破损。

配线

⚠ 警告

① 不要误配线

若误配线, 单元及连接元件有可能被损坏。

② 配线作业不要在通电中进行。

否则, 单元及连接元件会发生破损或误动作。

③ 不要与动力线和高压线使用同一配线路径。

从动力线、高压线来的信号线噪声, 电湧的混入, 有误动作的可能。省配线系统的配线应与动力线、高压线分开。

④ 确认配线的绝缘性。

一旦绝缘不良(与其他回路混触、端子间的绝缘不良等), 过大电压的施加或过大电流的流入, 有可能损坏单元及连接元件。

⚠ 注意

① 电缆不得反复弯曲和拉伸。

另外, 不得让电缆承受重物或被物体夹住, 以防断线。

② 为确保省配线系统的安全和抗噪声性, 应接地。

接地应靠近单元, 接地距离应短。



VQZ 系列/产品单独注意事项⑦

使用前必读

安全注意事项由前附53确认，3、4、5通电电磁阀的共同注意事项由P.3~8确认。

关于串行传送EX510的注意

使用环境

⚠ 警告

- ① 尘埃、粉尘、水、化学液、油飞散的场所不得使用。
这会成为故障、误动作的原因。
- ② 发生磁场的场所不得使用。
这会成为误动作的原因。
- ③ 在可燃性气体、爆炸性气体、腐蚀性气体的氛围中不得使用。
这有可能引起火灾、爆炸、腐蚀。
这个省配线系统不是防爆构造。
- ④ 温度循环变化的环境下不得使用。
在通常的气温变化以外的温度循环变化的场合，有可能对单元内部带来恶劣影响。
- ⑤ 受周围热源的辐射热的场所不得使用。
这会成为故障、误动作的原因。
- ⑥ 虽然取得CE标记，但电湧发生源超过试验基准的场所不得使用。
在省配线系统周边，有产生大的电湧装置(电磁式升降机、高频感应炉、电动机等)的场合，会招致内部回路元件的劣化或破坏。对电湧发生源应采取对策，同时要避免各种导线混触。
- ⑦ 直接驱动继电器、电磁阀等产生过电压的负载的场合，应使用内置过电压吸收元件的产品。
- ⑧ 省配线系统应安装在没有振动、冲击的场所。
否则会成为故障、误动作的原因。

调整、使用

⚠ 警告

- ① 负载不得短路。
负载一旦短路，过电流流过，连接元件可能破损，输入单元的保险丝会熔断。输出、SI单元的过电流保护功能起作用，但不能覆盖所有模式，仍有破损发生的可能性。
- ② 不得用湿手操作、设定。
以免触电。

⚠ 注意

- ① 用前端小的钟表螺丝刀等设定DIP开关、旋钮开关。

维护点检

⚠ 警告

- ① 不得分解、改造(含基板的替换)、修理。
否则可能出现故障。
- ② 要定期进行维护点检。
确认配线及螺钉不松动。否则，系统构成的元件有可能发生无法预料的误动作。
- ③ 维护点检时。
 - 供给电源应OFF。
 - 停止供给流体、配管中的流体应排出、确认已处于大气开放状态后再维护点检，以免发生损坏。

⚠ 注意

- ① 产品不要用汽油、信纳水等化学品擦拭，以免损伤。
会成为破损的原因。