



带大气开放阀的真空阀



防止粗抽泵(回转泵)的油逆向流入腔室

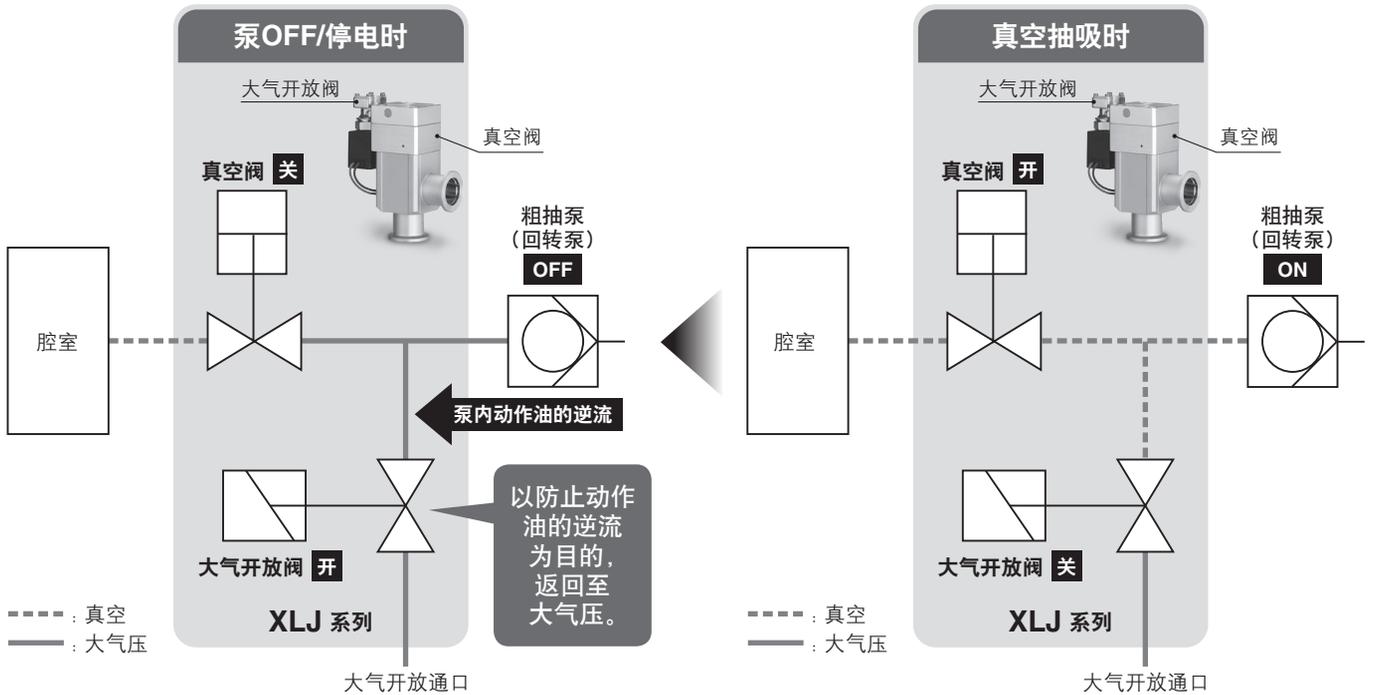

大气开放阀一体结构 减少作业工时

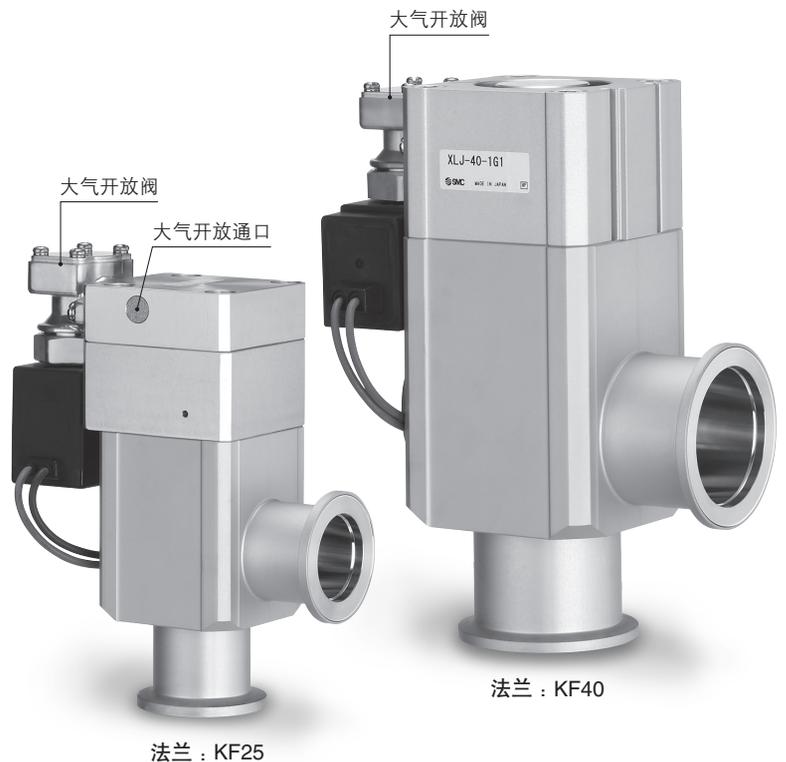

XLJ 系列




'18-C704

带大气开放阀的真空阀

XLJ 系列



型号表示方法

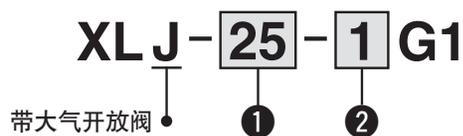

① 法兰尺寸

记号	法兰种类、尺寸
25	KF25
40	KF40

② 额定电压

记号	额定电压	XLJ-25	XLJ-40
1	AC100V	●	●
2	AC200V	●	●
3	AC110V	●	●
4	AC220V	●	●
5	DC24V	●	●
6	DC12V	●	●
7	AC240V	●	●
J	AC230V	●	●

规格

型号	XLJ-25	XLJ-40
阀类型	常闭、真空先导	
轴密封方式	O形圈密封	
使用压力范围	大气压~ 1×10^{-2} Pa	
使用流体	惰性气体	
连接方向	固定	
内部泄漏量	1.3×10^{-8} Pa·m ³ /s以下注1)	
外部泄漏量	1.3×10^{-6} Pa·m ³ /s以下注1)	
使用温度	5~40℃	
流导	12L/s注2)	45L/s注2)
启动电压	AC100V、200V、110V、230V、220V、240V DC12V、24V	
导线引出	直接出线式	
法兰	KF25	KF40
重量	0.95kg	1.5kg
ON动作(泵同时)	约2秒后、阀开注3)	
OFF动作(泵同时)	阀即刻关 立即在泵侧排放大气	
规格信息	CE认证	


注1) 泄漏量为环境温度20℃、压差0.1MPa时的值。气体渗透除外。

注2) 流导是使用同一尺寸的弯头的计算值。


注3) 使用排气速度75L/min的泵时的值。

外形尺寸图

XLJ-25

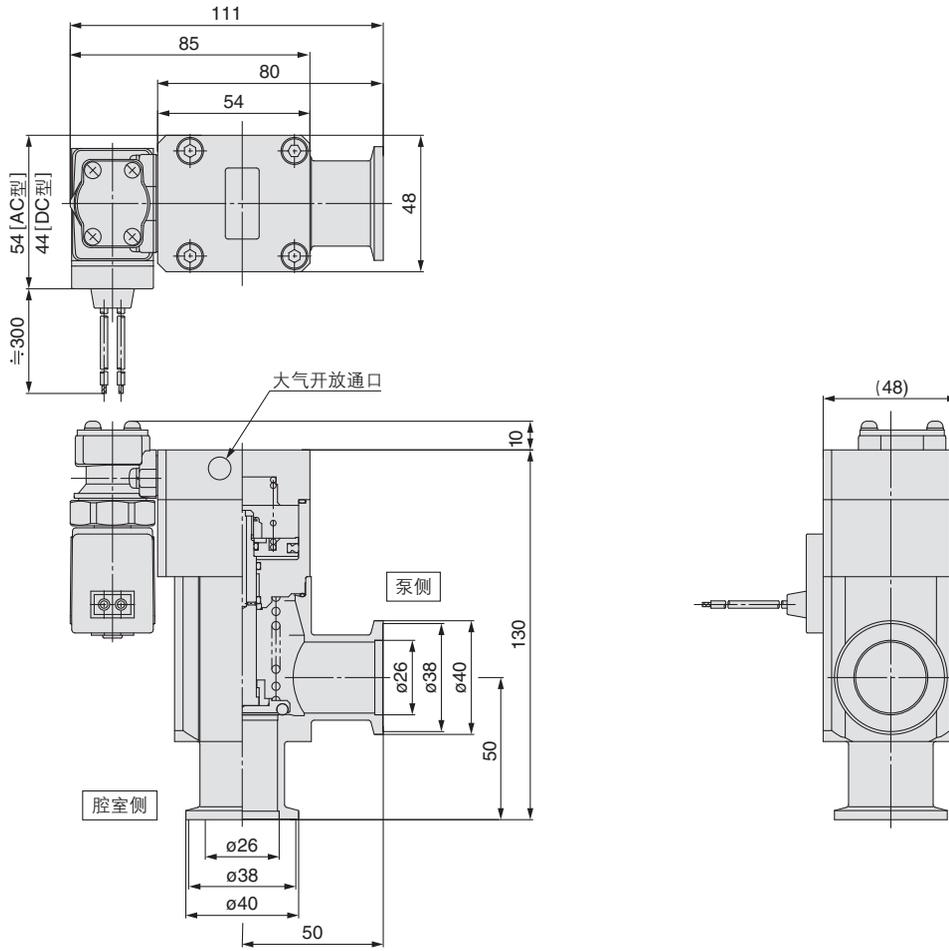

XLJ-40

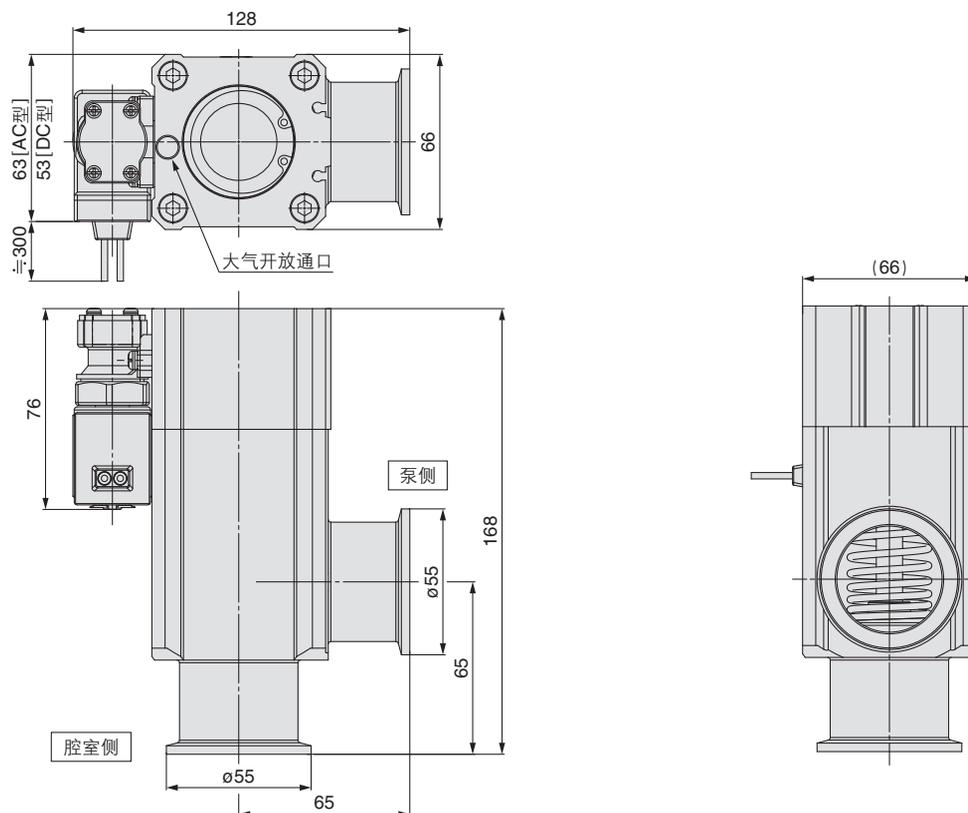

 **安全注意事项**

请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

SMC(中国)有限公司

地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话: 010-67885566
<http://www.smc.com.cn>

邮编: 100176
传真: 010-67882335

SMC代理商